

GSI 1600

GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR












WATER BOX

Die WaterBox-Technologie bietet den weltweit niedrigsten Wasserverbrauch für 14 Gedecke mit nur 5,4 Litern Wasserverbrauch.





FEATURES

- 14 Standardgedecke
- 8 Programme
- automatisches Türöffnungssystem nach dem Waschgang
- WaterBox
- · Turbo-Trocknung
- · LED Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- · Aqua Stopp & Überlaufschutz
- Kindersicherung

ENERGIEEFFIZIENZ

- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch/100 Zyklen: 65 kWh*
- Energieverbrauch/Jahr: 198 kWh
- Luftschallemissionen: B | 44 dB(A)



| TECHNISCHE DATEN | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Nennkapazität in Standardgedecke* | 14 | | | |
| Display | LED | | | |
| Anzahl Programme | 8 | | | |
| Durchlauferhitzer | | | | |
| Einbauhöhe | 820-875 x 600 x 600 mm | | | |
| Filtertyp | Edelstahl | | | |
| Spültemperaturen | Auto / 30 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70°C | | | |


| FEATURES | |
|-----------------------------|---|
| Auto Door | |
| Water Box | • |
| Turbo-Trocknung | • |
| Klarspülanzeige | • |
| Anzeige Salznachfüllung | • |
| Startzeitvorwahl | • |
| Restlaufanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Aquastoppschlauch | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Überlauf- und Auslaufschutz | |
| | |

| PROGRAMME | |
|------------------|--|
| Vorwäsche | |
| Schnell 30' 40°C | |
| Eco | |

| Super 50 Min. 65°C | |
|--------------------|--|
| Dual Pro Wash | |
| Smart 30°C-50°C | |
| Smart 50°C-70°C | |
| Save+ 5,4 L | |

| EFFIZIENZ & NACHHALTIGKEIT | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| Energieeffizienzklasse (Spektrum A bis G) | В | | | |
| Energieverbrauch/Jahr | 198 kWh/Jahr | | | |
| Energieverbrauch Eco-Programm* | 45 kWh | | | |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 65 kWh | | | |
| Wasserverbrauch/Jahr | 2.520 Liter | | | |
| Wasserverbrauch/Zyklus** | 9 Liter | | | |
| Trockungseffizienzklasse | А | | | |
| Trocknungsleistungsindes | 1,07 | | | |
| Dauer des Eco Programms* | 3:27 h:min | | | |
| Luftschallemission | B / 44 dB(A) | | | |
| Stromversorgung | AC 220-240V; 50 Hz | | | |

| ABMESSUNGEN & GEWICHT | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Gerät (B x H x T) / Gewicht | 598 x 820 x 570 mm 41 kg | |
| Verpackung (B x H x T) / Gewicht | 644 x 851 x 661 mm 43 kg | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| Palettenmenge | 4 | |

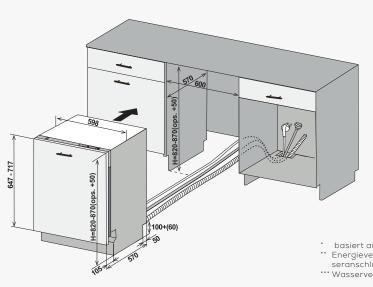

MONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass genug Freiraum für die Geräteabmessung und die benötigten Luftzirkulationsfreiräume zur Verfügung steht.

- basiert auf dem Eco-Programm.
 Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss.
- *** Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm.