

EU Datenblatt

Spezifikationen VL279HE


Name oder Handelsmarke des Lieferanten	ASUS
Modellkennung des Lieferanten	VL279HE
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	26.1 W
Energieeffizienzklasse (HDR)	NA
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	NA W
Leistungsaufnahme im Aus- Zustand	0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	NA W
Art des elektronischen Displays	Monitor
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale	68.6 cm
Bildschirmdiagonale	27 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche	2010,77 cm ²
Verwendete Panel-Technologie	LED LCD
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	N
Spracherkennungssensor vorhanden	N

Anwesenheitssensor vorhanden	N
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):	N/A
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):	N/A
Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis):	N/A
Art der Stromversorgung (Netzteil)	N/A
Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	
Name der Norm	Delta ADP-40KD BBBD
Name der Norm Eingangsspannung	Delta ADP-40KD BBBD 230 V
Eingangsspannung	230 V
Eingangsspannung Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der	230 V
Eingangsspannung Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	230 V N/A
Eingangsspannung Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) Name der Norm	230 V N/A
Eingangsspannung Ausgangsspannung Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung	230 V N/A N/A N/A



VL279HE



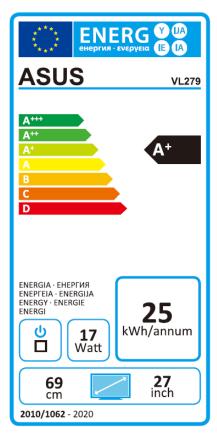

EAN: PN:

Hintergrundbeleuchtung / Paneltyp

Auflösung

Diagonalabmessung

Kontrastverhältnis

Farbunterstützung

Blickwinkel

Reaktionszeit

Helligkeit
Pixeldichte:

Gehäusefarbe

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

Besonderheiten

Schnittstellen

Zubehör

Zertifizierung

4718017407502 90LM0420-B0137

IPS

1920x1080

68,6 cm (27")

1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)

16,7M

178° horizontal & 178° vertikal

5 ms

250 cd/m²

0,311mm

Schwarz

614x438x208mm / 5.3kg

Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)

1x VGA, 1x HDMI

Netzkabel, Kurzanleitung, VGA-Kabel, Garantiebescheinigung,

HDMI-Kabel

TÜV Rheinland zertifizierte Flicker-Free und Blue Light Filter