

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LI67SA270
Jährlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 25,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 97 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 88,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 198,9 m³/h / 381,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 677,5 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 40 dB / 56 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,31 W

May 8, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LI67SA270
Jährlicher Energieverbrauch : 41,3 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1,1
Fluidodynamische Effizienz : 25,6
Energieeffizienzindex : 60,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 332,5 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 250
Maximaler Luftstrom : 700 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 90,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 7,3 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 711 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,31 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 56 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

May 8, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA270

B



Made in
Germany



product
design award

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 677 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,761
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 381
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 475
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 292
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 677
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003723494
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ46830	CleanAir - Modul
LZ46810	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ46800	CleanAir - Modul
LZ46600	Absenkrähen
LZ45650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ45610	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ10ITP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA270

Ausstattung

Bauform

- Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 381 m³/h
- Intensivstufe 677 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 711 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)


iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
LI67SA270

Maßzeichnungen

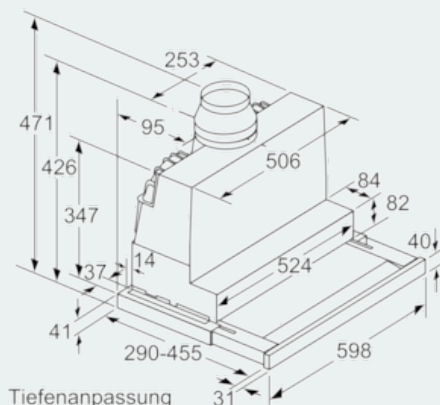


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

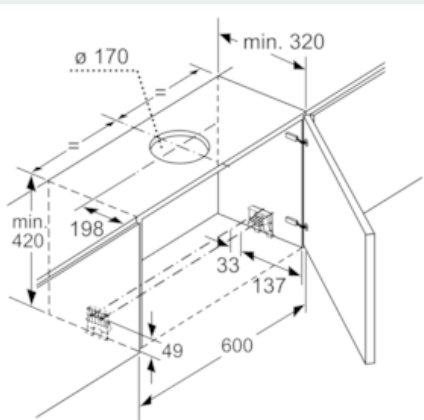


Maße in mm

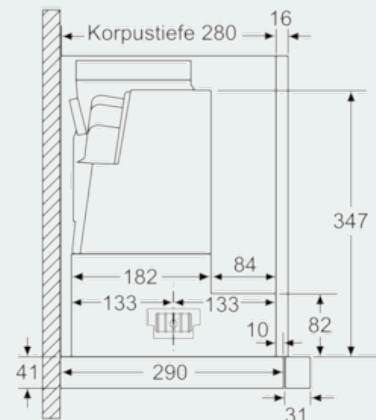


Maße in mm

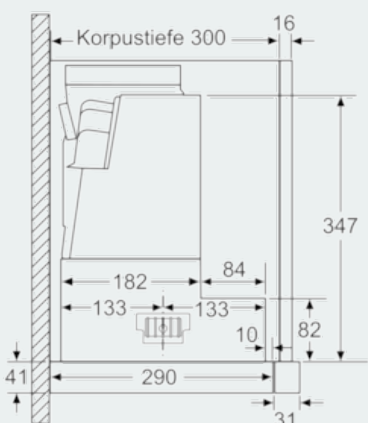

Maße in mm

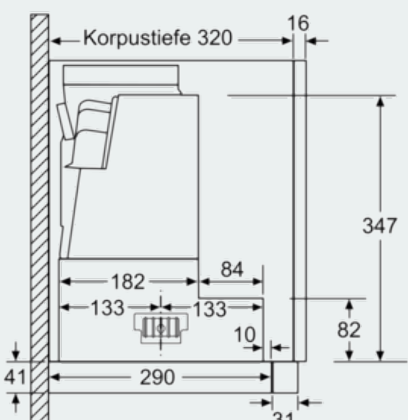

Maße in mm

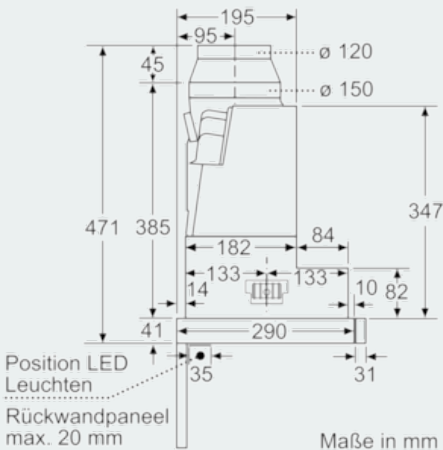

Maße in mm