


# SELITAC®

5 mm  
AquaStop

## SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

*Protects the floor -  
Improves living comfort!*

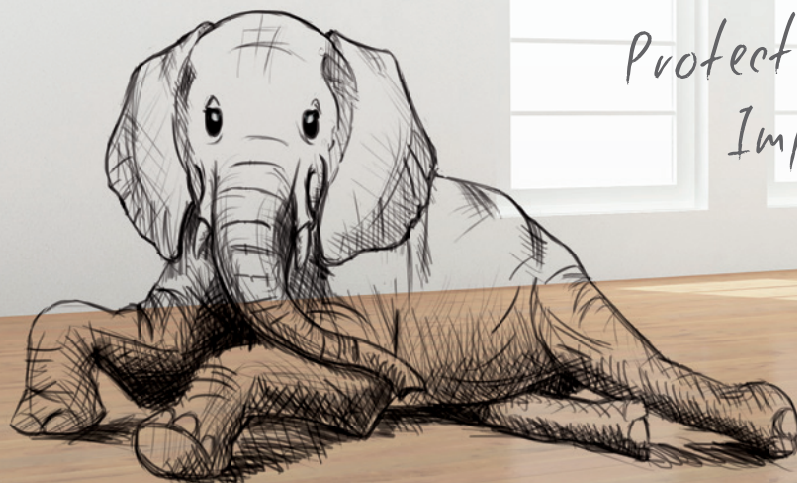

### TESTED AND CERTIFIED



Functionality  
Quality  
Usability

www.tuv.com  
ID 0000054116



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

gemäß EN 16354  
according to EN 16354

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dicke<br>Thickness                                                         | 5 mm                                 |
| Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)<br>Punctual conformability            | bis zu 4,0 mm<br>up to 4.0 mm        |
| Druckfestigkeit (CS)<br>Compressive strength                               | ≥ 90 kPa                             |
| Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)<br>Compressive creep                       | ≥ 25 kPa                             |
| Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>23</sub> )<br>Dynamic load             | ≥ 250.000 Zyklen<br>≥ 250,000 cycles |
| Stoßfestigkeit (RLB)<br>Resistance to large ball                           | ≥ 140 cm                             |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)<br>Water vapour diffusion resistance | ≥ 100 m                              |
| Wärmedurchlasswiderstand (R)<br>Thermal resistance                         | ~ 0,15 m²K/W<br>~ 0.15 m²K/W         |
| Trittschallminderung (IS)<br>Impact sound reduction                        | bis zu 22 dB<br>up to 22 dB          |
| Brandverhalten (RTF)<br>Reaction to fire                                   | E <sub>fl</sub>                      |
| Eignung bei Fußbodenheizung<br>Compatibility with underfloor heating       | nein<br>no                           |



Erfüllt die erhöhten Anforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)  
Fulfills the higher requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



# SELITAC®

5 mm  
AquaStop

## SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

### 1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung  
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten  
Protection against punctual unevenness

TOP FEATURE

### 2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls  
Noise reduction  
in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls  
Noise reduction  
in room of use




Wärmedämmung  
bei fußkalten Böden  
Thermal insulation  
of cold floors

### 3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process


easy lay

Einfach zu verlegen!  
Simple to lay!

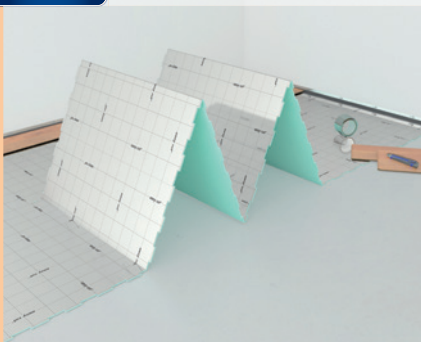

easy click

Sicher zu verbinden!  
Reliable to connect!

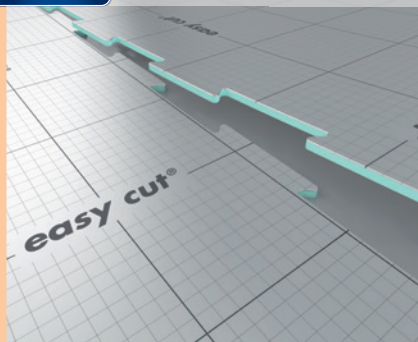

easy cut

Leicht zu schneiden!  
Easy to cut!

