

H 2265-1 EP Active

Herd

mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Kombinierbar mit Elektrokochfeldern

A+

EAN-Nr.: 4002516130369 / Materialnummer: 11103740 / Alte Materialnummer: 22226591D

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Herd	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
Kurzzeitwecker	•
Vorschlagstemperatur	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
Kombination mit Elektrokochfeld	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Spannung in V	220-240

H 2265-1 EP Active

Herd

mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum Einstiegspreis.



EAN-Nr.: 4002516130369 / Materialnummer: 11103740 / Alte Materialnummer: 22226591D

Phasenanzahl	3
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,40
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Leuchtmittel tauschen	Kunde
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

## H 2265-1 EP Active


### Herd

mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum Einstiegspreis.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

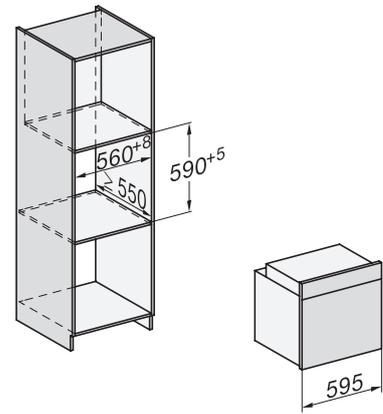


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

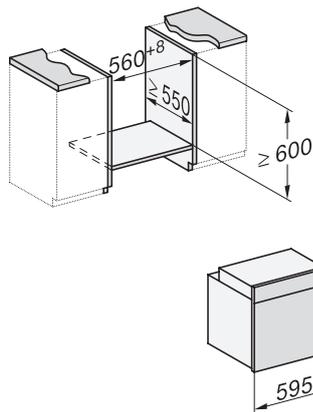


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

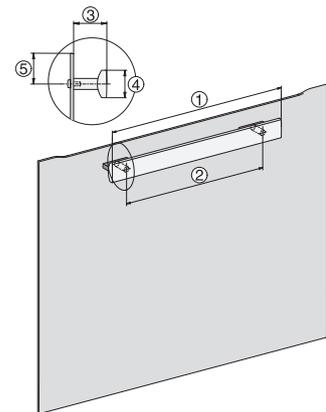


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

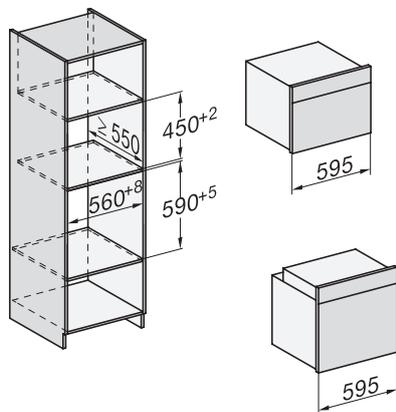


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

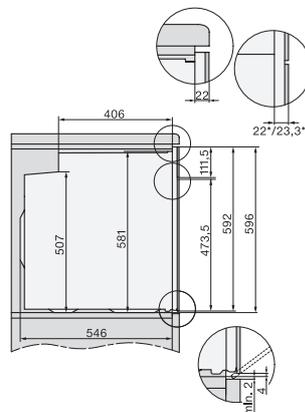

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

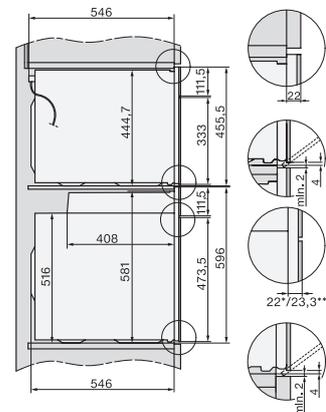


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 2265-1 EP Active

Herd

mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum Einstiegspreis.

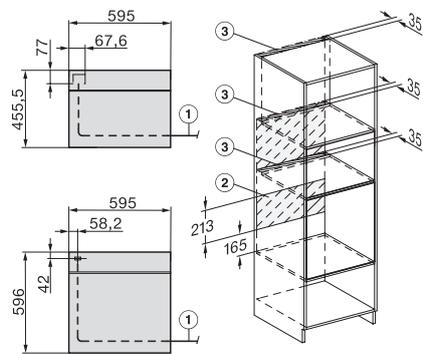

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl