

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

| Bauknecht | |
|-----------------|------|
| BAK55 KP8V2 BLG | |
| | 81,2 |
| | A+ |
| | 0,89 |
| | 0,69 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 71 |

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/23.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Bauknecht | |
|--|---------------|-----------|
| Typ / Verkaufsbezeichnung | BS 5760C CPFT | |
| Kochfeld | | |
| Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner | 4 / - / - | |
| ActiveCook Modus | - | |
| Displaytyp | 7 Segment | |
| Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen | - | |
| ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling | - / - / - | |
| Kochassistent: Anzahl Kochprogramme | - | |
| Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas | • / - / - | |
| Flexible Kochzonen | • | |
| Automatikfunktionen | | |
| Köcheln (Simmern) | • | |
| Schmelzen | - | |
| Warmhalten | • | |
| Kochen | - | |
| Mokka | - | |
| DUO-Kochzonen | - | |
| 3-Kreis-Kochzonen | - | |
| Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen | - | |
| Lightronic-Regelung | - | |
| 7-Takt geregelte Kochzonen | - | |
| Blitzkochzonen | - | |
| Topferkennung / Induktion | - / • | |
| Digital-Display | - | |
| Restwärmanzeige | • | |
| Kindersicherung | • | |
| Timer | - | |
| Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal | • / - / - / - | |
| Ausschnittmaße Höhe | mm | - |
| Ausschnittmaße Breite x Tiefe | mm | 560 x 480 |
| Gesamtanschlusswert | kW | - |
| Gewicht netto | kg | 9,4 |

Erläuterungen


- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 04/23.**

BAKO BLACK STEAM PROTECT



Für mich und mein Zuhause

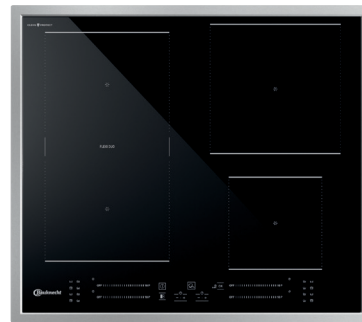

BAK55 KP8V2 BLG

Einbau-Backofen mit Pyrolyse und Dampffunktionen (71 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen und Pyrolyse
- ClassicCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

AUSSTATTUNG

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 100 cm

BAKO BLACK STEAM PROTECT
EAN 40 11577 86510 3

BS 5760C CPFT

Induktions-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

- Flachrahmen

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

AUSSTATTUNG

- **CleanProtect** – mühelose Reinigung nur mit Wasser
- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm

