


SELITAC®

5 mm

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

*Protects the floor -
Improves living comfort!*

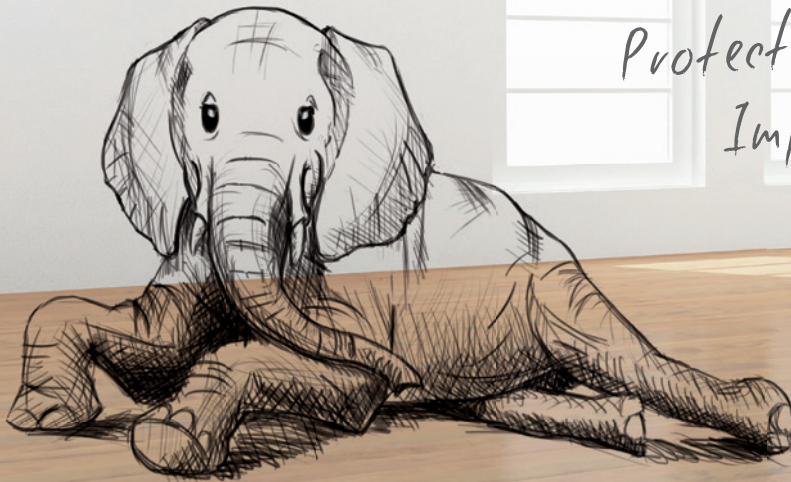

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	5 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 4,0 mm up to 4.0 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250.000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,15 m²K/W ~ 0.15 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 22 dB up to 22 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	nein no



Erfüllt die erhöhten Anforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills the higher requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



SELITAC®

5 mm

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

TOP FEATURE

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei fußkalten Böden
Thermal insulation of cold floors

TOP FEATURE

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process


easy lay

Einfach zu verlegen!
Simple to lay!



easy click

Sicher zu verbinden!
Reliable to connect!

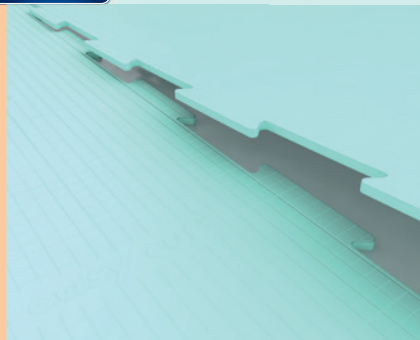

easy cut

Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

