


Besonders kompakte Bridge-Kamera mit einfacher Bedienung und WLAN mit NFC für jede Menge Fotospaß

Mit dieser leichten Mini-Bridge-Kamera und ihrem vielseitigen 45fach optischen Zoom halten Sie mühelos jedes Detail fest. Erstklassige Fotos und HD-Movies lassen sich ganz einfach mit Smart Auto, umfangreichen Verbindungsoptionen und lustigen Kreativmodi aufnehmen und später teilen.

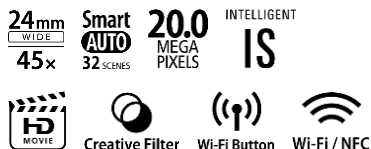

- Die extrem kleine Bridge-Kamera lässt sich überall mit hin nehmen und hält mit ihrem beeindruckenden 45fach optischen Zoom selbst weit entfernte Details fest
- Genießen Sie außergewöhnliche Bilder Ihrer schönsten Momente dank 20,0 Megapixeln, DIGIC 4+ Prozessor und Intelligent IS
- Per WLAN mit NFC verbinden Sie die Kamera ganz einfach mit einem Mobilgerät, das Sie dann zum einfachen Teilen, für Backups und als Fernbedienung der Kamera einsetzen können
- Einfach Motiv anvisieren und auslösen – mit Smart Auto erhalten Sie großartige Ergebnisse, die Sie mit einfach anwendbaren Kreativfiltern lustig verändern können. Versetzen Sie die Bilder Ihrer schönsten Momente mit einem Datumsstempel
- Die Aufnahme von erstklassigen HD-Movies (720p) startet ganz einfach auf Tastendruck, wobei der Dynamic Bildstabilisator Verwacklungsunschärfen minimiert

Produktsortiment



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX540 HS



PowerShot SX432 IS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX540 HS
PowerShot SX432 IS

* WLAN-Konnektivität und -Funktionalität kann je nach Region und eingesetztem Gerät variieren.

Canon



Technische Daten

BILDSENSOR

Typ
Pixel effektiv
Pixel effektiv / gesamt

1/2,3-Zoll-Typ CCD
ca. 20,0 MP ^[14]
ca. 20,5 MP

BILDPROZESSOR

Typ
DIGIC 4+

OBJEKTIV

Brennweite
4,3 – 193,5 mm (äquivalent zu KB-Vollformat:
24 – 1.080 mm)
Zoom
Optisch: 45fach
ZoomPlus: 90fach
digital ca. 4fach
(mit digitalem Telekonverter ca. 1,6fach oder 2,0fach ^[1]),
kombiniert ca. 180fach
Lichtstärke
1:3,5 - 6,8
Aufbau
12 Elemente in 11 Gruppen (3 UD-Linsen, 2 beidseitig
asphärische Linsen, 1 einseitig asphärische Linse)
Bildstabilisator
ja (Lensshift-System), ca. 2,5 Stufen ^[13]
Intelligent IS plus Enhanced Dynamic IS

SCHARFSTELLUNG

Typ
TTL
AF-System/-Messfelder
9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung),
Spot-AF (Mitte)
Einzelbild, Reihenaufnahmen, Servo AF/AE ^[6], Verfolgungs-AF
AF-Funktionen
Größe (normal/klein)
AF-Messfeldwahl
ja
AF-Hilfslicht
ca. 0 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im
Makromodus

BELICHTUNG

Messverfahren
Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung),
mittlenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
Belichtungskorrektur
±2 Blenden in Drittelseiten
i-Contrast zur Helligkeitsoptimierung in dunklen
Bildbereichen
ISO-Empfindlichkeit
AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600
AUTO ISO: 100 - 800

VERSCHLUSS

Verschlusszeiten
1 – 1/4.000 Sek. (Auto Modus)
15 - 1/4.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom
gewählten Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH

Typ
TTL
Einstellungen
Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich),
Tageslicht, Wolkig, Glühbirne, Leuchtstoff, Leuchtstoff H,
Custom.

LC-DISPLAY

Typ
7,5 cm (3,0 Zoll) TFT, ca. 230.000 Bildpunkte
Bildfeldabdeckung
ca. 100 %
Helligkeit
einstellbar in 5 Stufen.
Quick-bright LCD – durch Drücken der INFO-Taste
aufrufbar

BLITZ

Modi
Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation
Langzeitsynchronisation
ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.
Rote-Augen-Reduzierung
ja
Blitzbelichtungskorrektur
Gesichtserkennung FE
Blitzbereich (interner Blitz)
50 cm – 5,0 m (Weitwinkel) / 1,3 m – 2,7 m (Tele)
Externe Blitzgeräte
Canon High Power Flash HF-DC2

AUFNAHME

Modi
Smart Auto (32 Aufnahmesituationen),
Programmautomatik, Bildwirkung – Live, Porträt,
Selbstausröser durch Gesichtserkennung, Wenig Licht (5,0
MP), Monochrom, Fisheye-Effekt, Miniatur-Effekt,
Spielzeugkamera-Effekt, Farbverstärkung, Poster-Effekt,
Feuerwerk, Langzeitbelichtung
Fotoeffekte
My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia,
Schwarz/Weiß Diafilm, Hellerer Hautton, Dunklerer Hautton,
Kräftiges Blau, Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Custom Farbe)
Betriebsart
Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstausröser
Reihenaufnahmen
ca. 0,5 B/s

AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG

Bildgröße
4:3 – (L) 5.152 x 3.864, (M) 2.560 x 1.920, (M1) 3.648 x 2.736,
(M2) 2.048 x 1.536, (S) 640 x 480
16:9 – (L) 5.152 x 2.896, (M1) 3.648 x 2.048,
(M2) 1.920 x 1.080, (S) 640 x 360
3:2 – (L) 5.152 x 3.432, (M1) 3.648 x 2.432,
(M2) 2.048 x 1.368, (S) 640 x 424
1:1 – (L) 3.856 x 3.856, (M1) 2.736 x 2.736,
(M2) 1.536 x 1.536, (S) 480 x 480
Kompression
Größenanpassung bei Wiedergabe (M2)
Videos
Superfein, Fein
(HD) 1.280 x 720, 25 B/s
(L) 640 x 480, 29,97 B/s
Movielänge
(HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. ^[7]
(L) bis zu 4 GB oder 1 Std. ^[4]

DATEIFORMAT

Fotos
JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif
Print]) / kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order
Format [DPOF] Version 1.1
Movies
MP4 [Movie: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-
LC (Mono)]

WEITERE FUNKTIONEN

GPS
GPS über Mobilgerät (in Kombination mit der Canon
Camera Connect App und einem kompatiblen
Mobilgerät)
ja, bei Aufnahme und Wiedergabe
Rote-Augen-Korrektur
Intelligenter
Orientierungssensor
Histogramm-Anzeige
Lupenfunktion bei
Wiedergabe
Selbstausröser
Menüsprachen
ja, mit automatischem Drehen
ja, bei Wiedergabe
ca. 2fach – 10fach
ca. 2, 10 Sek. oder individuell einstellbar
Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch,
Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch,
Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell),
Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch,
Rumänisch, Farsi, Hindi, Malayisch, Indonesisch,
Vietnamesisch, Hebräisch

SCHNITTSTELLEN

Computer
Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)
Sonstige
Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)
Computer / Sonstiges
WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz), mit Dynamic
NFC Unterstützung ^[11]





Technische Daten

STROMVERSORUNG

Speicherkarte

Typ	SD, SDHC, SDXC
Unterstützte Betriebssysteme	
PC und Mac OS	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Unterstützte Betriebssysteme

PC und Mac OS

Für WLAN-Verbindung zu einem PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

Für Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Software

Sonstige

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility
Mobilsysteme verfügbar
Canon Camera Connect App – für iOS und Android

Stromversorgung

Akku

Lithium-Ionen-Akku NB-11LH
(Akku und Akkuladegerät im Lieferumfang)
ca. 195 Aufnahmen
Eco-Modus: ca. 260 Aufnahmen
ca. 300 Min. Wiedergabe

Akkureichweite

Zubehör

Kamerataschen / Tragegurte

Kameratasche DCC-950
PowerShot Zubehörtasche
Canon High Power Flash HF-DC2
Akkuladegerät CB-2LFE
Lithium-Ionen-Akku NB-11LH
Canon AV-Kabel AVC-DC400
USB-Kabel IFC-400PCU

Externe Blitzgeräte

Stromversorgung und

Akkuladegeräte

Sonstige

Allgemeine Angaben

Betriebsumgebung

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

ca. 0 – 40 °C, 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit
ca. 104,4 x 69,1 x 85,1 mm
ca. 323 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)

Fußnoten

^[1] Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.

^[3] Bei Nichtauslösung des Blitzes.

^[4] Abhängig von Speicherkartengeschwindigkeit, Kapazität und Komprimierungseinstellung.

^[6] Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

^[7] Die maximale Aufnahmedauer kann nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen erreicht werden: (HD) 1280 x 720, Klasse 4 oder höher, (Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher, (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.

^[11] Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein. WLAN-Unterstützung kann je nach Region und System variieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com/wirelesscompacts

^[13] Werte bei maximaler optischer Brennweite. Der Wert bei Kameras mit einer Brennweite von mehr als 350mm (äquivalent zu KB-Vollformat) liegt bei 350mm.

^[14] Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.

^[18] Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.