



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: E1CCD2AN1
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Oct 27, 2018

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de



Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: M56BR60N0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung				
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	38,0 X 23,0	38,0 X 23,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0				
Angaben gemäss EN 60350-2						

Dec 4, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de


N 30, Einbau-Herd, Edelstahl
E1CCD2AN1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

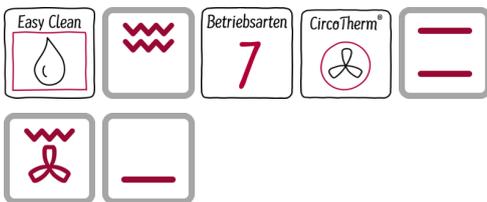

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofinnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Einbau
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 31,442
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Andere
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300
 Energieeffizienz : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
 Anschlusswert (W) : 11200
 Absicherung (A) : 3*16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker
 Frontfarbe : Edelstahl
 Beheizungsart : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht (lbs) : 69,000
 Bruttogewicht (lbs) : 74
 Nettogewicht (kg) : 31,442
 Bruttogewicht (kg) : 34,0

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 220879

N 30, Einbau-Herd, Edelstahl

E1CCD2AN1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- ECB1622i Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

Design

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit



- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:


- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Einbau-Herd, Edelstahl
E1CCD2AN1

Maßzeichnungen

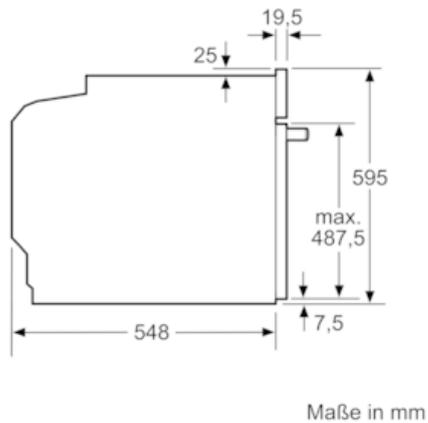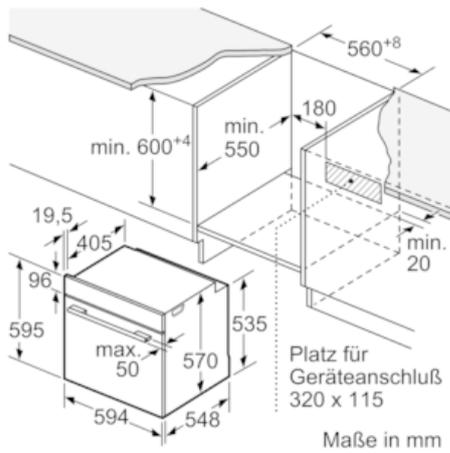



Einbau mit einem Kochfeld.

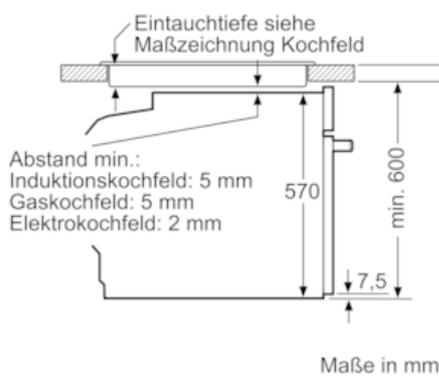

N 50, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz
M56BR60N0



COOKING PASSION SINCE 1877

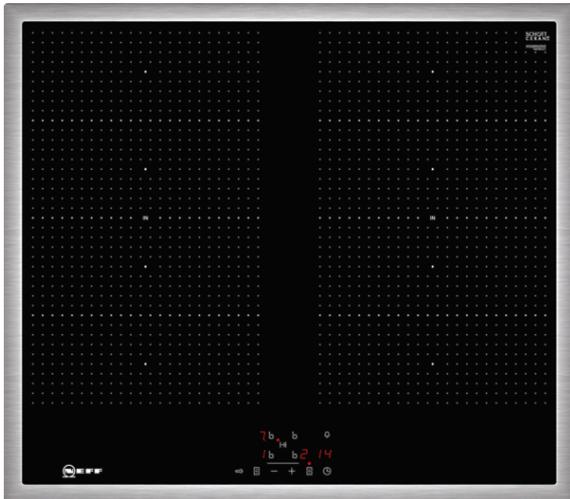

FlexInduction-Kochfeld.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Einbau
Beheizungsart : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Breite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) : 14,371
Bruttogewicht (kg) : 15,6
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Oberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 86
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
: [3.7]
: 3.7
: 3.7
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Gerätefarbe : Schwarz
Beheizungsart : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) : 32
Bruttogewicht (lbs) : 34
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Anschlusskabel (cm) : 86
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) : 14,371
Bruttogewicht (kg) : 15,6

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 195313

N 50, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz

M56BR60N0

Ausstattung

Bedienung:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Flexibilität:

- 2 x Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- im Herd bis 17 Stuf. 1,1.,2..9
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzeitwecker
- Topferkennung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Design:


- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 86 cm


N 50, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz
M56BR60N0

Maßzeichnungen

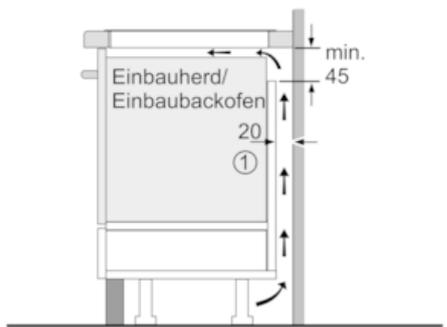


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

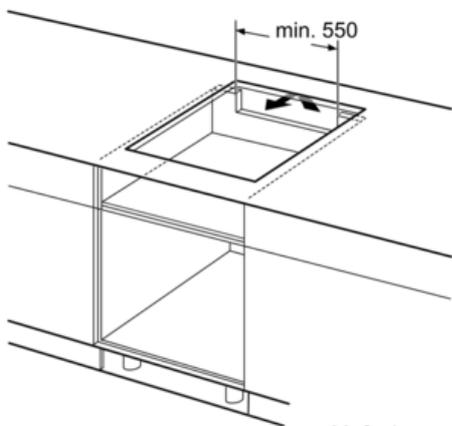

Maße in mm

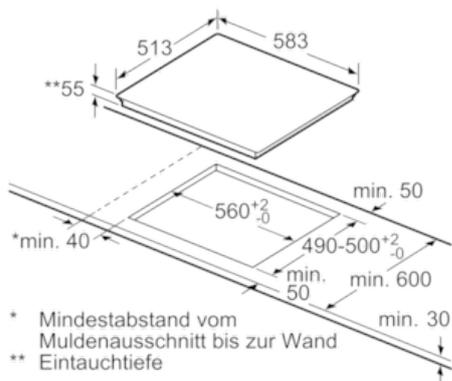

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Maße in mm