





Flai Sekretär Home Office

Montage




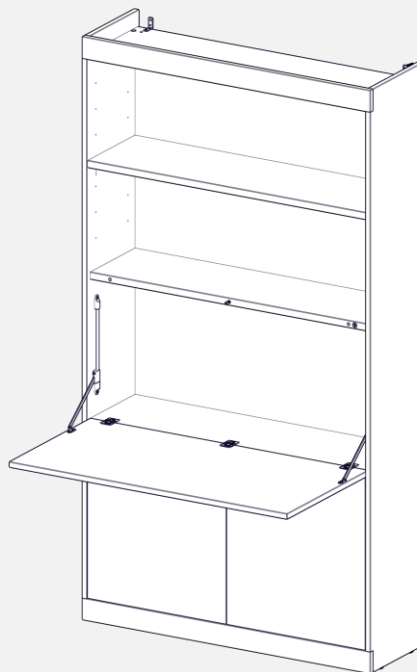


Flai Sekretär Home Office




BDU-0025
x16




BBT-0001
x12




BSCH-0247
x6



BSCH-0246
x4



BSCH-0174
x10



BSCH-0251
x6



ZDIV-0554



ZDIV-0555



ZDIV-0581




ZDIV-0511
x2




ZDIV-0512
x2




ZDIV-0509
x2

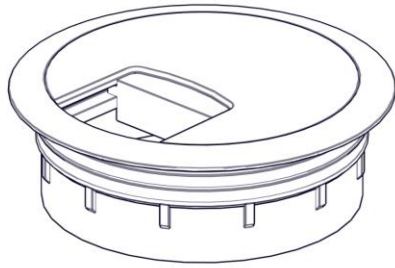

ZDIV-0305



ZDIV-0717
x5




ZDIV-0719
x5




ZDIV-0687


FLA161-W

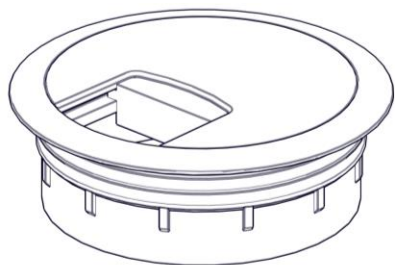

ZDIV-0422



ZDIV-0721
x5



ZDIV-0723
x5




ZDIV-0688


FLA161-AT




Flai Sekretär Home Office

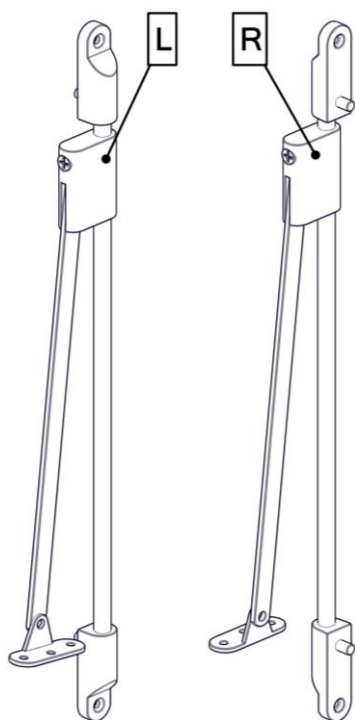


BSCH-0235
x2

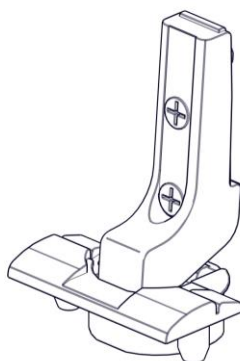


BMB-0001
x4



BVB-0022
x4

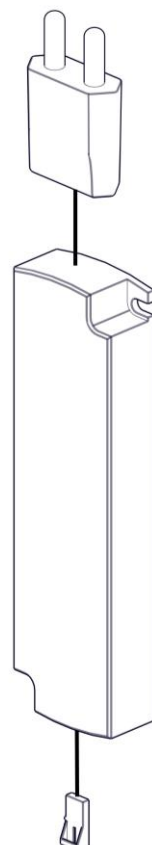

ZEL-00014



BSCH-0132
x2




BSCH-0125
x2



BSCH-0248
x2



BSCH-0250
x4



ZDIV-0278
x2






Deutsch

Grundsätzlich müssen zur wandseitigen Montage Befestigungsbeschläge benutzt werden, die für die heimischen Wände geeignet sind. Sollten Fragen bestehen, holen Sie sich fachlichen Rat ein.

Der beige packte Dübel ist für folgende Wände geeignet: Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton- und Gipsfaserplatte, Hohlblocksandstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Spannbetonhohldecken, Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton.


English

In principle, specific fastening fittings must be used for wall-side installation, which are suitable for the specific walls at your home. If you have any questions, seek professional advice. The enclosed dowel is suitable for the following walls: concrete, solid brick, solid sand-lime brick, aerated concrete, vertically perforated brick, sand-lime perforated brick, gypsum wallboard, gypsum plasterboard and gypsum fiber board, hollow block sandstone made of lightweight concrete, hollow core slabs made of brick, prestressed concrete hollow slabs, natural stone, chipboard, solid gypsum panels, solid stone made of lightweight concrete

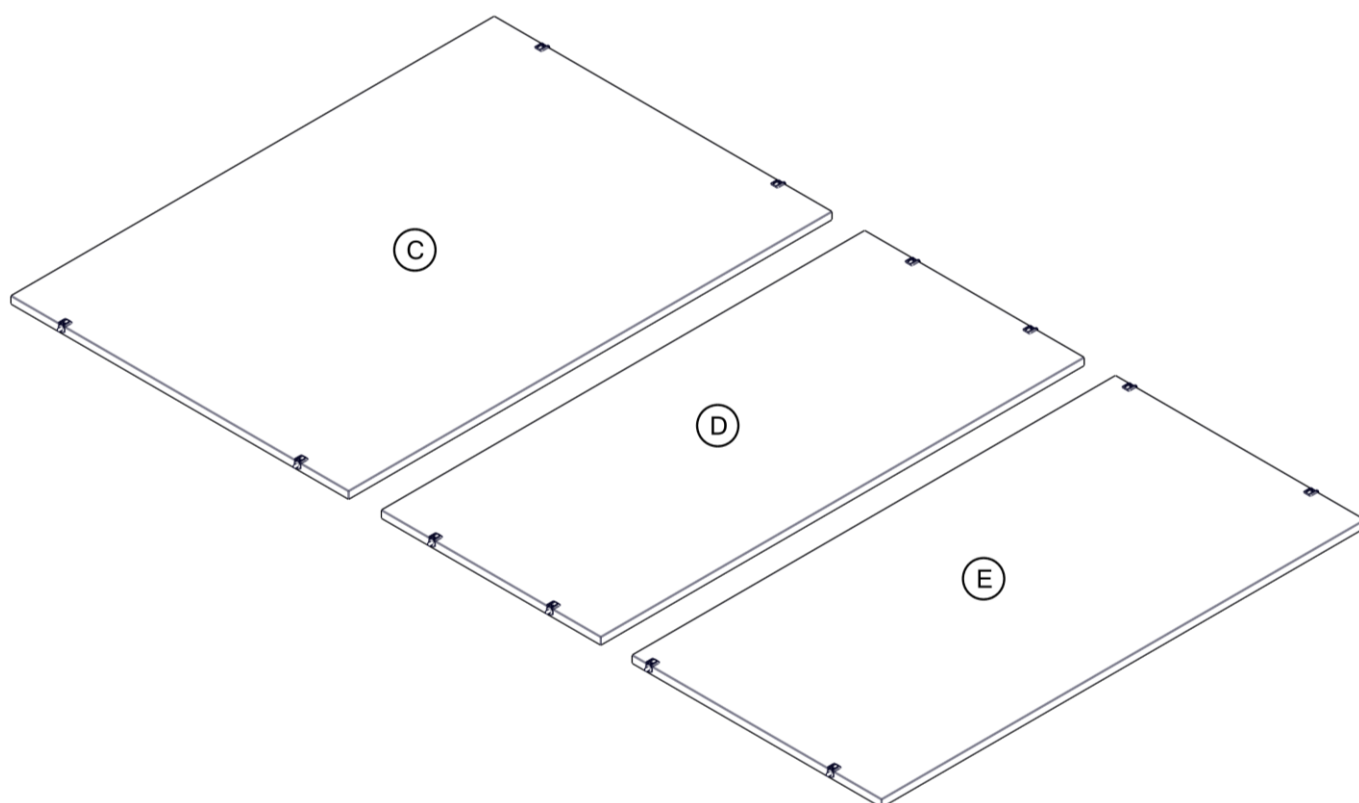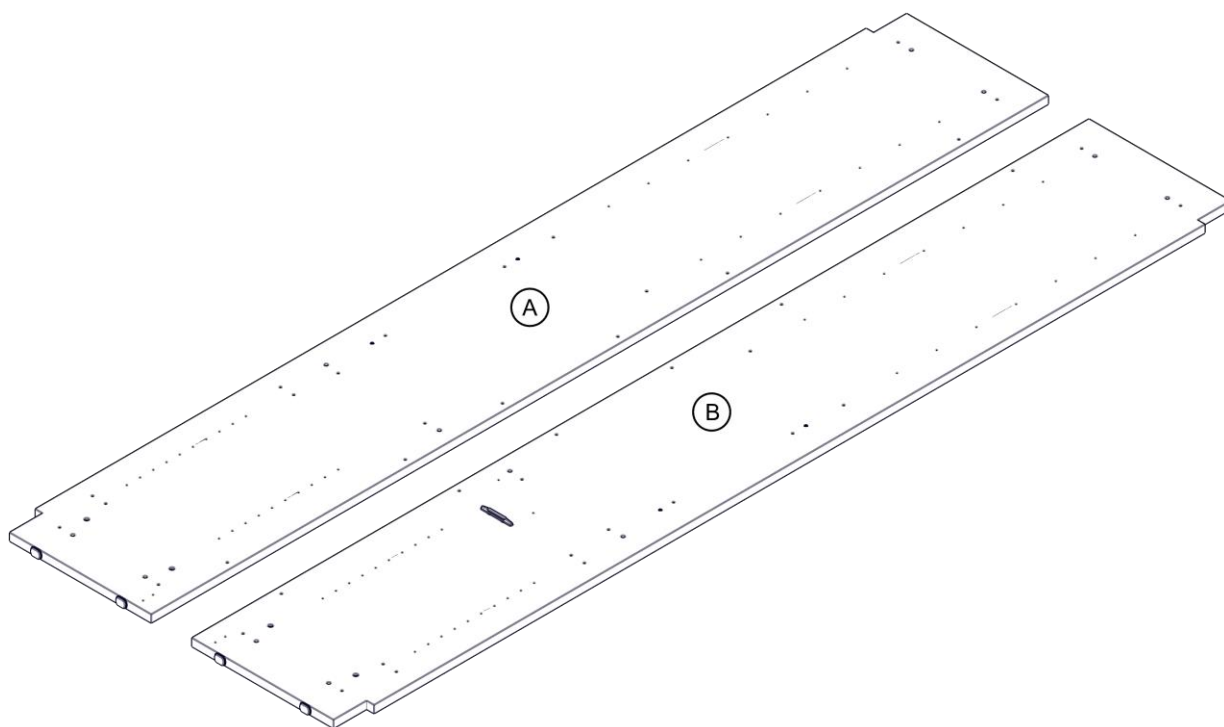




Flai Sekretär Home Office

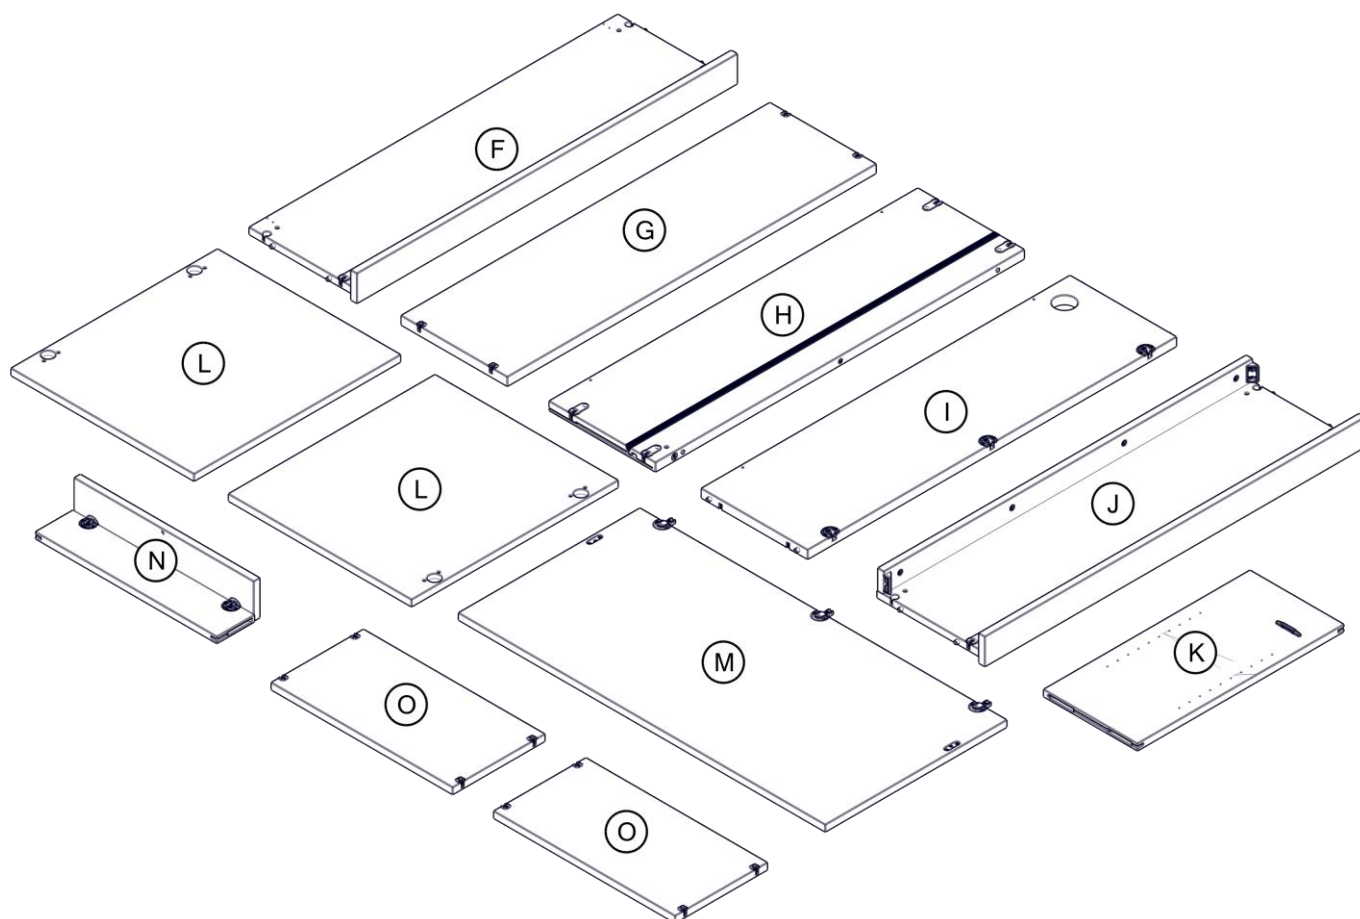


1

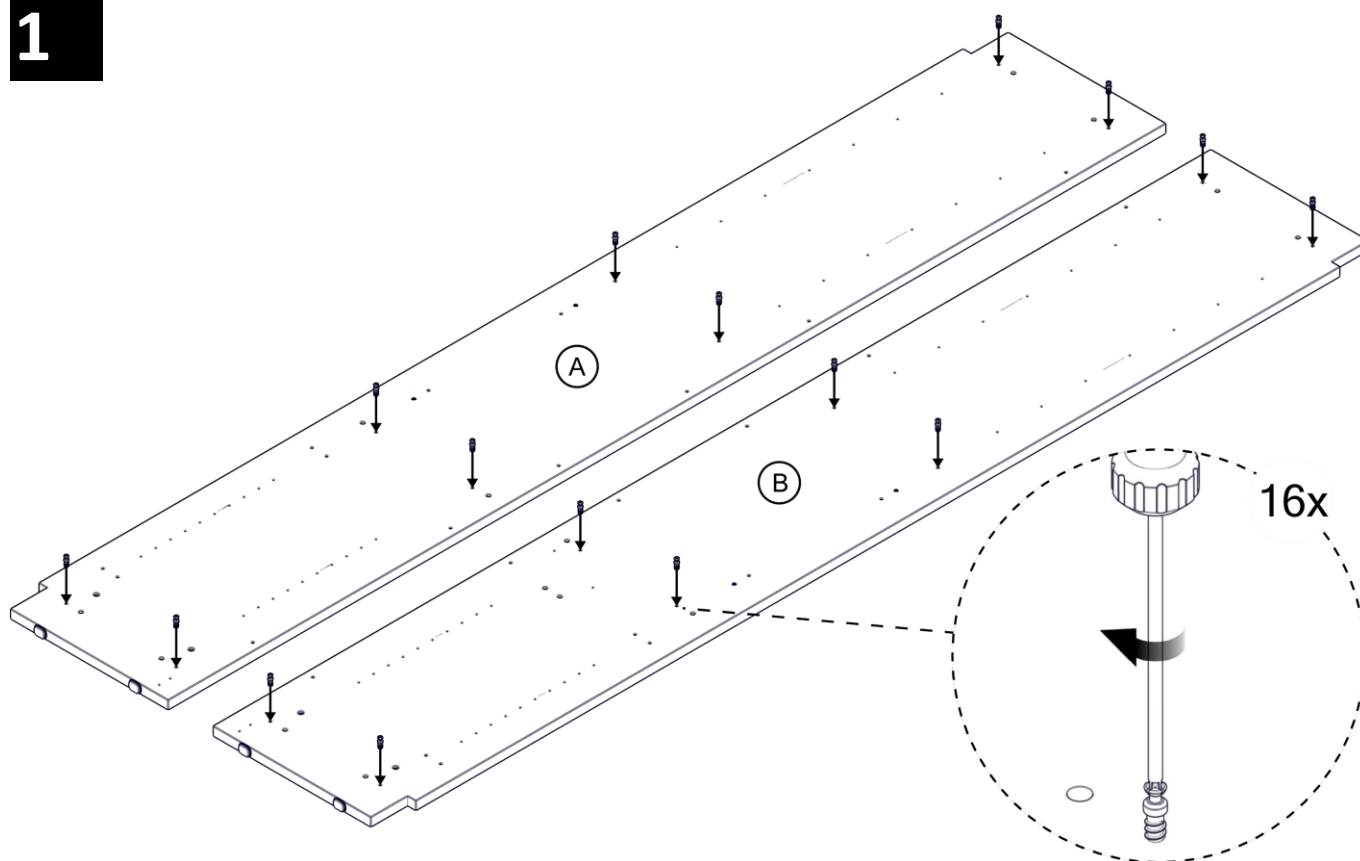




2

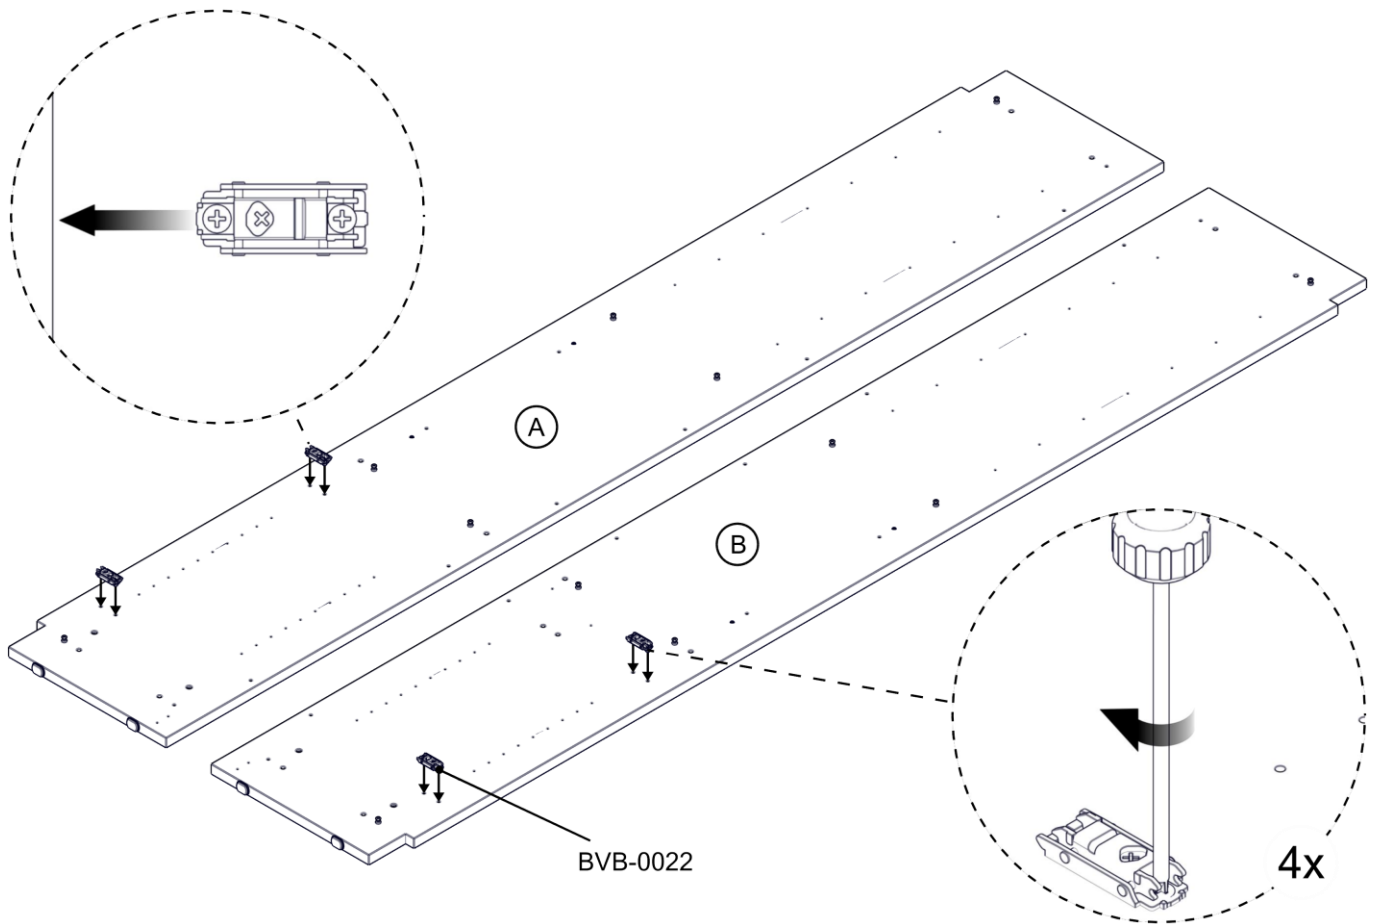


3

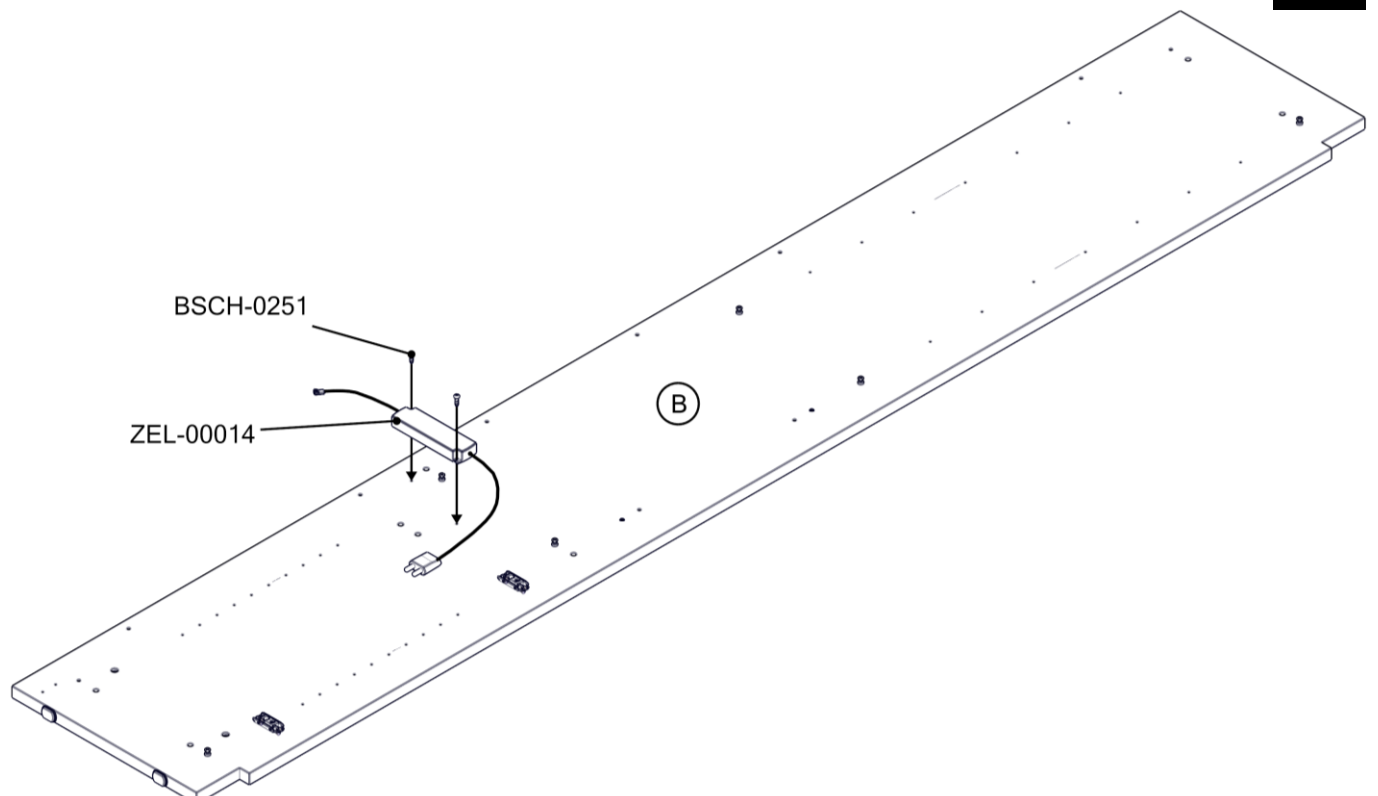




Flai Sekretär Home Office

4

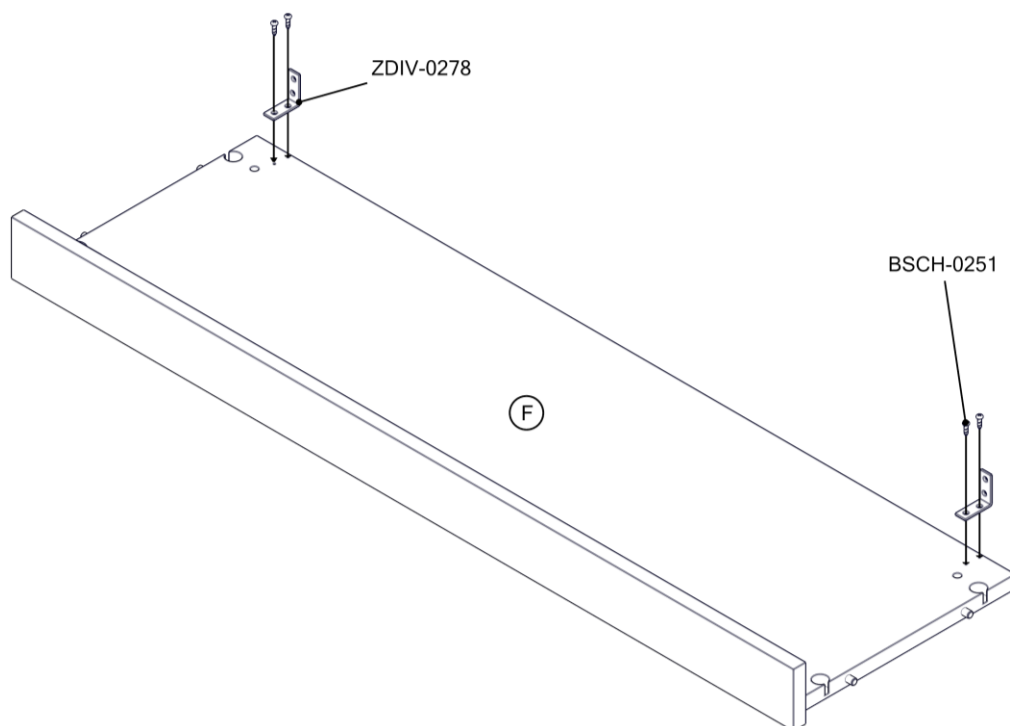

5

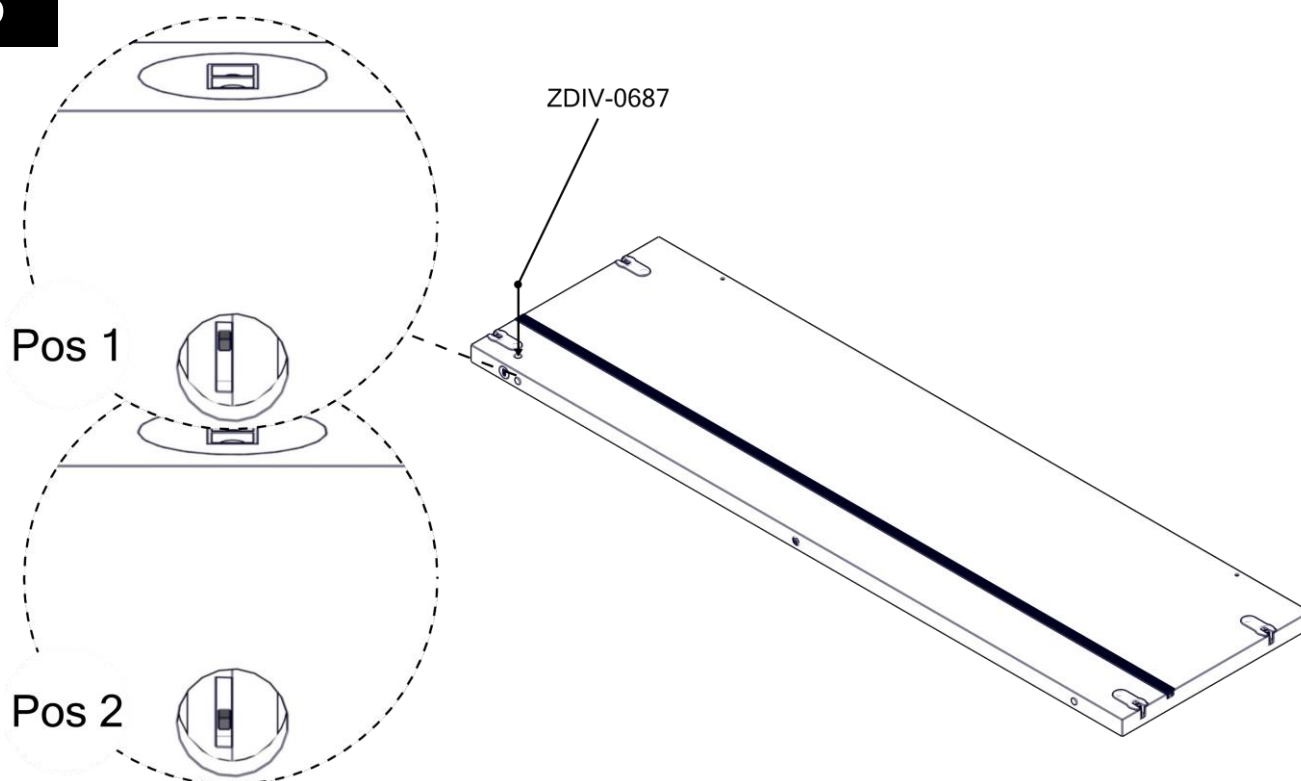

Deutsch

Mit Hilfe des Umschalters ist es möglich den Modus für den Sensorschalter umzustellen.

Einstellungsmöglichkeiten:

- Position 1: Türschalter-Modus
Position 2: EIN/AUS-Modus

English


With the help of the changeover switch it is possible to change the mode for the sensor switch.

Setting options:


- Position 1: Door switch mode
Position 2: ON/OFF mode



6

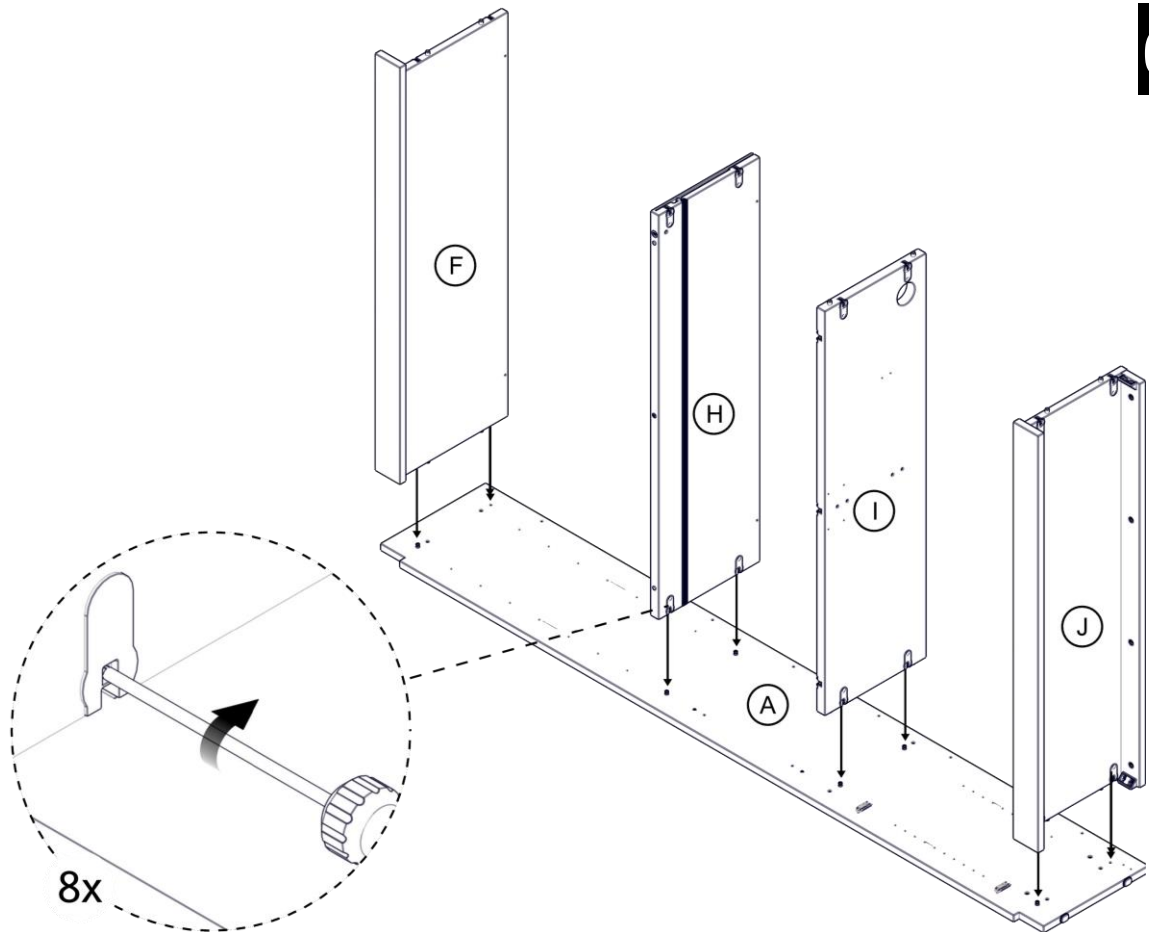


7

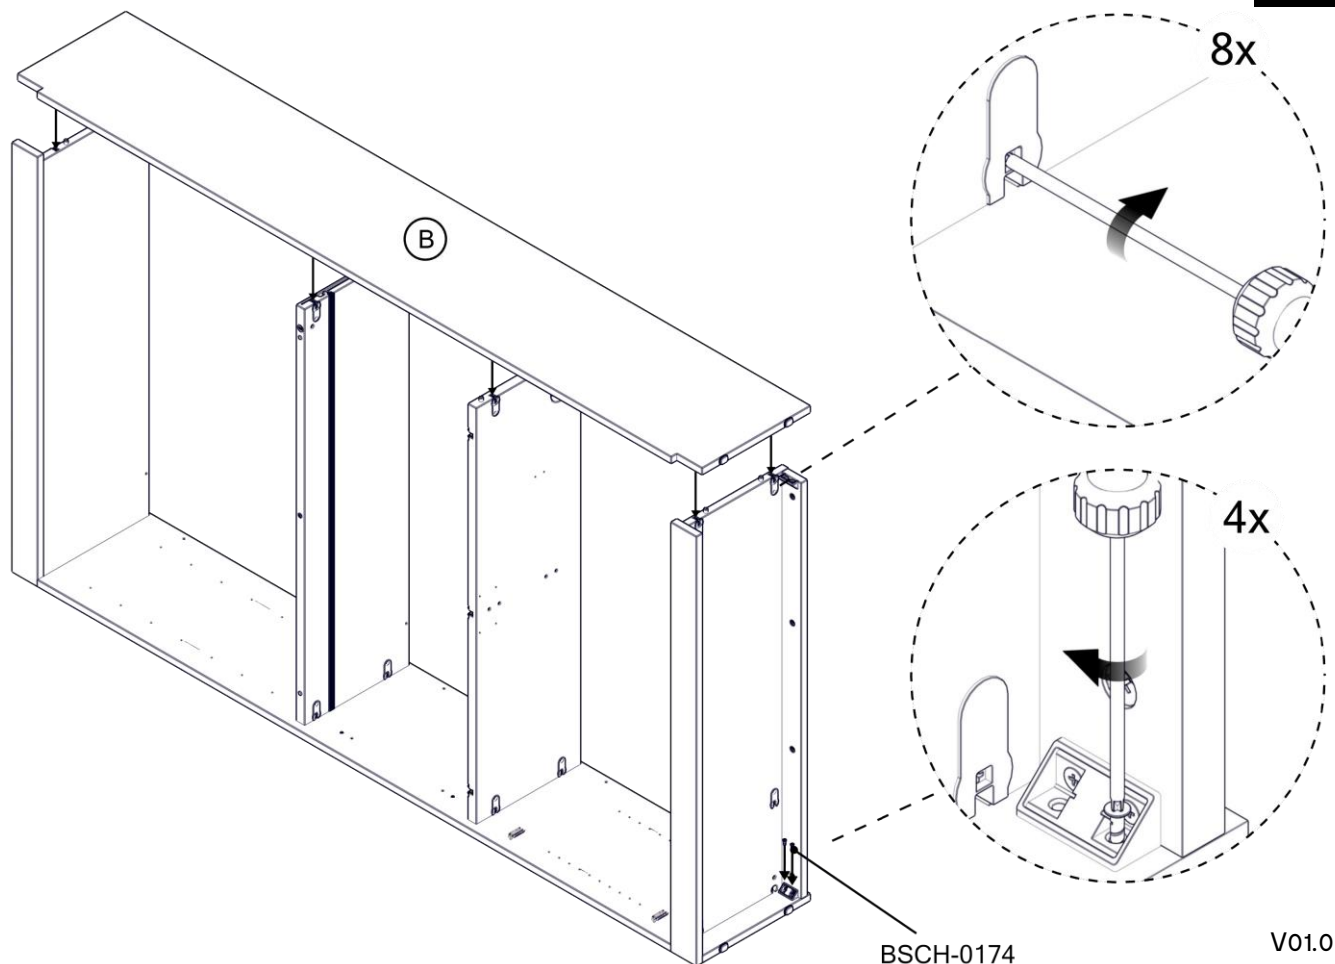




Flai Sekretär Home Office


8

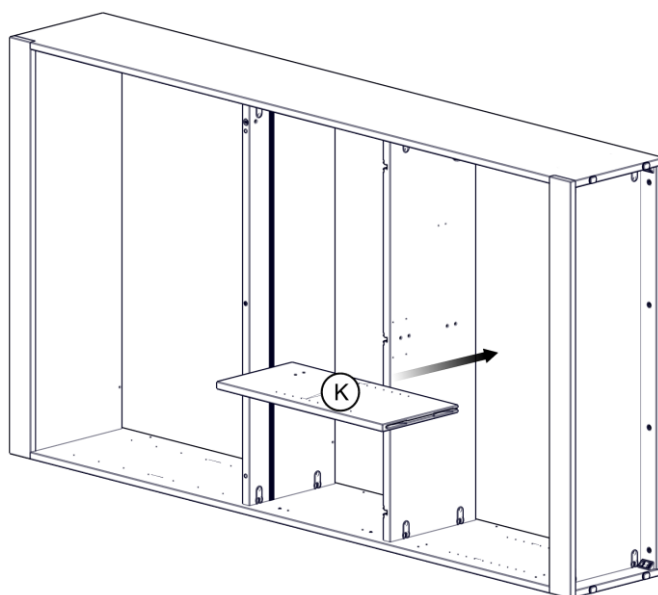

9

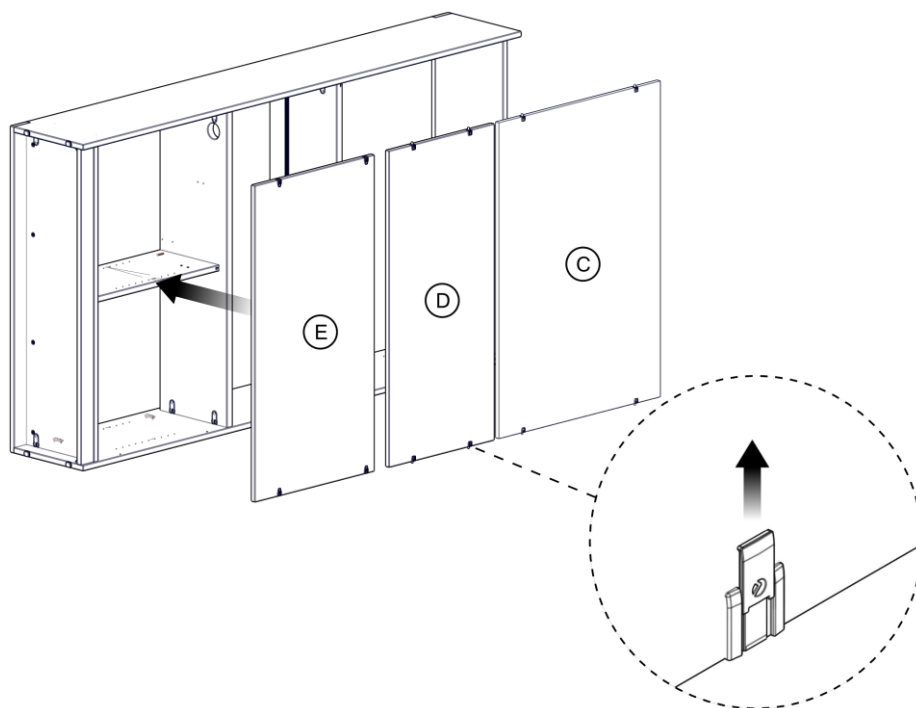


10

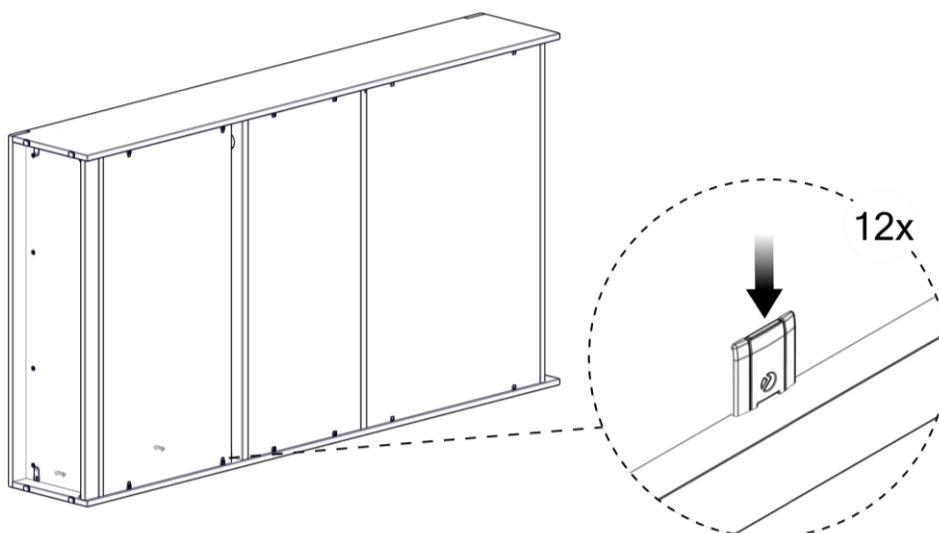




11

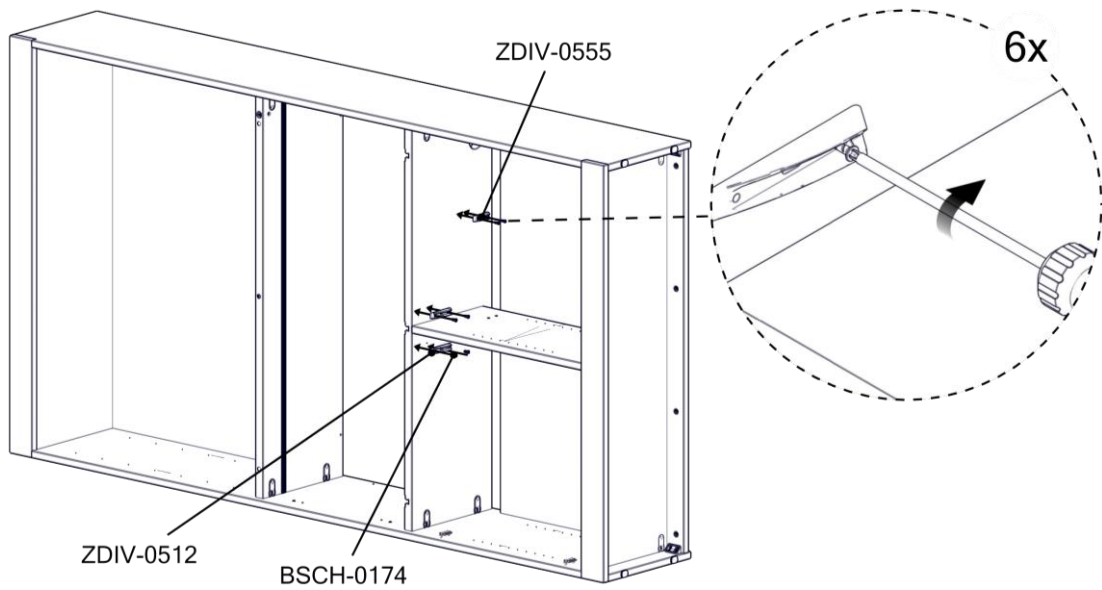


12

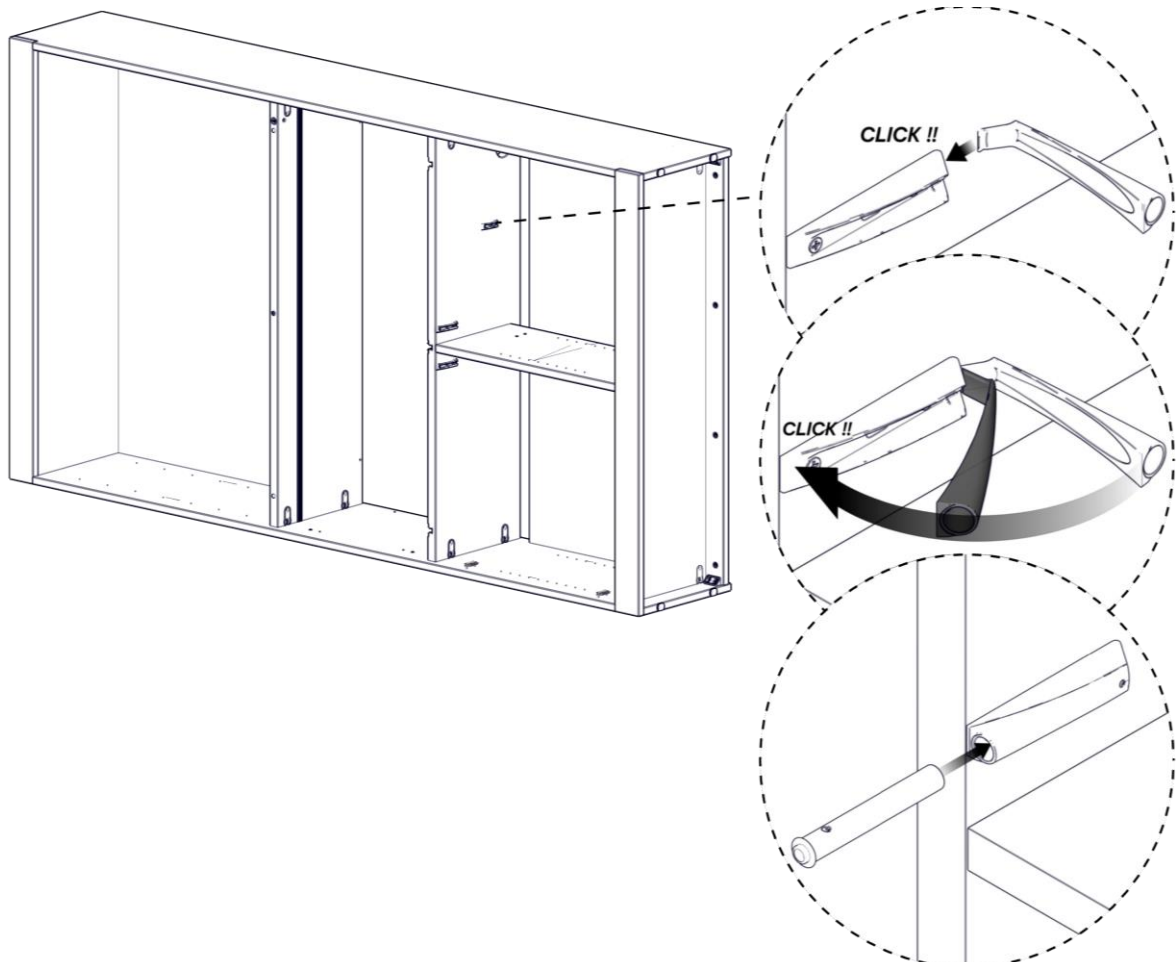





13

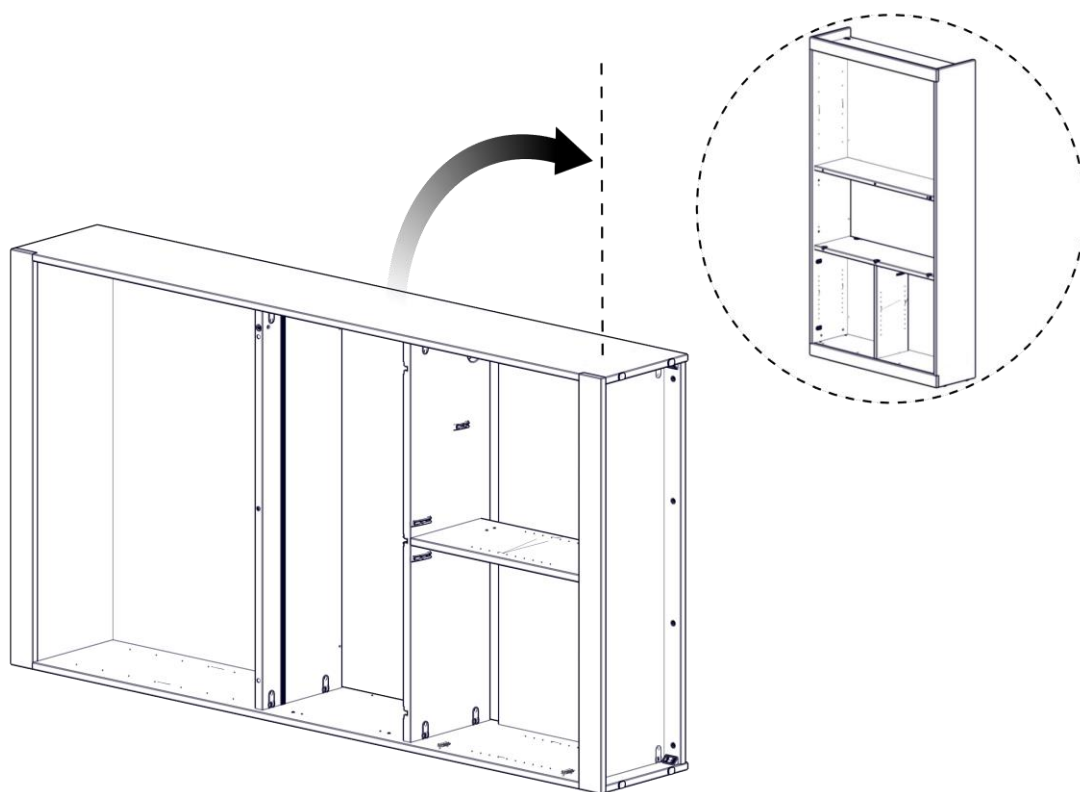


14

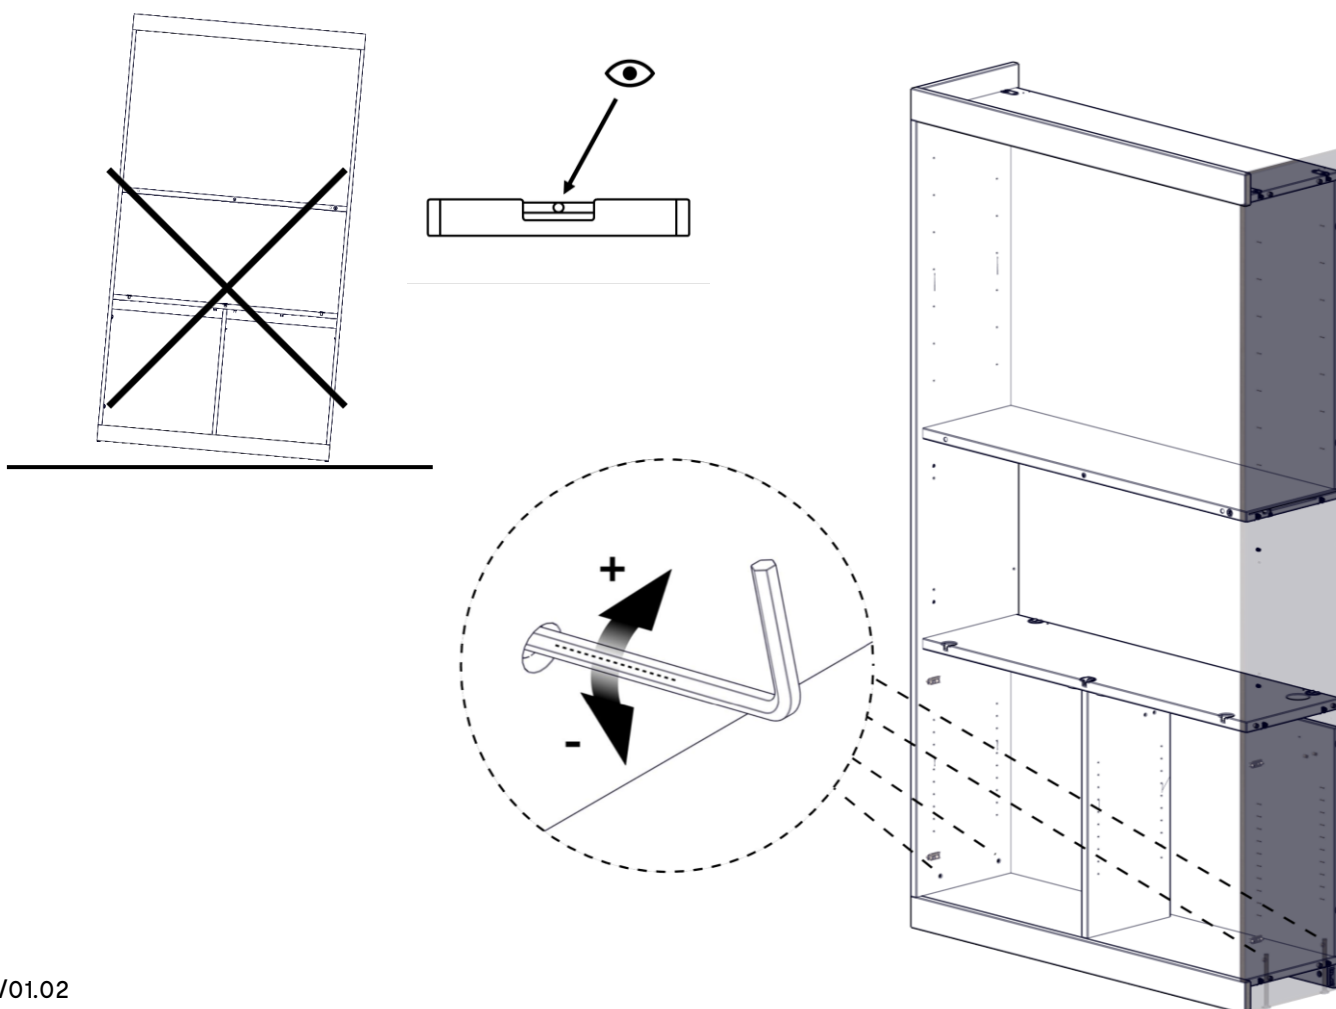


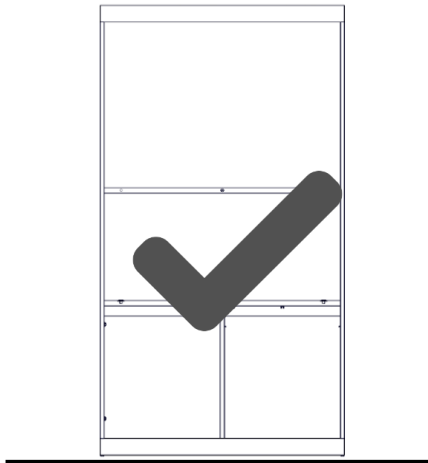

15

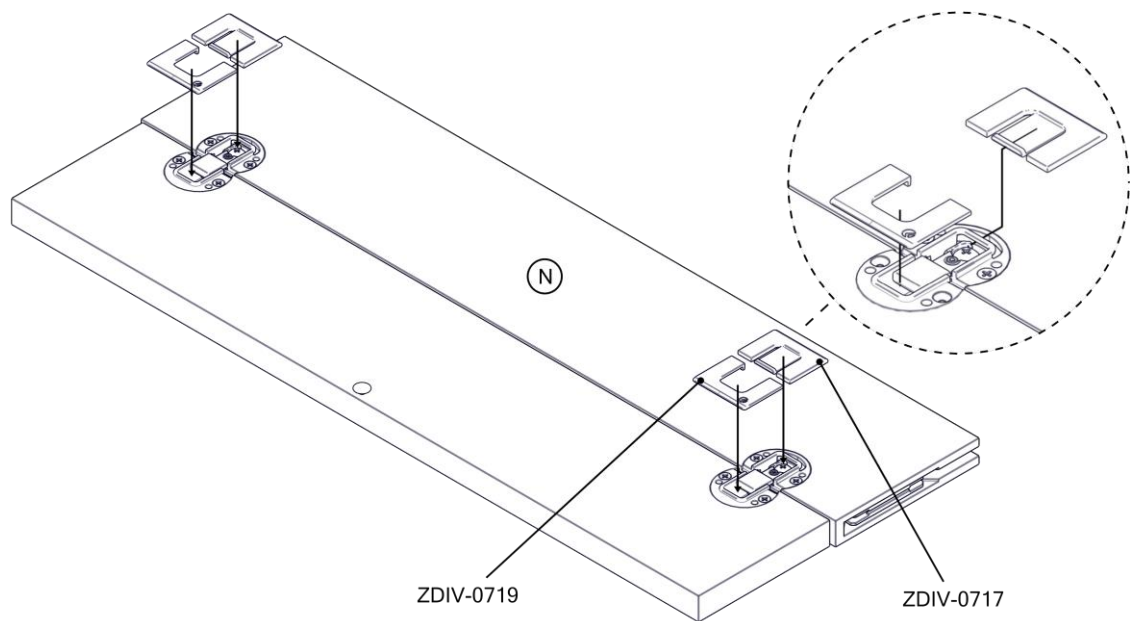


16

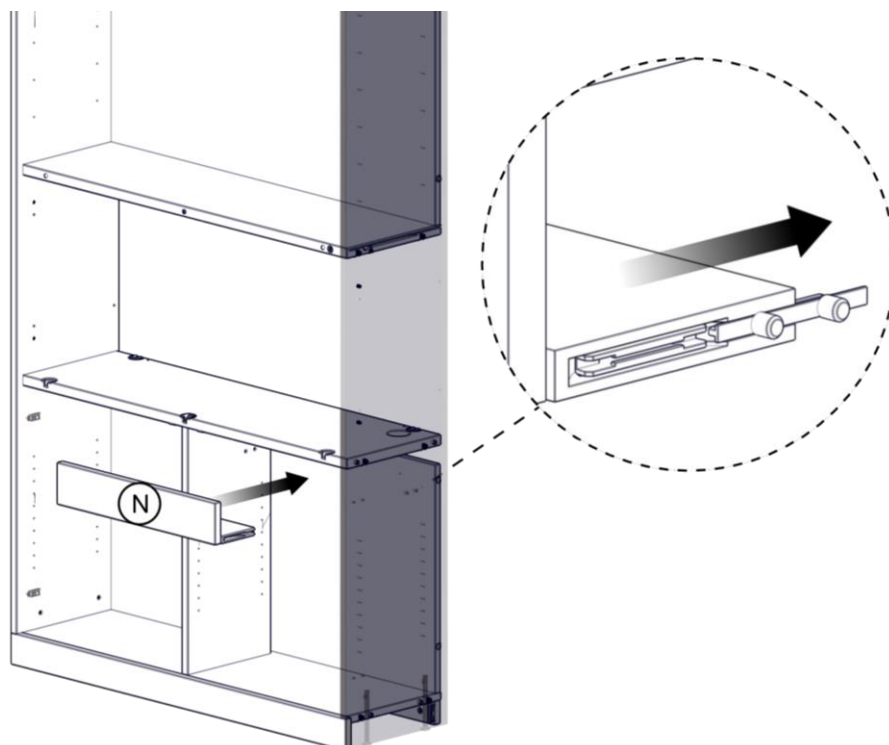




Flai Sekretär Home Office

17

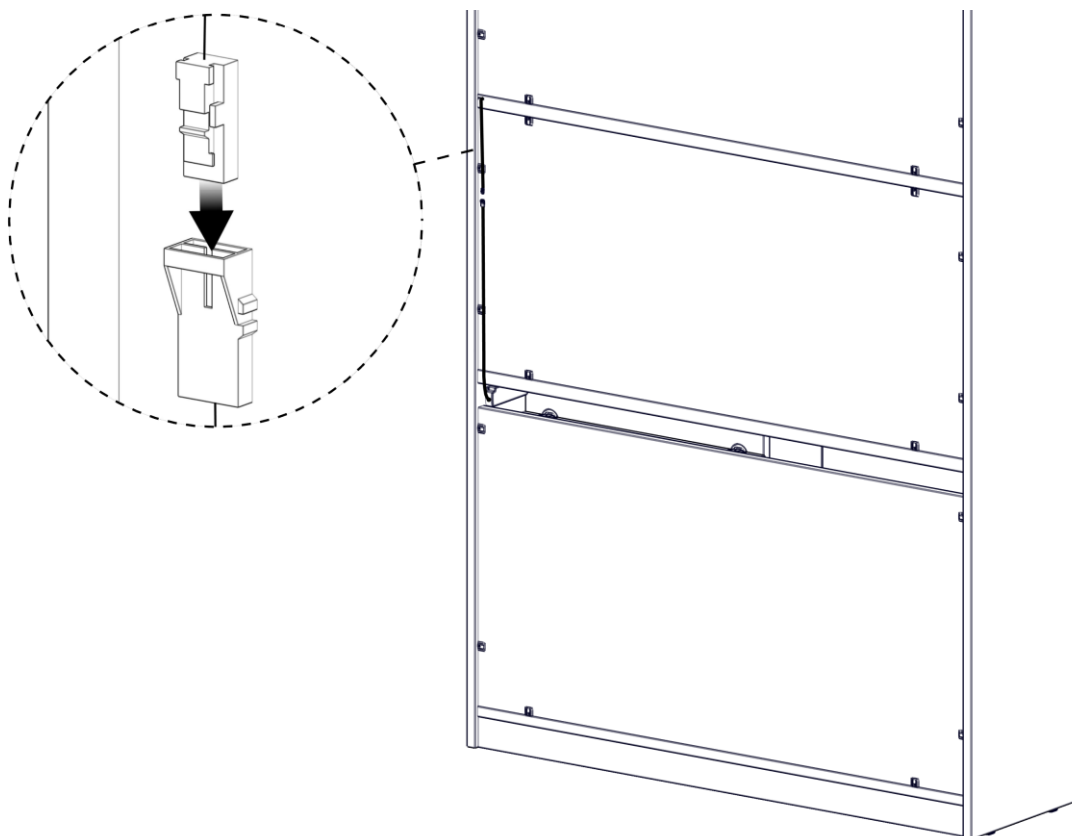


18

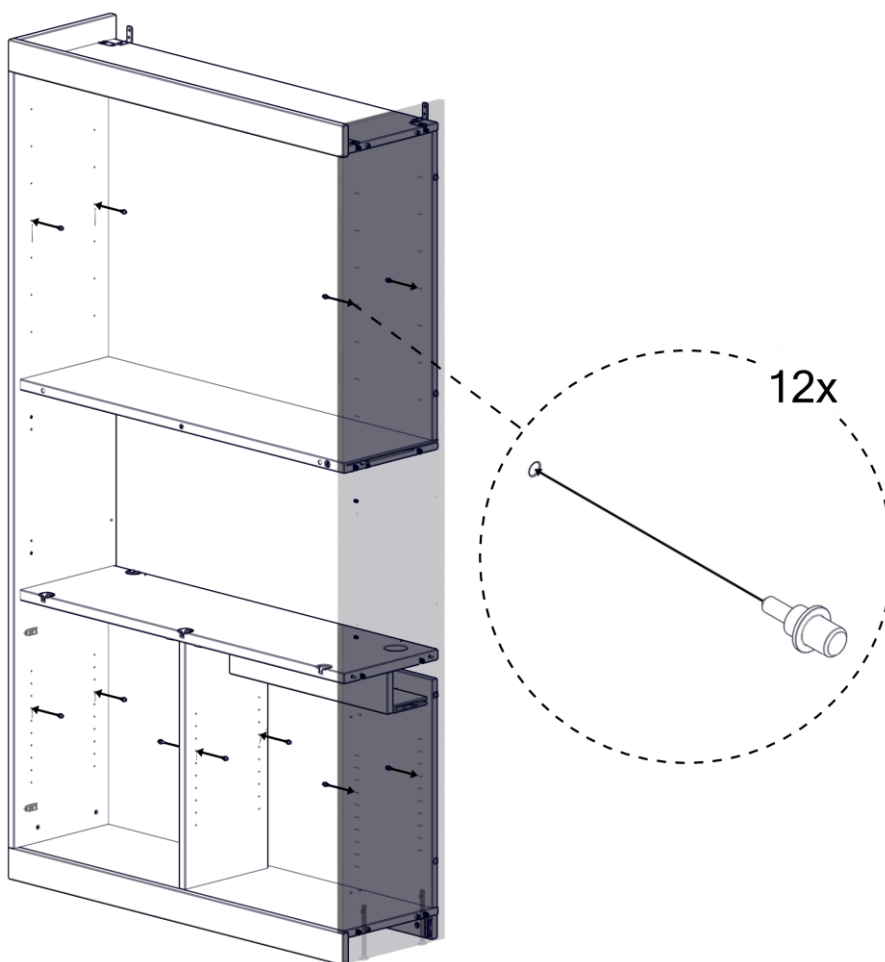





19

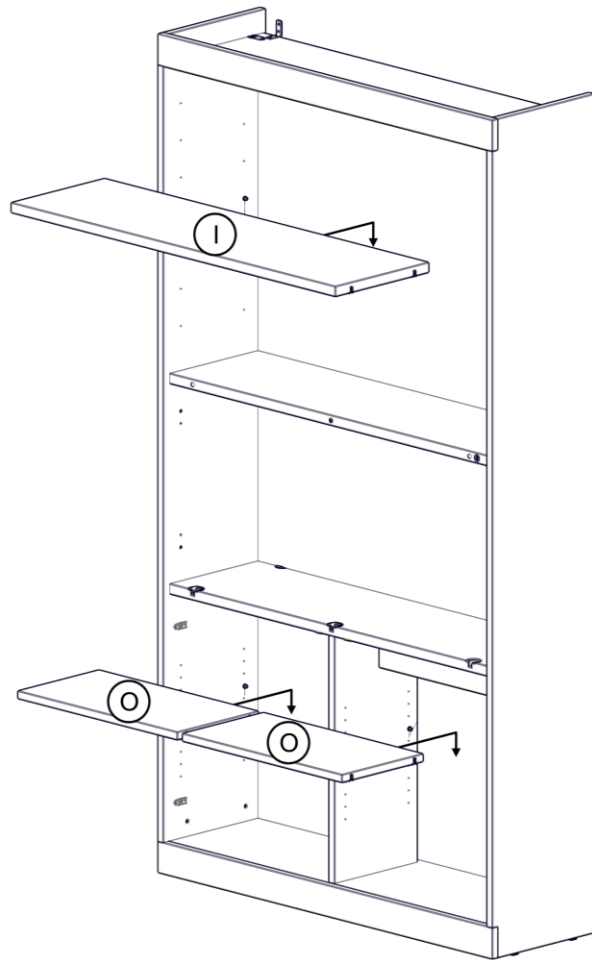

20

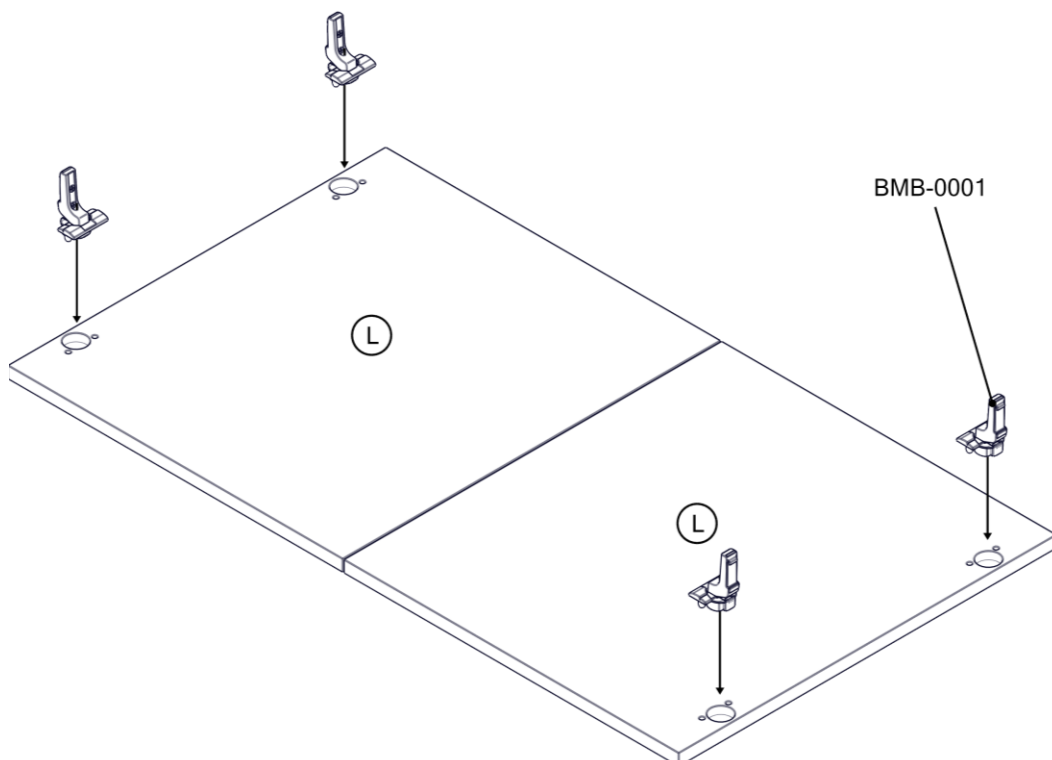

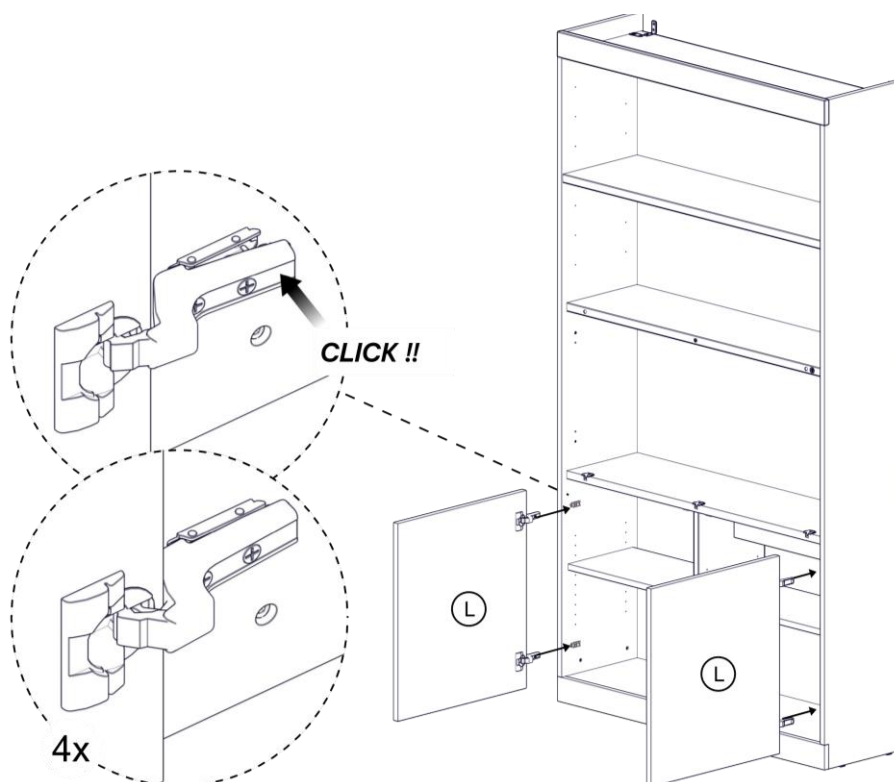

Deutsch


Für detaillierte Hinweise zu den Einstellmöglichkeiten der Topfbänder, scannen Sie den QR-Code. Weitere Informationen auf der nächsten Seite.

English

For detailed information on the setting options of the pot tapes, scan the QR Code. More information on the next page.




Deaktivierung / Deactivation / Désactivation / Disattivazione / Desactivación

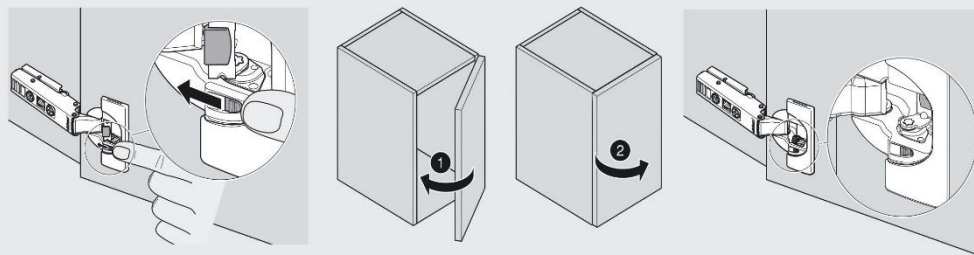


Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.
Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts
Désactivation d'un BLUMOTION pour faces petites / légères
Disattivazione di un BLUMOTION con ante piccole e/o leggere
Desactivación de BLUMOTION con frentes pequeñas / levas

Aktivierung / Activation / Activation / Attivazione / Activación

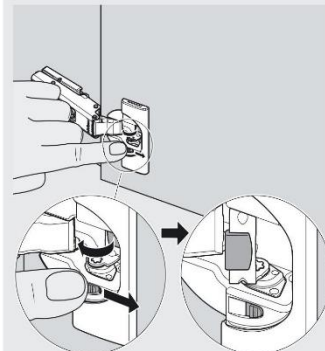


Verstellung / Adjustment / Réglage / Regolazione / Ajuste

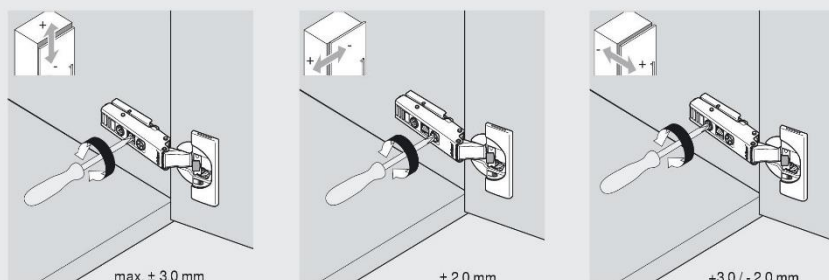




22

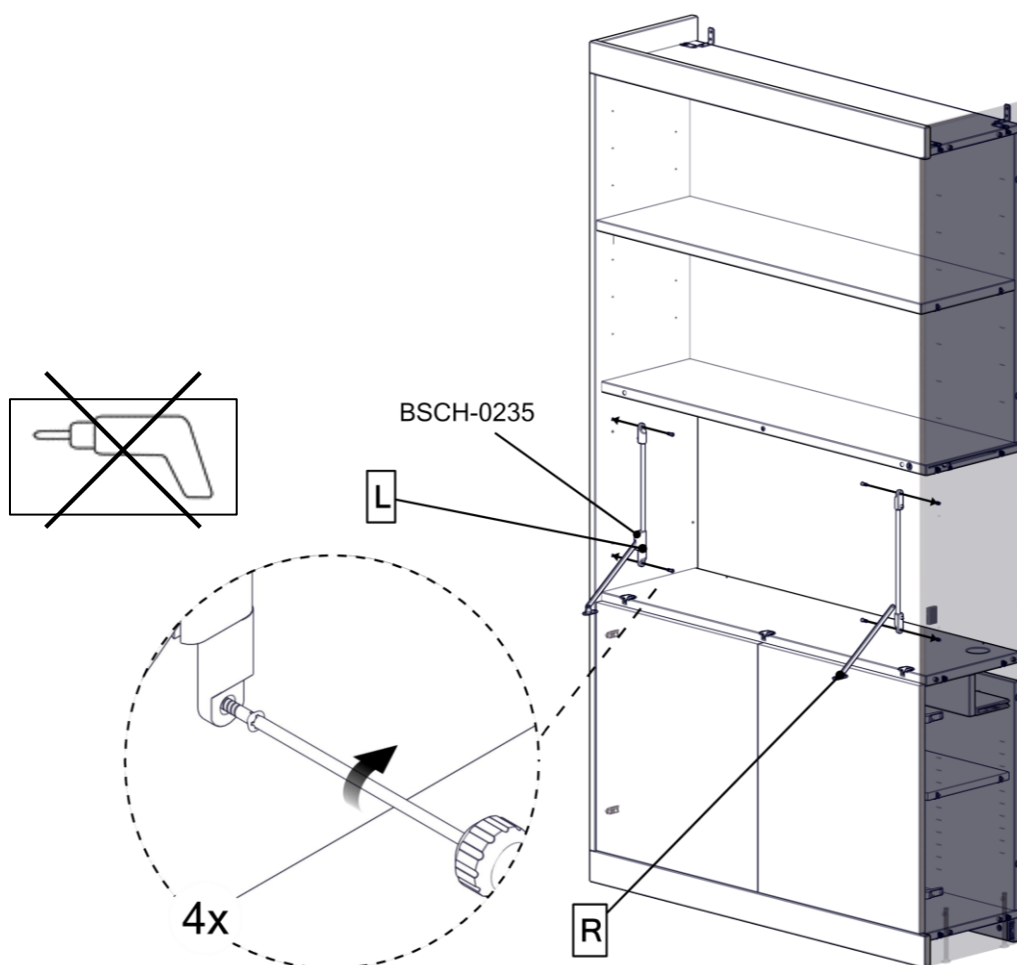


23

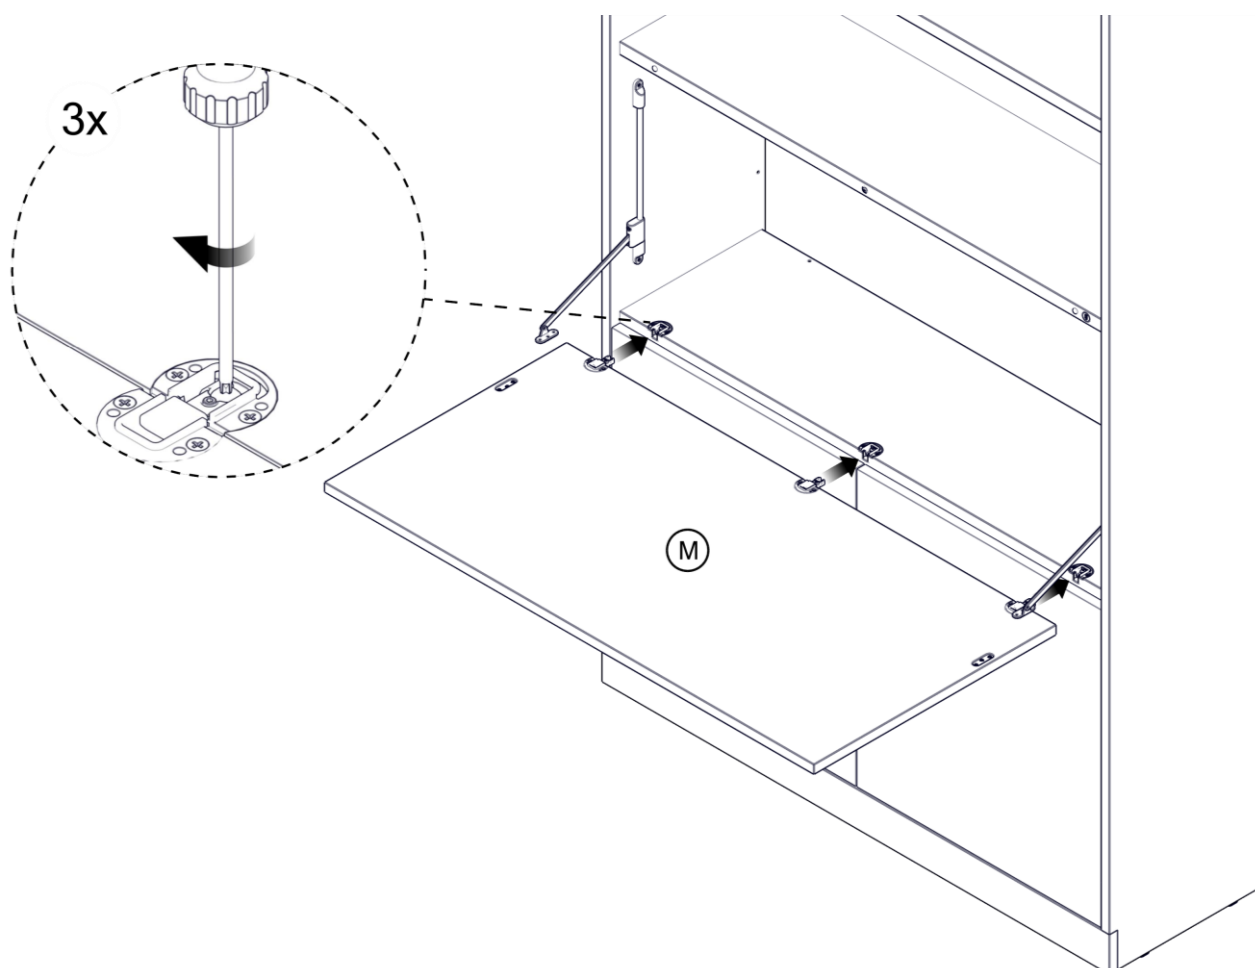




Flai Sekretär Home Office

24

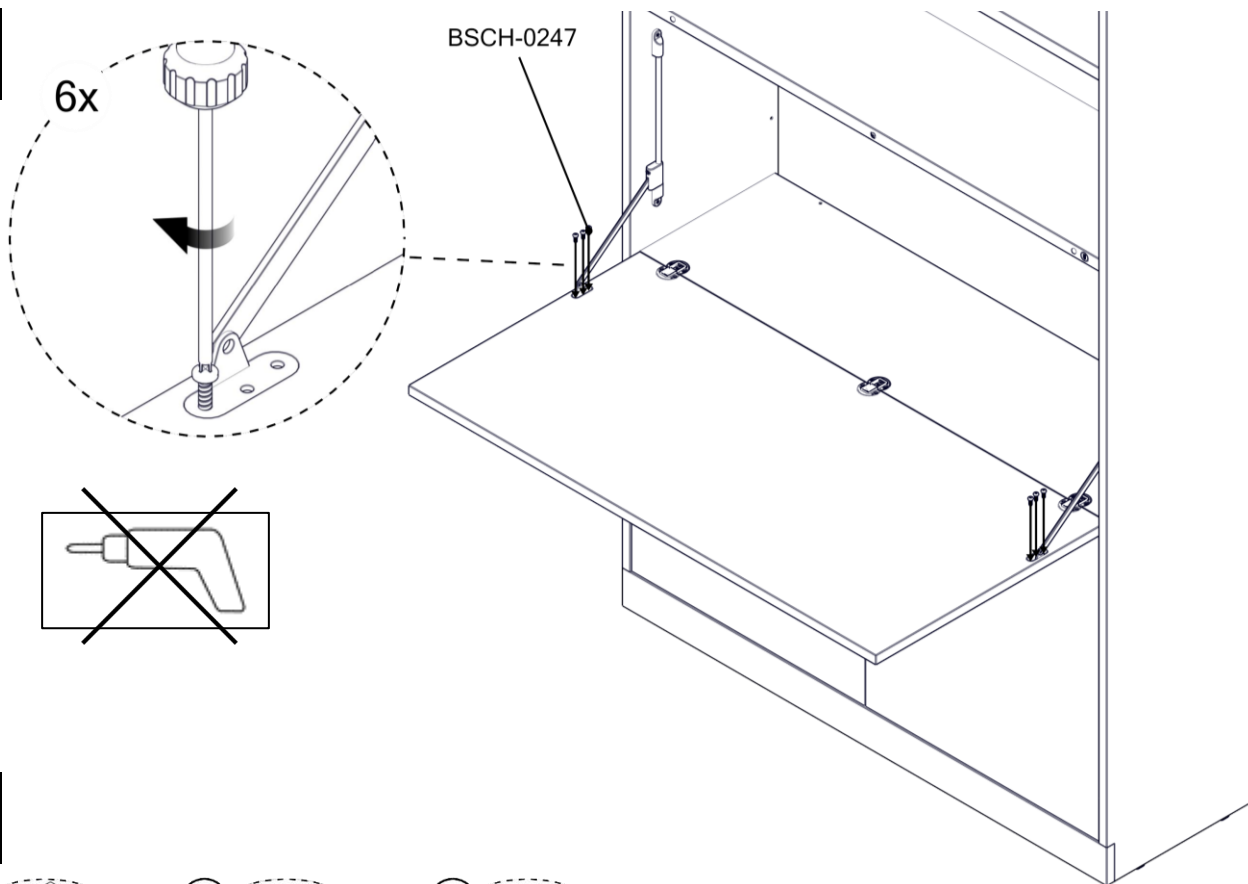

25

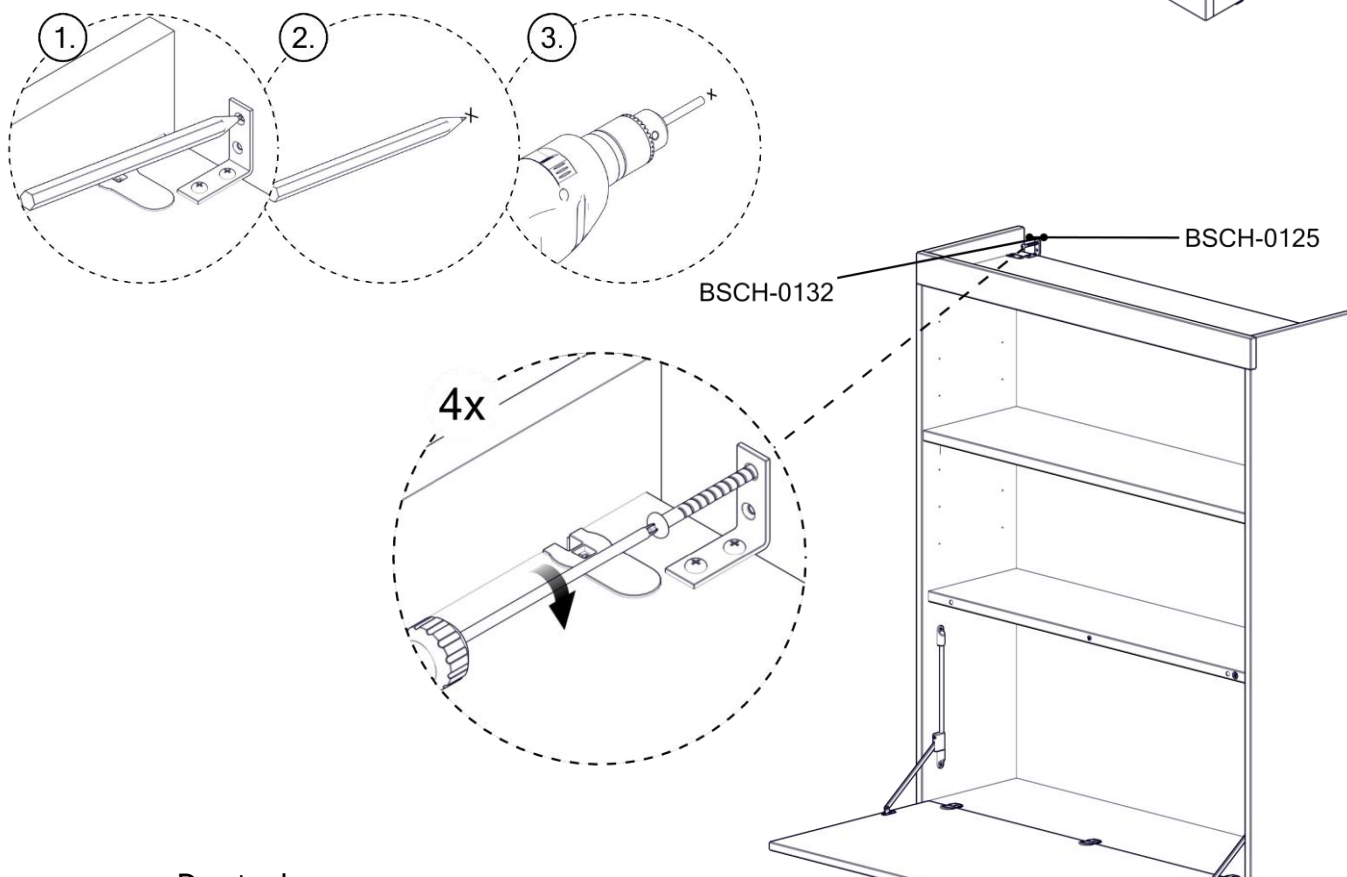

Deutsch


Wenn der Sekretär an einer Wand mit Fußleiste montiert wird, nutzen Sie die Artikel BSCH-0248 und BSCH-0250 als Zulage um die Distanz zwischen Wand und Möbel zu überbrücken.

English


If the secretary is mounted on a wall with a skirting board, use articles BSCH-0248 and BSCH-0250 to bridge the distance between the wall and the furniture.



26

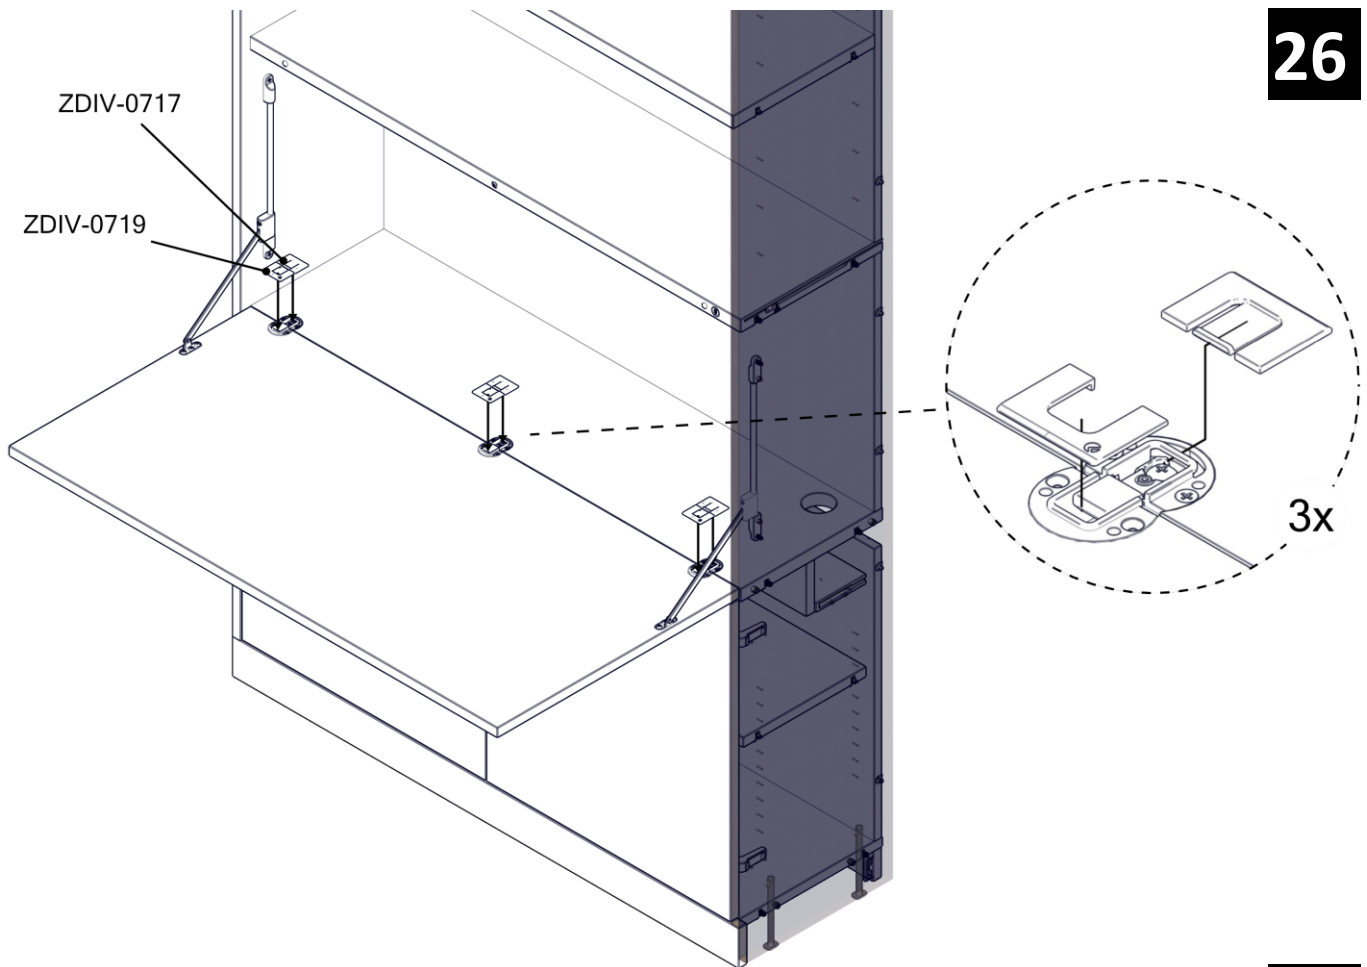


27

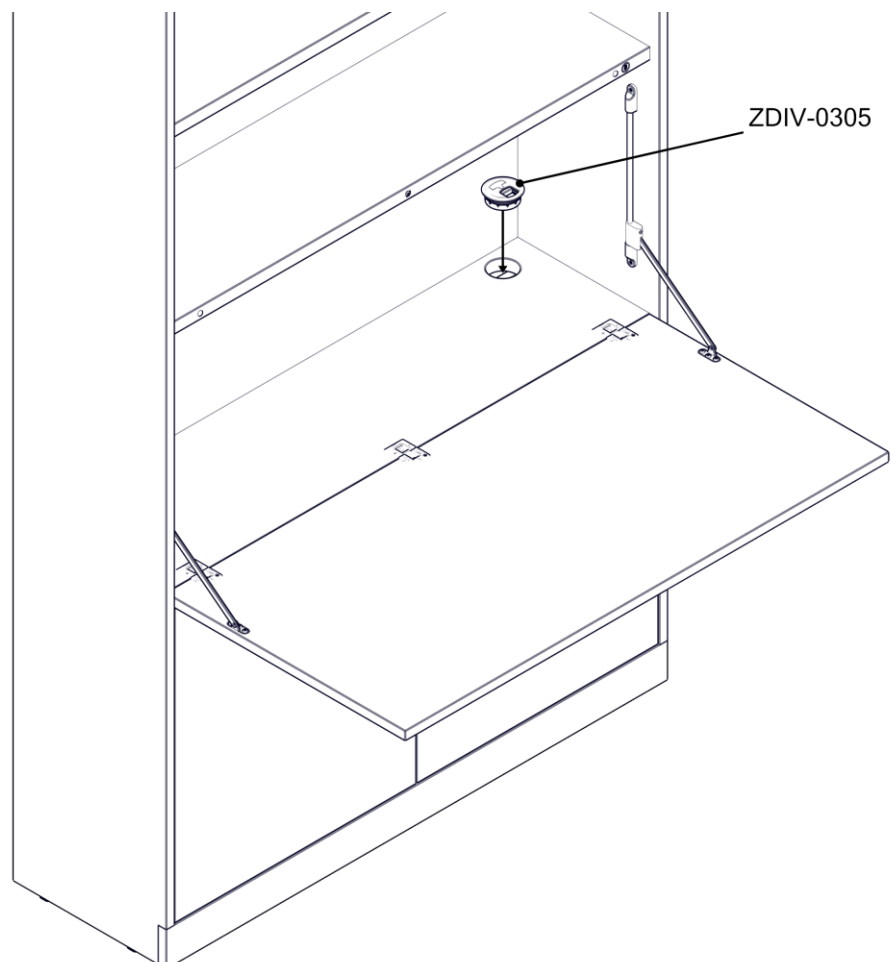



28

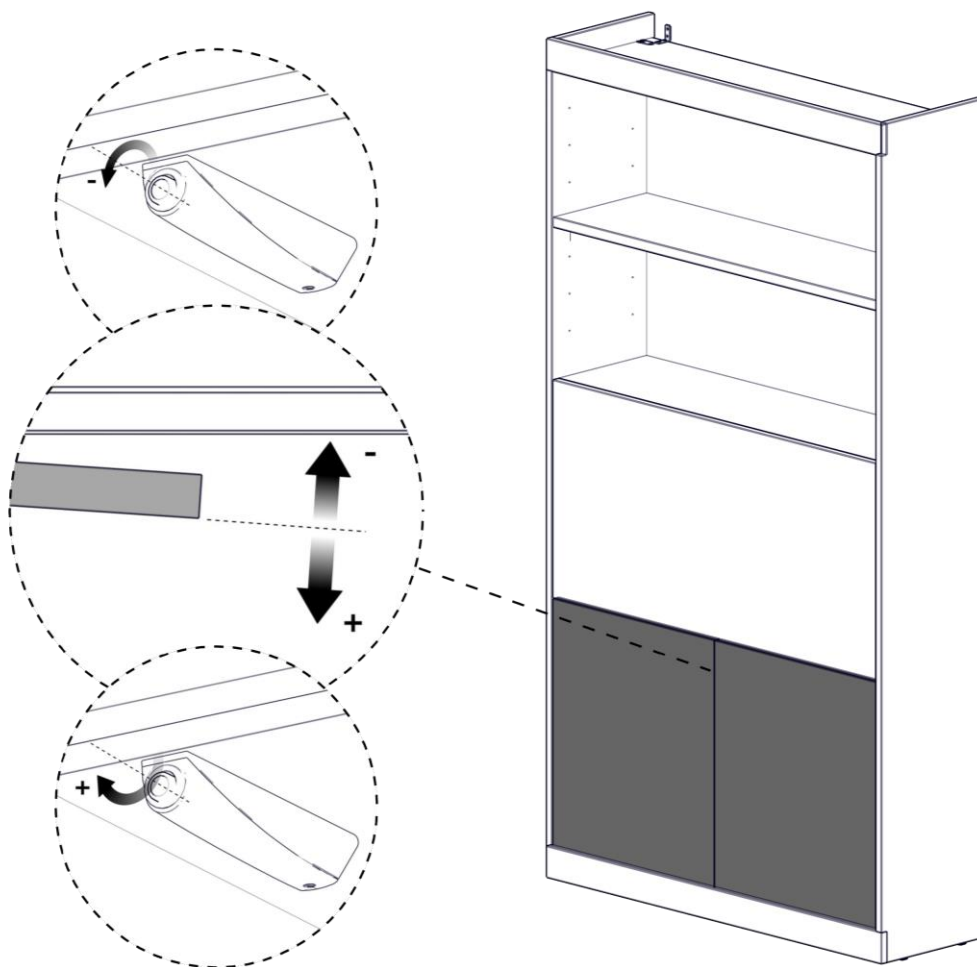


Deutsch

Die Fronten lassen sich über den Push-to-open-Beschlag einstellen (s. Abbildung).

English

The fronts can be adjusted via the push-to-open fitting.

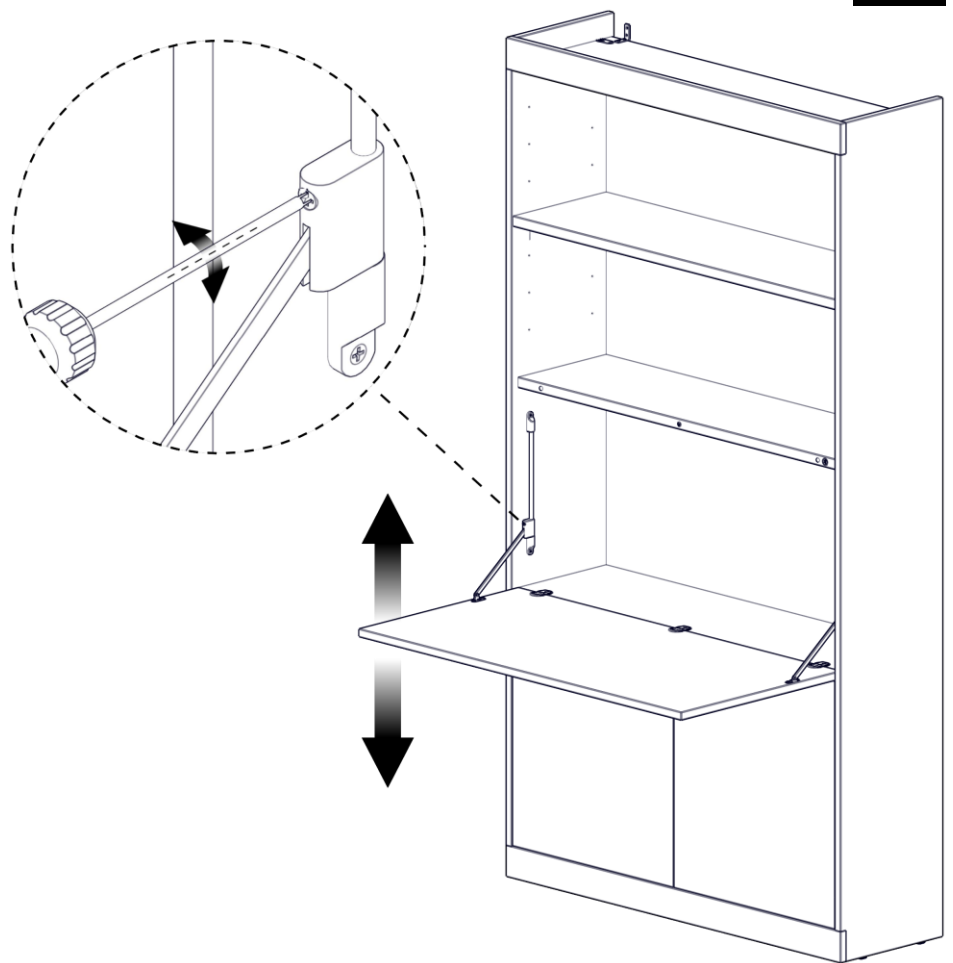

Deutsch

Die gewünschte Öffnungsgeschwindigkeit der Klappe kann mit Hilfe einer Schraube angepasst und eingestellt werden. Im Uhrzeigersinn wird die Bremsgeschwindigkeit verringert. Gegen den Uhrzeigersinn wird diese erhöht.

English

The desired opening speed of the flap can be adjusted and set using a screw. Clockwise, the braking speed is reduced. Counterclockwise, it is increased.

