


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|---|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | 9039X |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | 18,60 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 15,60 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | 85,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettabscheidegrad | 45,60 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | F |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 188 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 322 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 66 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | - |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

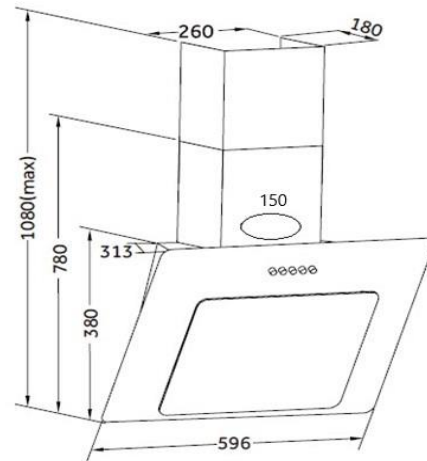

| | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|
| technische Daten | Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung | | |
| | Material | Glas schwarz | | |
| | Einbaubreite | 60 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | — | — |
| | Drucktasten / Elektronik Tasten / Touch Control | 5 Stück | — | — |
| | Umluftbetrieb | ja | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 32,0 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | A | | |
| | Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 24,4 | | |
| | Fluiddynamische Effizienzklasse | B | | |
| | Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 110 | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | A | | |
| | Fettabscheidegrad | 55,3 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | E | | |
| | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | 246 m³/h | | 405 m³/h |
| | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 51 dB | | 60 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀) | 0,00 Watt | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s) | NA | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L) | 2 Watt | | |
| | Anschlußwert | 107 Watt | | |
| | Beleuchtungssystem | LED | | |
| | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1 Watt | | |
| | Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | |
| | Ausstattung | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 1 x AH02 | Aluminium |
| Display | | nein | | |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | | 40 - 73 cm | | |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | | 108,00 cm | | |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | | 1 x CO4 | | |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | | ja | | |
| Abluftschlauch | | ja | | |
| Kohlefilter | | optional | | |
| Befestigungsmaterial | | ja | | |
| Umluftweiche - optional erhältlich | | nein | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 78,00~108,00 x 59,60 x 31,30 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 46,50 x 66,00 x 39,50 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 11,50 Kg | / | 13,50 Kg |
| | Service Operatec / Umtausch | — | / | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50371 | | |
| | EAN Nummer | 4030608503715 | | |
| | Containermenge | 660 Stück | | |
| UVP | 399,00 € | | | |

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)