

H 2467 B ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bediennebeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen

A⁺

EAN-Nr.: 4002516622017 / Materialnummer: 12144230 / Alte Materialnummer: 22246704D

| Bauform und Design | |
|--|------------------|
| Einbau-Backofen | • |
| Gerätefarbe | Obsidianschw.EL |
| Genussvorteile | |
| Schnell aufheizen | • |
| Betriebsarten | |
| Automatikprogramme | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | EasyControl Plus |
| Multilingua | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekfort | |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | • |
| CleanGlass Tür | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 76 |
| Anzahl der Einschubebenen | 5 |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 | 5 |

H 2467 B ACTIVE

Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.




EAN-Nr.: 4002516622017 / Materialnummer: 12144230 / Alte Materialnummer: 22246704D

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 | 5 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen min. in °C | 30 |
| Temperaturen max. in °C | 300 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 590 |
| Nischenhöhe max. in mm | 595 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 596 |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Gerätetiefe in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 42,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,50 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 16 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50 |
| Leuchtmittel tauschen | Kunde |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Backblech mit PerfectClean | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean | 1 |
| Back- und Bratrost | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug (Paar) | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |

H 2467 B ACTIVE


Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

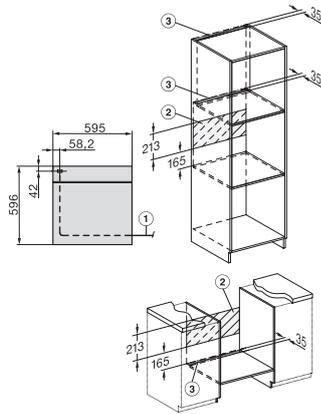


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

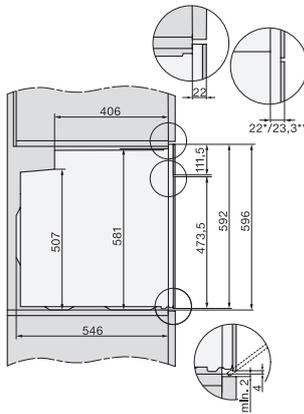


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

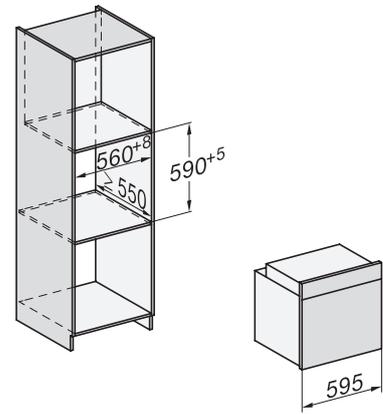


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

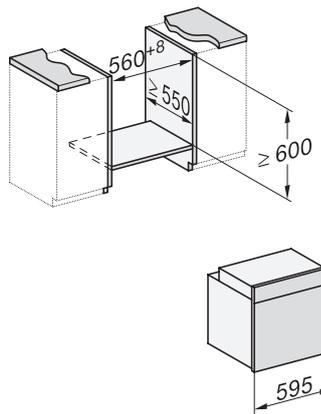


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

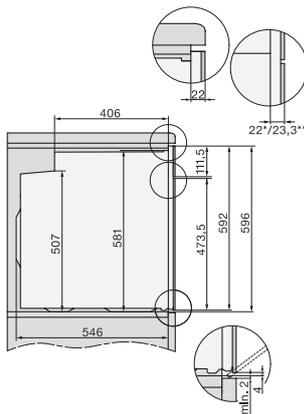

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

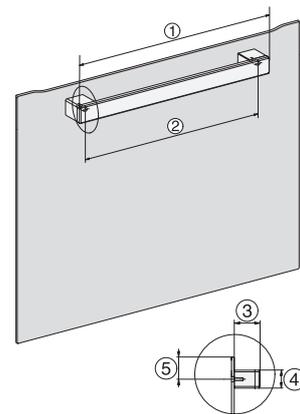

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm