

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LTR6A360TL 913143681

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEL _W	51,9	Energieeffizienzklasse ^(b)	A	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,420	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	41	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,9
	halbe Nennkapazität	25		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1251		
	Viertel der Nennkapazität	1251		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:15	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	NEIN
--	-------------

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143681>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

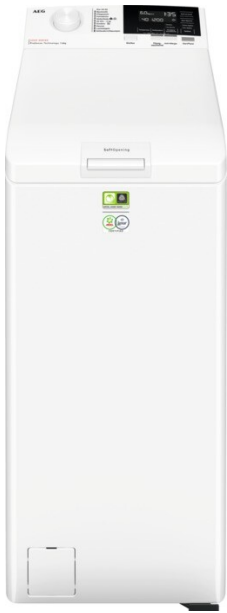


AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



ÖkolInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkolInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

Technische Daten

PNC	913 143 681	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	1820776	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
EAN-Nummer	7333394046648	Bauart	Waschautomat Toplader
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	42	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Ablaufschlauch Länge cm	202
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:15	Gerätehöhe (mm)	903
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätebreite (mm)	397
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Gerätetiefe (mm)	599
Schleudereffizienzklasse	B	Auf Rollen fahrbar	Ja
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Volt	230
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Anschlusswert (Watt)	2100
Restfeuchte in %	53.9	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	60
		Nettogewicht (kg)	58
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0

