


## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			IKE8547AXB 949597778	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			5	
Anzahl der Kochflächen			1	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.		∅		cm
		∅		cm
	Vorne Mitte	∅	21,0	cm
		∅		cm
	Vorne rechts	∅	14.5	cm
	Hinten rechts	∅	18,0	cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder - flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.		L x W		cm
		L x W		cm
		L x W		cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne Mitte	EC <sup>electric</sup> cooking	177	Wh/kg
	Vorne rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	180.2	Wh/kg
	Hinten rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	174.6	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC <sup>electric</sup> hob	179.9	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

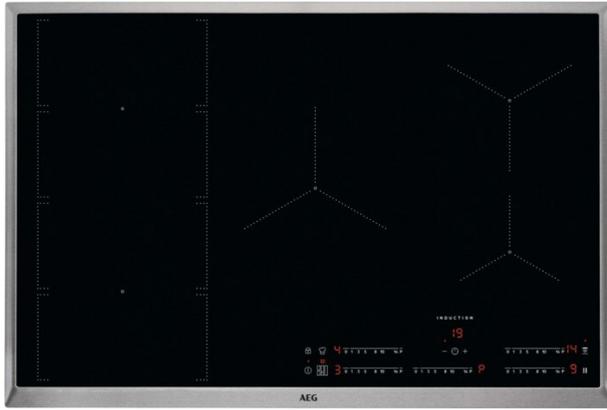

### FlexiBridge: Maximale Flexibilität beim Kochen durch Zusammenschaltung von bis zu vier Kochzonen

Dank der speziellen 4-Zonen FlexiBridge-Kochzone können Sie die zu kombinierenden Zonen auswählen und somit kleines bis hinzu übergroßes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringen.

80 cm, FlexiBridge links (4 x oval 22cm), 3-fach Induktion MaxiSensePlus (21cm, 18cm, 14,5cm), PowerSlide-Funktion, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

### Produktvorteile & Ausstattung

#### PowerSlide-Funktion für einen schnellen Übergang vom Ankochen zum Fortkochen

Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion können Sie eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Sie können schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem Sie nur das Kochgeschirr auf der Zone verschieben.

#### Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

#### Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfeldes kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.



- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- FlexiBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- PowerSlide-Funktion
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- 
- SlimFit-Design – für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

#### MaxiSense®, das flexible Kochfeld – freie Platzwahl für Ihr Kochgeschirr

Für größtmögliche Flexibilität passen sich die Kochzonen dieses Induktionskochfeldes automatisch an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr unabhängig von seiner Größe oder Position stets gleichmäßig erhitzt wird

#### Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach abwischen.

### Technische Daten

PNC	949 597 778	Nettogewicht (kg)	13.56
EAN-Nummer	Information not available	Verpackung, Höhe (mm)	118
Bauart	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Einbauhöhe (mm)	46		
Gerätebreite (mm)	766		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	14.26		

