

## H 2467 BP ACTIVE

### Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen

A<sup>+</sup>

EAN-Nr.: 4002516622024 / Materialnummer: 12144270 / Alte Materialnummer: 22246705D

| Bauform und Design                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einbau-Backofen                                                                | •                |
| Gerätefarbe                                                                    | Obsidianschw.EL  |
| Genussvorteile                                                                 |                  |
| Schnell aufheizen                                                              | •                |
| Betriebsarten                                                                  |                  |
| Automatikprogramme                                                             | •                |
| Eco-Heißluft                                                                   | •                |
| Grillbetriebsarten                                                             | •                |
| Grill                                                                          | •                |
| Heißluft Plus                                                                  | •                |
| Intensivbacken                                                                 | •                |
| Ober-/Unterhitze                                                               | •                |
| Umluftgrill                                                                    | •                |
| Bedienkomfort                                                                  |                  |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                |
| Display                                                                        | EasyControl Plus |
| Multilingua                                                                    | •                |
| Individuelle Einstellungen                                                     | •                |
| Tageszeitanzeige                                                               | •                |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •                |
| Programmierung Garzeitanfang                                                   | •                |
| Programmierung Garzeitende                                                     | •                |
| Programmierung Garzeitdauer                                                    | •                |
| Ist-Temperaturanzeige                                                          | •                |
| Soll-Temperaturanzeige                                                         | •                |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur                                     | •                |
| Vorschlagstemperatur                                                           | •                |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                  |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                              | A+               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5              |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0              |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0              |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20               |
| Pflegekomfort                                                                  |                  |
| Pyrolytische Selbstreinigung                                                   | •                |
| CleanGlass Tür                                                                 | •                |
| Sicherheit                                                                     |                  |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                              | •                |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •                |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •                |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb                                             | •                |
| Technische Daten                                                               |                  |
| Garraumvolumen in l                                                            | 76               |
| Anzahl der Einschubebenen                                                      | 5                |
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 1                                            | 5                |

## H 2467 BP ACTIVE

### Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.




EAN-Nr.: 4002516622024 / Materialnummer: 12144270 / Alte Materialnummer: 22246705D

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Anzahl der Einschubebenen Garraum 2   | 5              |
| Kennzeichnung der Einschubebenen      | •              |
| Garraumbeleuchtung                    | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen min. in °C               | 30             |
| Temperaturen max. in °C               | 300            |
| Nischenbreite min. in mm              | 560            |
| Nischenbreite max. in mm              | 568            |
| Nischenhöhe min. in mm                | 590            |
| Nischenhöhe max. in mm                | 595            |
| Nischentiefe in mm                    | 550            |
| Gerätebreite in mm                    | 595            |
| Gerätehöhe in mm                      | 596            |
| Temperaturen in °C                    | 30–300         |
| Gerätetiefe in mm                     | 568            |
| Gewicht in kg                         | 47,0           |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 3,60           |
| Spannung in V                         | 220-240        |
| Frequenz in Hz                        | 50             |
| Phasenanzahl                          | 1              |
| Absicherung in A                      | 16             |
| Anschlusskabel mit Netzstecker        | •              |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50           |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kunde          |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |                |
| Backblech mit PerfectClean            | 1              |
| Universalblech mit PerfectClean       | 1              |
| Back- und Bratrost                    | 1              |
| FlexiClip-Vollauszug (Paar)           | 1              |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)  | 1              |

## H 2467 BP ACTIVE


### Backofen

im modernen Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.

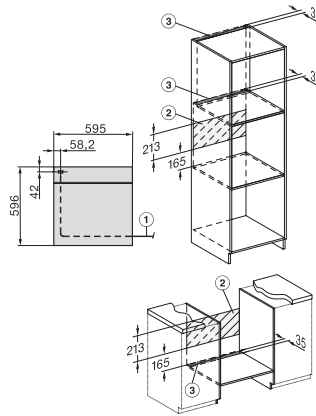


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

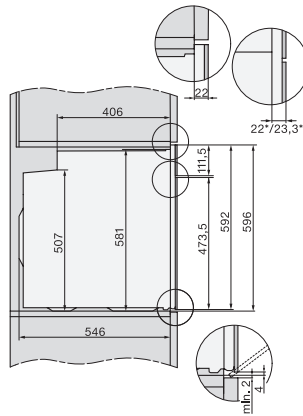


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

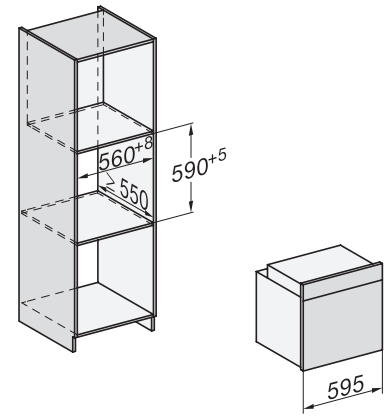


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

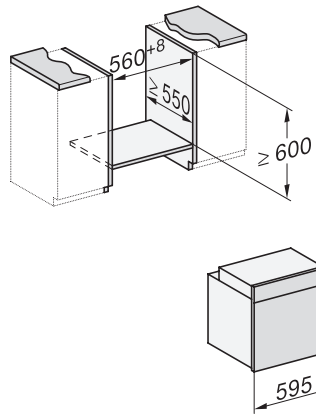


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

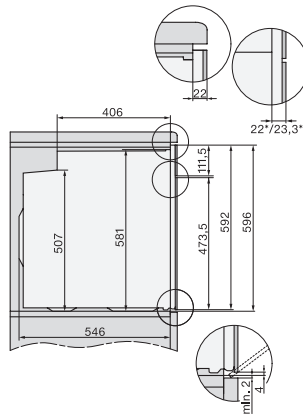

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

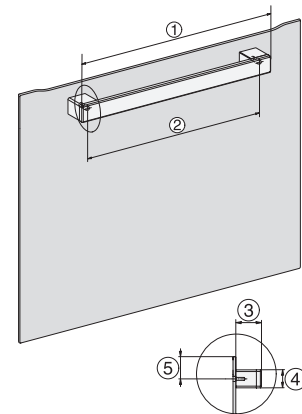

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm