


NEU




SpeedMatic System

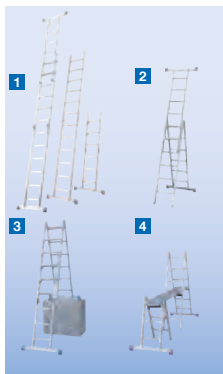

Technik-Clip ansehen



SafetyCap



STABILO®
Professional

Sprossen-Gelenk-CombiLeiter

Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optional erhältlichen TeleBoard.


- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit Teleboard (optional erhältlich)
- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung.
- + 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
- + Treppengängig
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)



Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 112) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **4** erstellen.



Sprossenanzahl			2 x 3 und 2 x 6
1		A bis ca. in m	5,30
		B ca. in m	3,30
		C ca. in m	4,70
		D ca. in m	4,35
1		A bis ca. in m	4,20
		B ca. in m	2,20
		C ca. in m	3,55
		D ca. in m	3,10
1		A bis ca. in m	3,35
		B ca. in m	1,35
		C ca. in m	1,85
		D ca. in m	1,75
2		A bis ca. in m	4,20
		B ca. in m	2,20
		C ca. in m	3,00
		D ca. in m	2,85
2		A bis ca. in m	3,05
		B ca. in m	1,05
		C ca. in m	1,80
		D ca. in m	1,70

Sprossenanzahl			2 x 3 und 2 x 6	
2		A bis ca.	in m	2,25
		B ca.	in m	0,25
		C ca.	in m	0,95
		D ca.	in m	0,90
3		A bis ca.	in m	4,20
		B ca.	in m	2,20
		C ca.	in m	2,70
		D ca.	in m	2,60
4		A bis ca.	in m	2,80
		B ca.	in m	0,80
		C ca.	in m	–
		D ca.	in m	–
Traversenbreite ca.			in m	0,87
Produktgewicht ca.			in kg	14,6
		Breite (B) ca.	in m	0,42
		Tiefe (T) ca.	in m	0,19
		Länge (L) ca.	in m	1,90
		Art.-No.		133922

Combi System							
	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Seite 88

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen

Seite 90



Seite 11