

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke:
Modellkennung: LC67KIM60
Jährlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 27,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 26,3 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettabscheidegrad: 73,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 251 m³/h / 392 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 677 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 57 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,23 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: LC67KIM60
Jährlicher Energieverbrauch : 56,5 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz: 27,8
Energieeffizienzindex : 57,2
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 436
Maximaler Luftstrom : 676,5 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 148,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 3,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 100 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,23 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 57 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

iQ300
LC67KIM60
LC67KIM60 Schwarz
Wand-Esse, 60 cm
Schräggessen-Design
Schwarz mit Glasschirm

A



Schräggesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 670 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 58 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 18,939
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 400
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 550
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 670
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ00XPP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.52 x 40.15
 Nettogewicht (lbs) : 42
 Bruttogewicht (lbs) : 62
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 452 x 590 x 499
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 750 x 1020
 Nettogewicht (kg) : 18,939
 Bruttogewicht (kg) : 28,0

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XPP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 760932

iQ300
LC67KIM60
LC67KIM60 Schwarz
Wand-Esse, 60 cm
Schräges-Design
Schwarz mit Glasschirm

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51.8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: D
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:

Maße:

Technische Informationen:

- Wand-Esse
- 60 cm
- Schwarz
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- flush design
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 400 m³/h
- Intensivstufe 670 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 400 m³/h
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Max. Förderleistung: 670 m³/h
 - Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 390 m³/h
 - Intensivstufe: 550 m³/h
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (66 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Anschlusswert: 263 W
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 590 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300

LC67KIM60


LC67KIM60 Schwarz

Wand-Esse, 60 cm


Schräggessen-Design

Schwarz mit Glasschirm

Maßzeichnungen

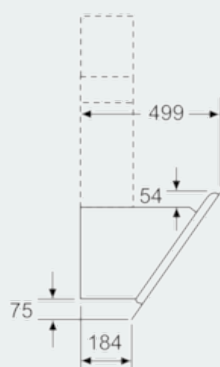


Maße in mm

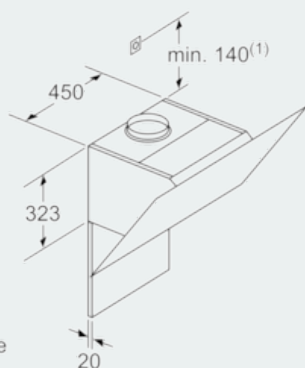


(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Maße in mm

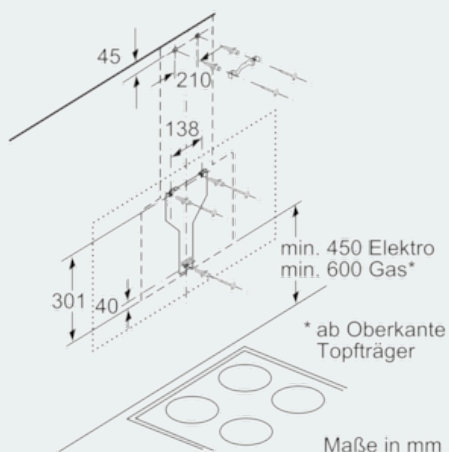

Maße in mm

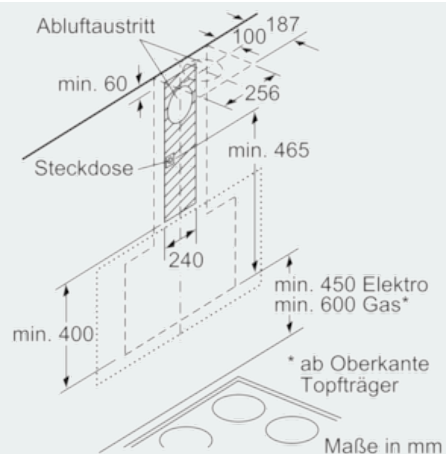


Maße in mm

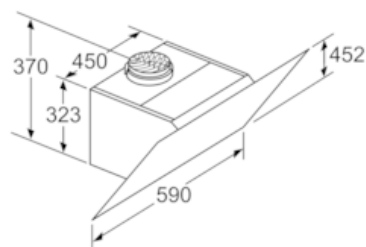

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

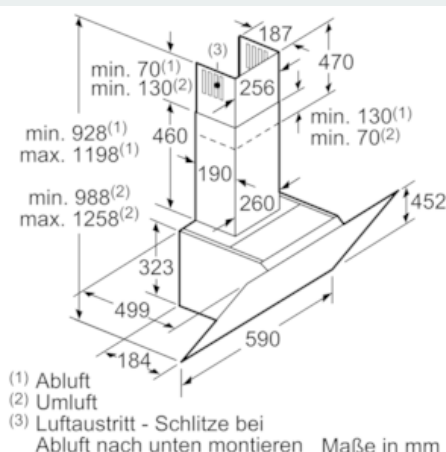

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm