

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Dunstabzugshaube

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		DBHPN 65 LM X
jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	65
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)		D
fluidynamische Effizienz		12,5
fluidynamische Effizienzklasse		E
Beleuchtungseffizienz	lx/Watt	29
Beleuchtungseffizienzklasse		A
Fettabscheidegrad	%	76
Klasse für den Fettabscheidegrad		C
Luftstrom bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe	m³/h	288 / 416 / -
Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe	dB(A)	53 / 62 / -
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	-

Produktdatenblatt für Dunstabzugshauben
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 07/20.**

DBHPN 65 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

EDELSTAHL

DBHPN 65 LM X

EAN 40 11577 85514 2

BAUART

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Edelstahl-Kamin
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

AUSSTATTUNG

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen

ZUBEHÖR

- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht
- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072

VERBRAUCHSWERTE


- Jahresenergieverbrauch: 65 kWh
- Energieeffizienzklasse D¹

TECHNISCHE DATEN

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 416 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 53 – max. 62 dB/A
- Außenmaße (HxBxT): 1120x599x509 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 701 bis 1120 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm**
- **Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm**

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

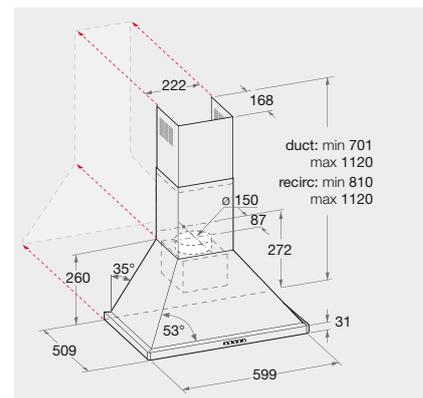

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D