



## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: T18BD36N0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185,9 Wh/kg						
						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	21,0	14,5	23,0	17,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	186,7	190,2	180,0	186,7		
Angaben gemäss EN 60350-2						

Dec 17, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B2CCG6AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Oct 27, 2018


Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 30, Backofen, Edelstahl  
B2CCG6AN0



COOKING PASSION SINCE 1877

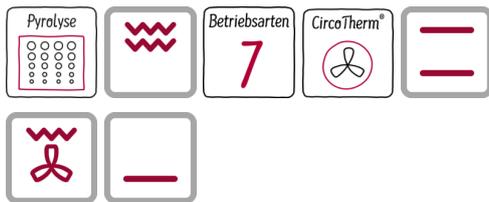

Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung - Der Backofinnenraum reinigt sich selbständig.
- ✓ Klapptür

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 675 x 655  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 36,839  
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
 Material 1. Backrohr : Andere  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
 Auszugssystem : Nachrüstbar  
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800  
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300  
 Energieeffizienz : A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
 Anschlusswert (W) : 3600  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Beheizungsart : Elektro  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.78 x 26.57  
 Nettogewicht (lbs) : 81,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 86  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
 Nettogewicht (kg) : 36,839  
 Bruttogewicht (kg) : 39,0

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzastufe, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 220473

# N 30, Backofen, Edelstahl

B2CCG6ANO

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BCB2662 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

### Design

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Automatische Sicherheitsabschaltung

### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße




- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Backofen, Edelstahl  
B2CCG6AN0

Maßzeichnungen

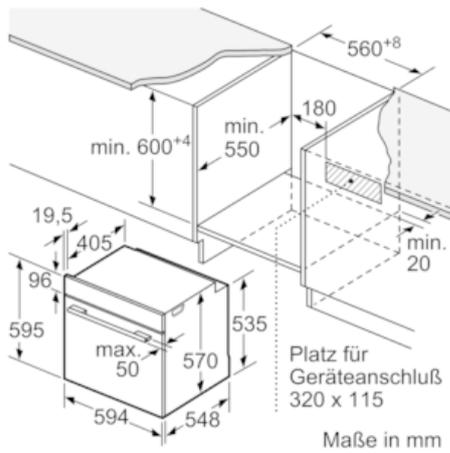

Einbau mit einem Kochfeld.

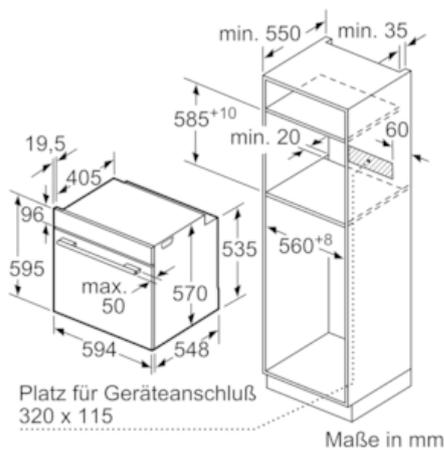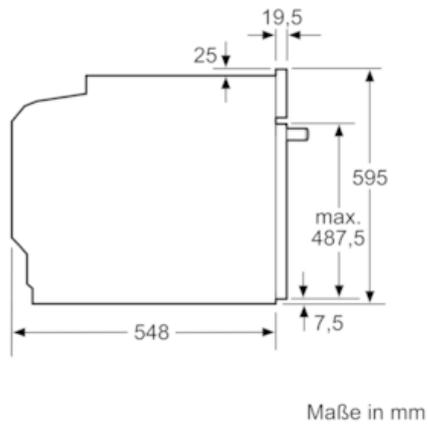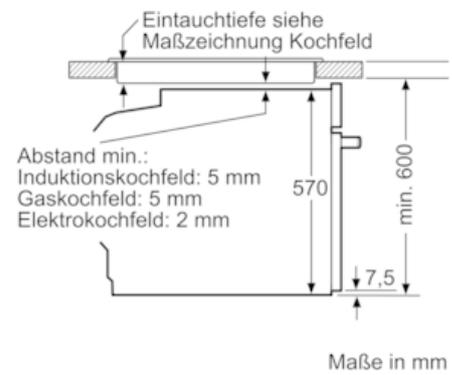

N 70, Elektrokochfeld, 80 cm  
T18BD36N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Bräterzone
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Einbau  
Beheizungsart : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 780-780 x 500-500  
Breite (mm) : 795  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 795 x 517  
Nettogewicht (kg) : 6,611  
Bruttogewicht (kg) : 8,3  
Restwärmearzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Oberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Abgedichtete Herdplatte : Nein  
Heizungen mit Booster : Hinten Mitte, Vorne links  
Leistung der Kochzone (kW) : 0.8 ; 2.1  
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2  
: [2.6]  
Elektroanschlusswert (W) : 9300  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Gerätefarbe : Schwarz  
Beheizungsart : Elektro  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : ohne Stecker  
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 3.93 x 24.80 x 40.55  
Nettogewicht (lbs) : 15  
Bruttogewicht (lbs) : 18  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 780-780 x 500-500  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 795 x 517  
Nettogewicht (kg) : 6,611  
Bruttogewicht (kg) : 8,3

#### Sonderzubehör

Z9381X0	Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 208044

N 70, Elektrokochfeld, 80 cm  
T18BD36N0

## Ausstattung

### Bedienung:

- Touch Control

### Flexibilität:

- 2 Zweikreis-Kochzonen
- 1 Bräterzone

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

### Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

### Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 780 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen  
vorne links: Ø 120 mm, 210 mm, 0.8 kW, 2.1 kW (max. Powerstufe 2.6 kW);  
hinten links: Ø 145 mm, 1.2 kW;  
hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm, 1.7 kW, 2.4 kW (max. Powerstufe 3.4 kW);  
vorne rechts: Ø 170 mm, 265 mm, 1.8 kW, 2.6 kW;
- Hauptschalter
- Anschlußwert 9300 W
- Betriebsanzeigelampe

N 70, Elektrokochfeld, 80 cm  
T18BD36N0

Maßzeichnungen

