

Induktionskochfeld, 77 cm KMI 13322 A

Amica
for living



Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 775,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 15,0 kg

EAN 4040729133227

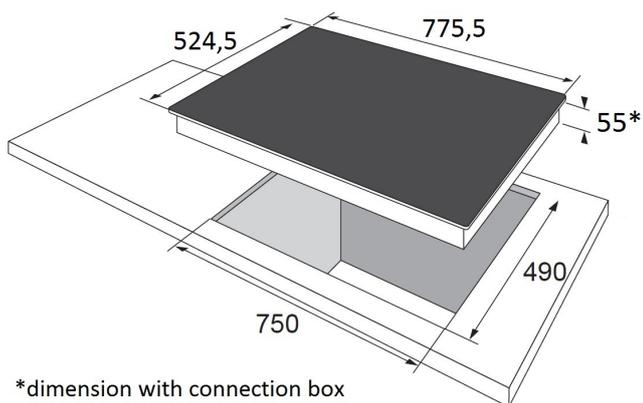

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KMI 13322 A |
| Kochfeldvariante | Induktionskochfeld |
| Breite in cm | 77,0 |
| Farbe | schwarz |

Beheizungsart

| | |
|--------------------|---|
| Induktion | • |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen | - |
| Kochplatten | - |
| Gasbrenner | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

| | |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign | • |
| rahmenlos, flächig einbaubar | - |

Bedienung

| | |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | • |
| SensorTouch | - |
| Knebelsteuerung | - |

Ausstattung

| | |
|---|-----------|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend | - |
| Octazones | - |
| Topferkennung | • |
| Booster Funktion | 4 |
| Ankochautomatik | • |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | • / - / 2 |
| 3 Gar-Temperaturstufen | • |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes | - |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go | - |
| Warmhaltefunktion | - |
| digitaler Timer | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Betriebsanzeigelampe | - |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | - |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert) | - / - |

Kochzonen

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 220 / 2,1 / 3,7 |
| hinten links: Ø mm / kW | 220 / 2,1 / 3,7 |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,1 / 3,7 |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,1 / 3,7 |
| mittig: Ø mm / kW | - / - / - |
| Leistung Brücke / Booster | 3,6 / 5,5 |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend) | - |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm) | 775,5 x 524,5 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 750,0 x 490,0 |
| Einbau-Tiefe (mm) | 55,0 |
| Spannung / Frequenz | 2N ~ 400 / 50 |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | - |
| Anschlusswert Strom (kW) | 7,40 |
| kombinierbar mit Solo-Herd | - / - / - / - / - / - |
| Nennwärmebelastung Gas (kWh) | - |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 890 x 600 |
| Gewicht netto / brutto | 15,0 / 16,2 |
| EAN | 4040729133227 |