

Produktinformationsblatt

Delegierte Verordnung der Kommission (EU) 2019/2013

Information	Wert	Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten	ASUS	
2. Modellkennung	PA278CV	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	G	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	32,10	W
5. Energieeffizienzklasse (HDR)		
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,30	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,50	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	16 : 9	
12. Bildschirmauflösung	2560 x 1440	Pixel
13. Bildschirmdiagonale	68,50	cm
14. Bildschirmdiagonale	27,00	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	20,03	dm ²
16. Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	6	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung	6	Jahre
i Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)	intern	
i Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Eingangsspannung	V
	Ausgangsspannung	V
ii Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Benötigte Ausgangsspannung	V
	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	A
	Benötigte Stromfrequenz	Hz



ProArt PA278CV

EAN 4718017910040

Produkt Nummer 90LM06Q0-B01370



- 68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, weitem 178°-Betrachtungswinkel sowie breitem internationalem Farbstandard von 100% sRGB und 100% Rec. 709
- Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit Delta E < 2
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DP over USB-C™ mit 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einem USB-Hub
- 75Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync-Technologie (48~75Hz) für animierte Inhalte mit schneller Action und zum Verhindern von Tearing
- Über die DisplayPort-Schnittstelle können bis zu vier Monitore in Reihe geschaltet (Daisy-Chain) und gleichzeitig genutzt werden

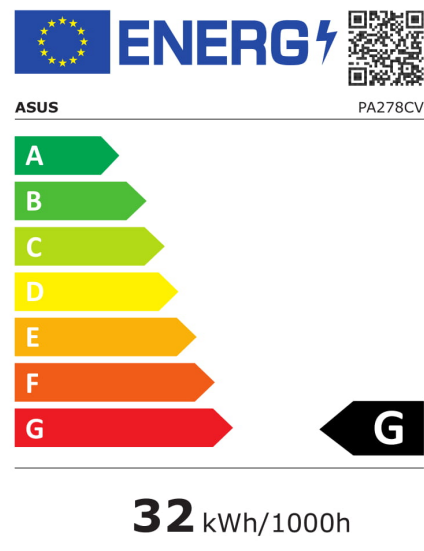

2019/2013

Technische Daten ProArt PA278CV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	2560 x 1440
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	10000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 112 kHz
Digital vertikale Frequenz:	46 – 75 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB-Stromversorgung bis zu:	65 W
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1

HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.2
Audioanschlüsse:	Nein
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	228 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	524 mm
Gewicht (mit Ständer):	8,4 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):	37,2 cm

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	21,28 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	731 mm
Verpackungstiefe:	227 mm
Verpackungshöhe:	456 mm
Paketgewicht:	10,7 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington

Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-45 – 45°
kippar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
----------------------	----------------------------------

Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz

Fußfarbe:	Silber
-----------	--------

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------