

KMDA 7272 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Viel Platz – 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen (z. B. mit DFKS-AR)



EAN-Nr.: 4002516614654 / Materialnummer: 12121030 /
Alte Materialnummer: 26727278D

Bauform	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	
Betriebsarten	Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
	Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Abluft
Design	Elegante Glaskeramikoberfläche	
	Flächenbündiger Einbau	
	Aufliegender Einbau	
	Farbe der Glaskeramik	Schwarz
	Flächenbündiger Dunstabzug	
	Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Kochzonenausstattung	Anzahl der Kochzonen	
	Maximale Anzahl Kochgeschirre	
1. Kochzone / Kochbereich	Position	
	Art	
	Größe in mm	
	Max. Booster-Leistung in W	
	Max. Leistung in W	
2. Kochzone / Kochbereich	Position	
	Art	
	Größe in mm	
	Max. Booster-Leistung in W	
	Max. Leistung in W	
3. Kochzone / Kochbereich	Position	
	Art	
	Größe in mm	
	Max. Leistung in W	
	Max. Booster-Leistung in W	
4. Kochzone / Kochbereich	Position	
	Art	
	Größe in mm	
	Max. Leistung in W	
	Max. Booster-Leistung in W	
Bedienkomfort	Bedienung über Sensortasten	
	Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	
	Digitale Anzeige der Leistungsstufen	
	Anzeigefarbe	
	Ankochautomatik	
	Permanente Topferkennung	
	Warmhalten	
	Stop&Go-Funktion	

KMDA 7272 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516614654 / Materialnummer: 12121030 /
Alte Materialnummer: 26727278D

Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Silence-Motor	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m ³ /h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe max. (m ³ /h) nach EN 61591	530
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	610
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	610
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200

KMDA 7272 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516614654 / Materialnummer: 12121030 /
Alte Materialnummer: 26727278D

Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KMDA 7272 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

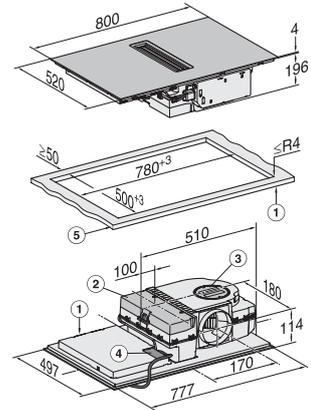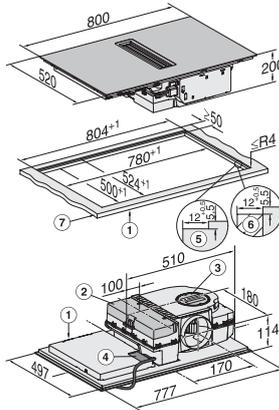

KMDA7272FL/FR – Betriebsmöglichkeiten


☐ ☐ Möglich, ☐ Möglich – weiteres Zubehör notwendig, – Programmierung muss geändert werden – weiteres Zubehör notwendig

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündig – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm,

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze

1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

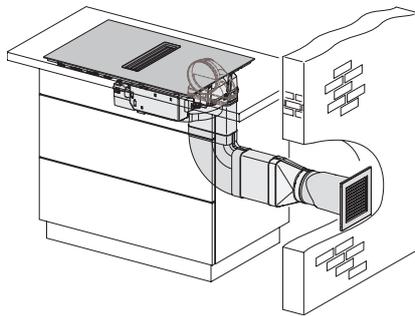


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft – Skizze

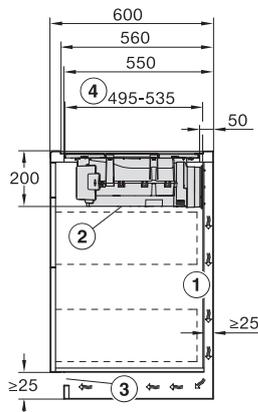

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

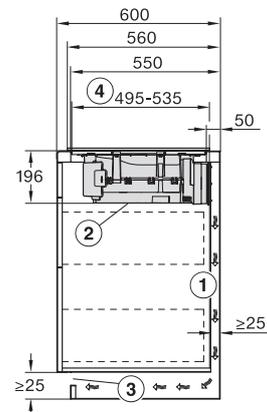


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters


KMDA 7272 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb

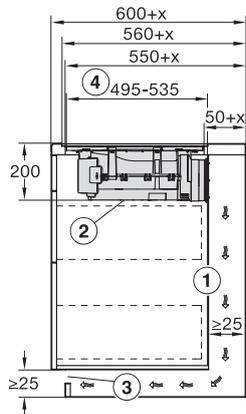


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

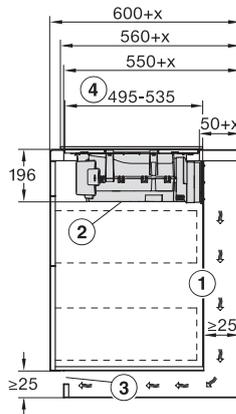


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

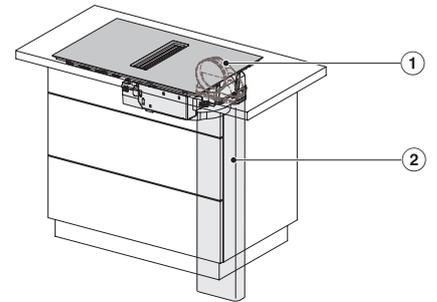


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 1 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

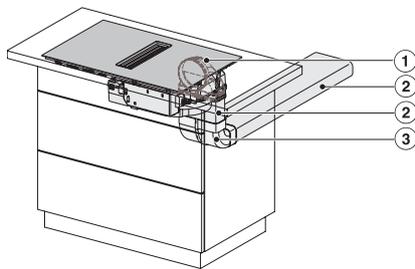


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

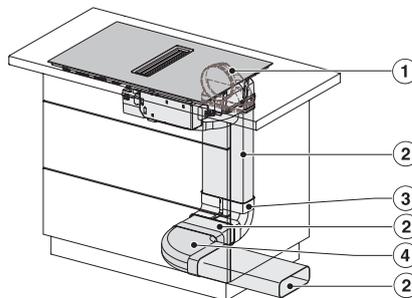

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 3 Basis – Skizze


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

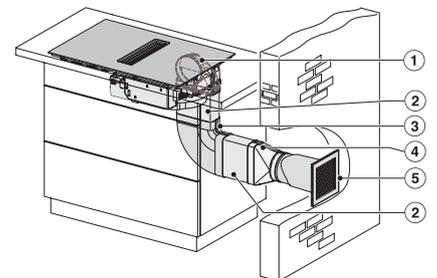

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 9 Abluft – Skizze


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

KMDA 7272 FL-A Silence
 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
 mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Abluftbetrieb

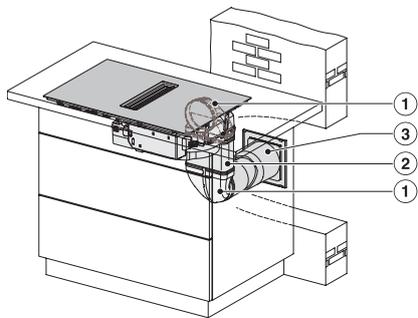


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
 10 Abluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

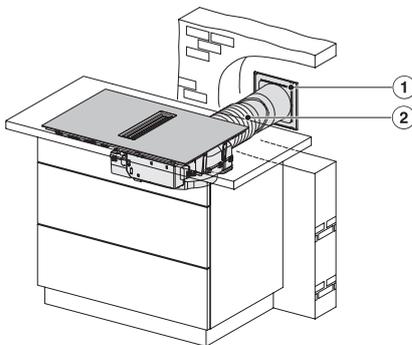

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
 11 Abluft – Skizze

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

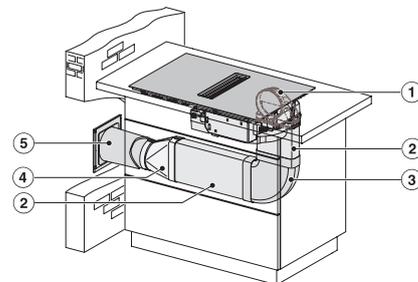

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
 12 Abluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
 5) DMK 150-1