

Reolink Argus Series
B320+Reolink Solar Panel
Kabellose 3MP Bullet Akku
Außenkamera mit Solar
Panel, Unterstützt
Solarenergie, 2,4GHz WLAN

- 3MP Super HD Tag & Nacht
- Batterie/Solarbetrieben
- 100% kabellose & einfache Installation
- Intelligente Erkennung
- Flexible Speicherung und Wiedergabe
- Smart Home & 2-Jahres-Garantie




Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	CMOS-Bildsensor
Videoauflösung	3MP HD bei 15 fps
Videoformat	H.264
Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 100° Diagonal
Nachtsicht	Bis zu 10 m
Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
Audio	2-Wege-Audio mit Lautsprecher & Mikrofon
PIR-Erkennung & -Alarmer	
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m
PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal
Audioalarm	Sirene (benutzerdefinierbar)
Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten

WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	
Akku	5200 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
DC Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
Speicherung	
Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
Witterungsbeständigkeit	Wetterfest mit IP65-Zertifikat
Größe & Gewicht	
Größe	Φ71 x 186 mm
Gewicht (inkl. Akku)	320 g (11,2 oz)
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/

Galerie und Spezifikationen

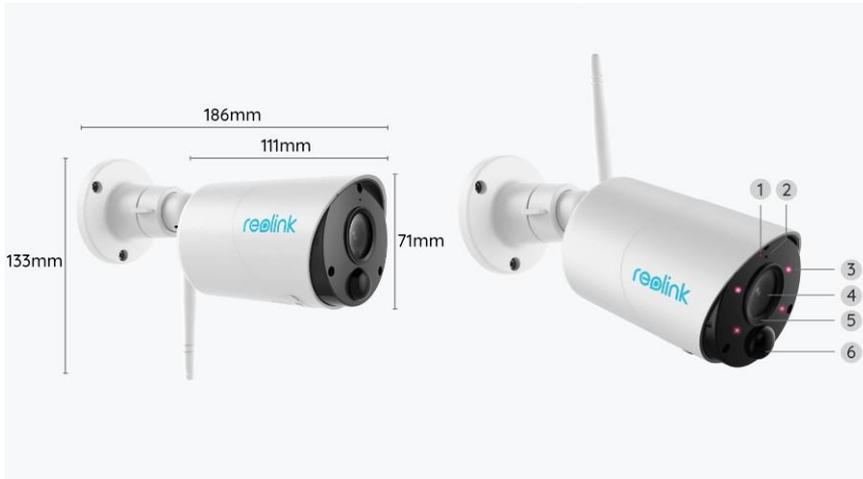

1. Status LED
2. Built-In Mic
3. 4 IR LEDs
4. Lens
5. Daylight Sensor
6. Built-In PIR Motion Sensor



1. On/Off Switch
2. Micro SD Card Slot
3. Speaker
4. Reset Hole
5. Antenna
6. Type-C Port
7. Battery Status LED