

SolarMax® 600/1000



ubbink

www.ubbinkgarden.com






GB Operating manual SolarMax 600/1000



These instructions for use provide important information which is helpful for the initial commissioning of the fountain pump SolarMax 600/1000. Please read these instructions for use carefully prior to initial commissioning of the solar unit, and store these safely.

Scope of delivery

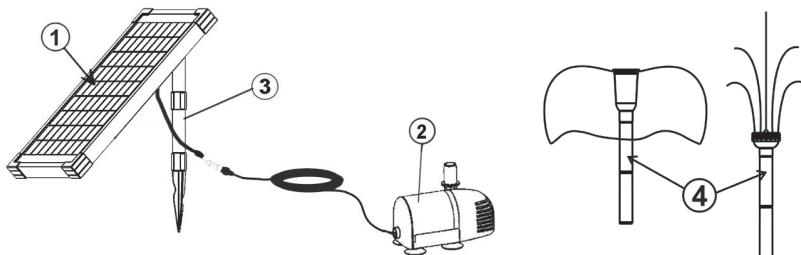

Solar module (1) with ground spike (3)
Solar pump with 5 m connection cable (2)
4 riser tubes und 2 water jets (4)

Article no.	1351181	1351186	Pump	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solar module			Pump	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nominal power	10 W	20 W	Operating voltage	DC 18 V	
Nominal voltage	18 V	18 V	Operating current	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Rated current	579 mA	1157 mA	Max. output (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Protection class	III		Max. delivery head (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Protection type	IP65		Protection class	III	
Temperature range	-30°C to +75°C		Protection type	IP68	
			Operating temperature	+5°C to +40°C	
			Dry-run protection	No	
			Connection cable	5 m	



Safety information

- The pump is designed for operation using direct current (DC). Under no circumstances should the pump be connected to the mains power supply with alternating current (AC).
- Do not strike the solar module with the hands, tools or other objects. Damaged solar modules cannot be repaired and must be disposed of in an environmentally-friendly manner.
- Never open the housing of the device or the parts belonging to it if this is not expressly indicated in the instructions for use.
- The pump may not be operated without water, this can lead to irreparable damage.
- This device is suitable for pumping water with a temperature of min. 5°C to max. 40°C.
- The pump is not intended for operation in saltwater or for the transport of potable water.
- The device is not suitable for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or received instructions regarding the use of the device by a person responsible for their safety. Children are to be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- If the solar module is set up without a module holder, then adequate stability must be ensured in order to prevent damage to the solar module.
- Keep small parts and packaging materials away from children. Hazard due to risk of suffocation!

Intended use

This product is designed exclusively for private use in small garden ponds. Direct sun radiation is required for the operation of the pump. The pump can transport water as soon as the pump and solar module are connected with one another (if provided with sun radiation).

The pump does not have an on/off switch. In order to interrupt the pump operation, the cable connection between the solar module and the pump must be disconnected



Assembly and initial operation

- Completely unroll the connection cable for the pump.
- Push the riser tubes onto the pump and then attach one of the fountain jets.
- Place the pump into the pond. Avoid a position directly on the base of the pond, as too much dirt would be sucked in by the pump and it would quickly become soiled.
- Assemble the module holder (tubes, union nut and ground spike) and attach this to the rear side of the solar module.
- Now connect the plug on the pump with the socket of the solar module and screw the union nut tight. Caution! The plug is protected against polarity reversal, therefore do not apply force when plugging in.
- Position the solar module in a sunny, shade-free place



GB Operating manual SolarMax 600/1000



Care and maintenance

Solar module

Deposits of dust, dirt and foliage can collect on the solar module. These can be removed using a microfibre cloth and glass cleaner.

Solar pump

If the pump output performance reduces or no longer functions after a certain period of time, then please clean the pump as follows.



- 1) Disconnect the pump cable from the solar module
- 2) Pull the filter housing from the pump
- 3) Press on the base plate and push this away from the pump
- 4) Open the rotor cover by turning it in an anti-clockwise direction
- 5) Pull the rotor out of the rotor shaft
- 6) Clean and wash the individual parts
- 7) Assemble the pump in reverse order

Caution! Be careful with the ceramic shaft during cleaning, as this can be easily broken.

Protect fountain pump against frost!

The pump should be taken out of operation during the cold winter months. Clean the pump using lukewarm water and store the entire system in a frost-free location.



FAULT RECTIFICATION

Problem	Possible cause	Solution
Pump does not run	No connection with the solar module	Check the electrical connection between the pump and solar module
	Impeller blocked	Clean pump as described under "Cleaning and maintenance"
Pump runs but no water comes out	Pump outlet or fountain jet blocked	Clean the pump outlet, riser tubes and fountain jet

2

Guarantee

We give a 2-year guarantee from the date of purchase on materials and manufacturing defects for this product. To make a claim under this guarantee, the original invoice must be submitted as proof of purchase. Claims brought about by incorrect installation or operation, inadequate maintenance, the effects of frost, inexpert attempts at repair, the use of force, wrongful acts by a third-party, overloading and foreign objects, as well as all damage to parts resulting from wear and tear, are not covered by this guarantee. By virtue of the Product Liability Act, we are not liable for damage caused by our equipment, if this is the result of inexpert repairs.



Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.






① Bedienungsanleitung SolarMax 600/1000



Mit dieser Gebrauchsanweisung erhalten Sie wichtige Informationen, die hilfreich sind für die Inbetriebnahme der Springbrunnenpumpe SolarMax 600/1000. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Inbetriebnahme der Solareinheit, und bewahren Sie diese gut auf.

Lieferumfang

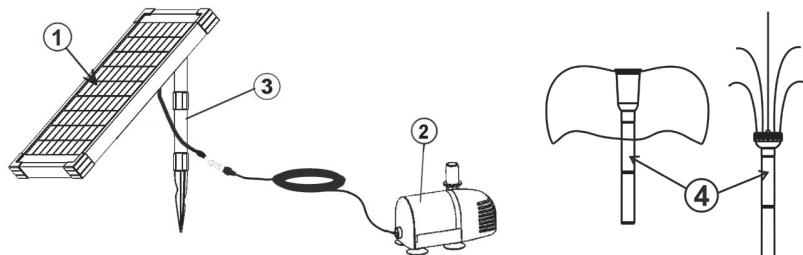

Solarmodul (1) mit Erdspieß (3)

Solarpumpe mit 5 m Anschlussleitung (2)

4 Steigrohre und 2 Wasserdüsen (4)

Artikel-Nr.	1351181	1351186	Pumpe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solarmodul			Pumpe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nennleistung	10 W	20 W	Betriebsspannung		DC 18 V
Nennspannung	18 V	18 V	Betriebsstrom	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nennstrom	579 mA	1157 mA	Max. Fördermenge (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Schutzklasse	III		Max. Förderhöhe (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Schutztart	IP65		Schutzklasse		III
Temperaturbereich	-30°C to +75°C		Schutztart		IP68
			Betriebstemperatur		+5°C to +40°C
			Trockenlaufschutz		No
			Anschlusskabel		5 m



Sicherheitshinweise

- Die Pumpe ist für den Betrieb mit Gleichstrom (DC) konstruiert. Schließen Sie die Pumpe auf keinen Fall an eine Netzstromversorgung mit Wechselstrom (AC) an.
- Schlagen Sie nicht mit Händen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen auf das Solarmodul. Ein beschädigtes Solarmodul kann nicht mehr repariert und muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder dessen zugehörige Teile, wenn nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird.
- Die Pumpe darf nicht ohne Wasser betrieben werden, das kann zu irreparablen Schäden führen.
- Dieses Gerät ist zur Pumpen von Wasser mit einer Temperatur von min. 5°C bis max. 40°C geeignet.
- Die Pumpe ist nicht für den Betrieb in Salzwasser und nicht zur Förderung von Trinkwasser bestimmt.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder erhielten Anweisungen bezüglich der Verwendung des Gerätes. Kinder sind zu überwachen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wird das Solarmodul ohne Modulhalterung aufgestellt, muss auf eine ausreichende Standfestigkeit geachtet werden, um Beschädigungen am Solarmodul zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz an kleinen Gartenteichen konzipiert. Zum Betrieb der Pumpe ist direkte Sonneneinstrahlung erforderlich. Sobald Pumpe und Solarmodul miteinander verbunden sind, kann die Pumpe Wasser fördern (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt). Die Pumpe hat keinen Ein- und Ausschalter. Um den Pumpenbetrieb zu unterbrechen, muss die Kabelverbindung zwischen Solarmodul und Pumpe getrennt werden.



Montage und Inbetriebnahme

- Rollen Sie das Anschlusskabel der Pumpe ganz aus.
- Stecken Sie die Steigrohre auf die Pumpe und befestigen Sie dann eine der Springbrunnendüsen.
- Platzieren Sie die Pumpe im Teich. Vermeiden Sie einen Standort direkt auf dem Teichgrund, da hier besonders viel Schmutz durch die Pumpe angesaugt wird und diese dann schnell verschmutzt.
- Stecken Sie Modulhalterung (Rohre, Überwurfmutter und Erdspieß) zusammen und befestigen Sie diese an der Rückseite des Solarmoduls.
- Verbinden Sie nun den Stecker der Pumpe mit der Buchse des Solarmoduls und schrauben Sie den Überwurfring. Achtung! Der Stecker ist verpolungsgeschützt, darum beim Einsticken keine Gewalt anwenden.
- Stellen Sie das Solarmodul an einem sonnigen, schattenfreien Platz auf.



① Bedienungsanleitung SolarMax 600/1000




Pflege und Wartung

Solarmodul

Auf dem Solarmodul können sich Ablagerungen von Staub, Schmutz oder Laub bilden. Diese können Sie mit einem Mikrofasertuch und Glasreiniger entfernen.

Solarpumpe

Wenn die Pumpe Förderleistung verliert oder nach einer bestimmten Zeit nicht mehr funktioniert, dann reinigen Sie bitte die Pumpe wie folgt.

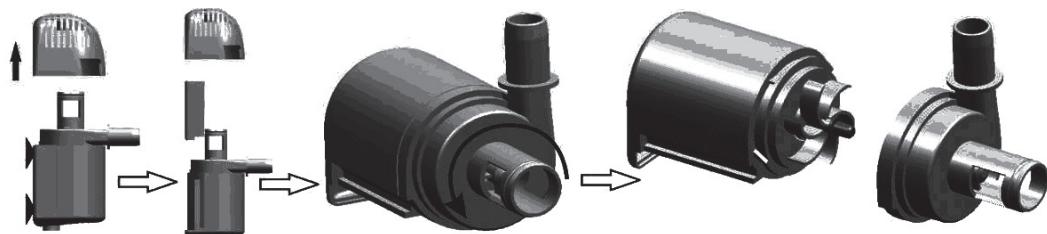

- 1) Trennen Sie das Pumpenkabel vom Solarmodul.
- 2) Ziehen Sie das Filtergehäuse vom der Pumpe ab
- 3) Drücken Sie auf die Bodenplatte und schieben Sie diese von der Pumpe
- 4) Öffnen Sie die Rotorabdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- 5) Ziehen Sie den Rotor aus dem Rotorschacht
- 6) Reinigen und waschen Sie die einzelnen Teile.
- 7) Montieren Sie die Pumpe in umgekehrter Reihenfolge

Achtung! Bei Reinigungsarbeiten bitte Vorsicht mit der Keramikwelle. Diese kann leicht brechen.

Springbrunnenpumpe vor Frost schützen!

In den kalten Wintermonaten sollte die Pumpe außer Betrieb genommen werden. Reinigen Sie die Pumpe mit lauwarmen Wasser bewahren Sie das gesamte System an einem frostfreien Ort auf.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft nicht	Keine Verbindung mit dem Solarmodul	Die elektrische Verbindung zwischen Pumpe und Solarmodul prüfen.
	Laufrad blockiert	Pumpe reinigen, so wie unter "Reinigung und Wartung" beschrieben
Pumpe läuft, aber es kommt kein Wasser	Pumpenausgang oder Springbrunnendüse verstopft	Den Pumpenausgang, Steigrohre und Springbrunnendüse reinigen.



Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von 2 Jahren gegen nachweisliche Material- und Herstellungsfehler, die ab Kaufdatum gilt. Für die Inanspruchnahme der Garantie muss als Kaufnachweis der Original-Kaufbeleg vorgelegt werden. Nicht unter die Garantie fallen alle Beanstandungen, deren Ursache auf Montage- und Bedienungsfehler, mangelnde Pflege, Frosteinwirkung, unsachgemäße Reparaturversuche, Gewaltanwendung, Fremdverschulden, Überlastung, mechanische Beschädigungen oder die Einwirkung von Fremdkörper zurückzuführen sind. Von der der Garantie ebenfalls ausgeschlossen sind alle Beanstandungen von Teileschäden und/oder Problemen, deren Ursachen auf Verschleiß zurückzuführen sind.



Umweltschutz

Elektroaltgeräte sollen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie das Altgerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihren Händler oder Entsorgungsunternehmen.






NL Gebruiksaanwijzing SolarMax 600/1000



Met deze gebruiksaanwijzing beschikt u over belangrijke informatie die nuttig zal zijn bij de montage en in gebruikname van uw SolarMax 600/1000 fonteinpomp. Lees voordat u het op zonne-energie lopende apparaat in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing s.v.p. zorgvuldig door en bewaar deze goed.

Inhoud levering

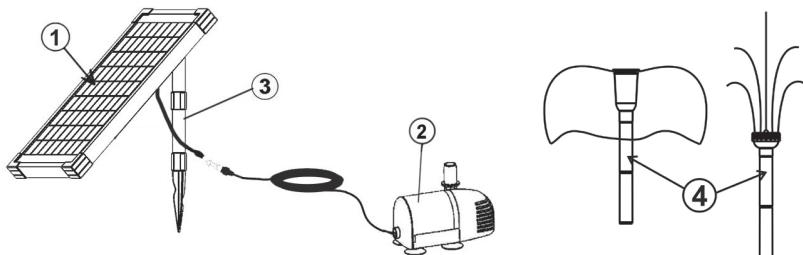

Zonnepaneel (1) met aardspies (3)
Op zonne-energie lopende pomp met 5 m aansluitleiding (2)
4 Stijgbuizen en 2 waterverstuivers (4)

Art.-nr.	1351181	1351186	Pomp	Solarmax 600	Solarmax 1000
Zonnepaneel			Pomp	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nominaal vermogen	10 W	20 W	Werkspanning	DC 18 V	
Nominale spanning	18 V	18 V	Werkstroom	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Nominale stroom	579 mA	1157 mA	Max. slagvolume (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Beschermingsklasse	III		Max. opvoerhoogte (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Type beveiliging	IP65		Beschermingsklasse	III	
Temperatuurbereik	-30°C to +75°C		Type beveiliging	IP68	
			Bedrijfstemperatuur	+5°C to +40°C	
			Bescherming tegen drooglopen	No	
			Aansluitkabel	5 m	



Veiligheidsinstructies

- De pomp is gemaakt om te draaien op gelijkstroom (DC). U moet de pomp in geen geval aansluiten op netvoeding met wisselstroom (AC).
- Maak geen slappende bewegingen tegen het zonnepaneel met uw handen, gereedschap of andere voorwerpen. Een beschadigd zonnepaneel is niet te repareren en moet milieuvriendelijk als afval worden verwerkt.
- Maak de behuizing van het apparaat of de bijbehorende onderdelen nooit open, tenzij in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk wordt gezegd dat u dat moet doen.
- De pomp mag niet worden gebruikt zonder water, want dit kan leiden tot een schade die niet meer te repareren is.
- Dit apparaat is geschikt voor het wegpompen van water met een temperatuur van minstens 5 °C tot maximaal 40 °C.
- De pomp is niet bedoeld voor gebruik in zeewater en ook niet voor het oppompen van drinkwater.
- Het apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk verminderde vermogens, of personen die niet over de hiervoor benodigde ervaring en kennis beschikken, tenzij hierbij op hen toezicht wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun uitdrukkelijk zijn geïnstrueerd is hoe zij het apparaat moeten bedienen. Op kinderen moet hierbij toezicht worden gehouden door ouderen, om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- Als het zonnepaneel wordt opgesteld zonder houder, moet worden gekeken of dit voldoende stabiel komt te staan, om beschadigingen aan het paneel te vermijden.
- Zorg dat montage- en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen is en blijft. Anders is er gevaren voor verstikken!

Normaal gebruik van de installatie

Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik in kleine tuinvijvers. Om de pomp te kunnen laten werken is er direct zonlicht nodig. Zodra de pomp en het zonnepaneel met elkaar zijn verbonden, kan de pomp water oppompen (mits de zon schijnt).

De pomp heeft geen schakelaar voor aan en uit. Om het draaien van de pomp te onderbreken, moet de kabelverbinding tussen het zonnepaneel en de pomp worden weggehaald.



Montage en ingebruikname

- Rol de aansluitkabel van de pomp helemaal uit.
- Zet de stijgbuizen op de pomp en bevestig er dan een van de verstuivers voor de fontein op.
- Positioneer de pomp in de vijver. Kies daarvoor geen plek direct op de bodem van de vijver, want daar wordt wel heel veel troep opgezogen door de pomp, zodat deze snel vervuild raakt.
- Zet de houder voor het paneel in elkaar (buizen, wartelmoer en aardspies) en maak deze dan vast aan de achterkant van het zonnepaneel.
- Verbind de stekker van de pomp nu met de bus van het zonnepaneel en draai de wartelmoer vast. Attentie! De stekker is beschermd tegen verkeerd om polen, dus u moet bij het inplussen geen geweld gebruiken.
- Plaats het zonnepaneel op een zonnige plek zonder schaduw.



NL Gebruiksaanwijzing SolarMax 600/1000



Schoonmaken en onderhoud

Zonnepaneel

Op het zonnepaneel kunnen zich afzettingen gaan vormen van stof, vuil of bladeren. Die zijn met een microvezeldoekje en een glasreiniger te verwijderen.

Op zonne-energie lopende pomp

Als de opbrengst van de pomp minder wordt of hij het na verloop van tijd helemaal niet meer doet, moet u de pomp als volgt schoonmaken.



- 1) Trek de kabel van de pomp los uit het zonnepaneel.
- 2) Haal de filterbehulling van de pomp af.
- 3) Druk op de bodemplaat en neem die met een schuivende beweging los van de pomp.
- 4) Open de afdekplaat voor de rotor door die tegen de klok in te verdraaien.
- 5) Trek de rotor uit de rotorschacht.
- 6) Maak de verschillende onderdelen schoon en spoel ze af.
- 7) Monteer de pomp weer in omgekeerde volgorde.

Attentie! Wees bij het schoonmaken voorzichtig met de as van keramiek. Die kan gemakkelijk breken.

De fonteinpomp moet u beschermen tegen vorst!

In de koude wintermaanden moet de pomp buiten bedrijf worden gesteld. Maak de pomp met lauw water schoon en bewaar het gehele systeem op een vorstvrije plek.



STORINGEN VERHELPEN



Probleem	Mogelijke oorzaak	De oplossing
De pomp loopt niet	Geen verbinding met het zonnepaneel	De elektrische verbinding tussen de pomp en het zonnepaneel controleren.
	Loopwiel blokkeert	Schoonmaken, zoals beschreven bij "Schoonmaken en onderhoud".
De pomp loopt, maar er komt geen water	De uitlaat van de pomp of de verstuurver en de fontein zit verstopt	De uitlaat van de pomp, de stijgbuizen en de verstuurver en de fontein schoonmaken.

2

Garantie

Wij geven op dit product een garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient men de originele factuur als bewijs te overleggen. Niet onder de garantie vallen reclamacies waarvan de oorzaken te wijten zijn aan een verkeerde montage en bediening, gebrekbaar onderhoud, invloed van vorst, ondeskundige reparatiepogingen, gebruik van geweld, schuld van derden, overbelasting, of vreemde voorwerpen, evenals alle beschadigingen van onderdelen op grond van slijtage. Op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn.



Milieubescherming

Gebruikte elektrische apparaten mogen niet met het huisvuil worden meegegeven. Het elektrische apparaat moet worden afgevoerd naar het plaatselijk verzamelpunt. Neem voor meer inlichtingen contact op met uw detaillist of met het plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.






F Mode d'emploi SolarMax 600/1000



Ce mode d'emploi fournit des informations importantes qui sont utiles pour la mise en service de la pompe à fontaine SolarMax 600/1000. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'unité solaire et le conserver soigneusement.

Équipement standard

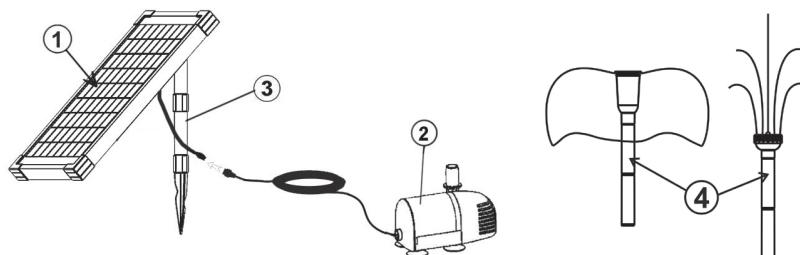

Module solaire (1) avec piquet de terre (3)
Pompe solaire avec câble de raccordement de 5 m (2)
4 tuyaux de refoulement et 2 buses à eau (4)

Référence	1351181	1351186	Pompe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Module solaire			Pompe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Puissance nominale	10 W	20 W	Tension de service	DC 18 V	DC 18 V
Tension nominale	18 V	18 V	Courant de service	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Courant nominal	579 mA	1157 mA	Débit max. de la pompe (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Classe de protection	III		Hauteur de refoulement max. (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Type de protection	IP65		Classe de protection	III	
Plage de températures	-30°C to +75°C		Type de protection	IP68	
			Température de service	+5°C to +40°C	
			Protection contre la marche à vide	No	
			Câble de raccordement	5 m	



Consignes de sécurité

- La pompe est conçue pour être utilisée avec du courant continu (DC). Ne branchez en aucun cas la pompe à du courant alternatif (AC).
- Ne tapez pas sur le module solaire avec les mains, des outils ou d'autres objets. Un module solaire endommagé ne peut plus être réparé et doit être éliminé dans le respect de l'environnement.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou ses pièces lorsque ce n'est pas expressément demandé dans le mode d'emploi.
- La pompe ne peut pas être utilisée sans eau, sous peine d'entraîner des dommages irréparables.
- Cet appareil a été conçu pour pomper de l'eau d'une température comprise entre min. 5 °C et max. 40 °C.
- La pompe n'est pas conçue pour être utilisée avec de l'eau salée et ne convient pas au pompage d'eau potable.
- L'appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances à moins qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le module solaire est installé sans support de module, sa stabilité doit être assurée afin d'éviter tout dommage sur le module solaire.
- Tenez les petites pièces et le matériel d'emballage éloigné des enfants. Risque d'asphyxie !

Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé dans de petits bassins de jardin. Le rayonnement direct du soleil est nécessaire au fonctionnement de la pompe. La pompe peut refouler de l'eau dès que la pompe et le module solaire sont raccordés (à condition que le module soit exposé aux rayons du soleil). La pompe ne dispose pas d'interrupteur de marche/arrêt. Pour arrêter la pompe, le câble de raccordement entre le module solaire et la pompe doit être débranché.



Montage et mise en service

- Déroulez entièrement le câble de raccordement de la pompe.
- Fixez les tuyaux de refoulement à la pompe et installez ensuite une des buses de fontaine.
- Placez la pompe dans le bassin. Évitez de la placer directement sur le fond du bassin, car la saleté qui s'y trouve pourrait être aspirée par la pompe et l'encrasser rapidement.
- Assemblez le support de module (tuyaux, écrou-raccord et piquet de terre) et fixez-le à l'arrière du module solaire.
- Raccordez ensuite la fiche de la pompe au connecteur du module solaire et vissez la bague de raccord. Attention ! La fiche est protégée contre l'inversion de polarité, ne forcez pas l'insertion de la fiche.
- Installez le module solaire à un endroit ensoleillé et sans ombre.



(F) Mode d'emploi SolarMax 600/1000



Entretien et maintenance

Module solaire

De la poussière, de la saleté ou des feuilles peuvent se déposer sur le module solaire. Elles peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon en microfibres et d'un nettoyant pour vitres.

Pompe solaire

Si la capacité de refoulement de la pompe diminue ou si la pompe ne fonctionne plus après un certain temps, veuillez nettoyer la pompe comme suit.



- 1) Débranchez le câble de pompe du module solaire
- 2) Retirez le boîtier du filtre de la pompe
- 3) Appuyez sur la plaque de support et retirez-la de la pompe
- 4) Ouvrez le cache du rotor en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
- 5) Retirez le rotor de son logement
- 6) Nettoyez et rincez les différentes pièces
- 7) Remontez la pompe en procédant dans l'ordre inverse

Attention ! Lors du nettoyage, manipulez avec soin l'arbre en céramique. Il se casse facilement.

Protégez la pompe de fontaine contre le gel !

Durant les mois d'hiver, la pompe doit être mise hors service. Nettoyez la pompe avec de l'eau tiède et conservez l'ensemble du système à l'abri du gel.



DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La pompe ne fonctionne pas	Le module solaire n'est pas raccordé	Vérifier le raccordement électrique entre la pompe et le module solaire.
	La turbine est bloquée	Nettoyer la pompe comme indiqué au chapitre « Nettoyage et maintenance »
La pompe fonctionne, mais l'eau ne sort pas	Sortie de la pompe ou buse de fontaine obturée	Nettoyer la sortie de la pompe, les tuyaux de refoulement et la buse de fontaine.



Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans contre les vices de matières premières et de fabrication à compter de la date d'achat. Pour faire une réclamation en application de la présente garantie, vous devez fournir la facture d'origine comme preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les réclamations causées par une installation ou une utilisation incorrecte, une procédure de maintenance inadéquate, les effets du gel, des tentatives de réparation inadaptées, l'utilisation de la force, des actes répréhensibles d'un tiers, une surcharge et des objets étrangers, ainsi que tout endommagement des pièces dû à l'usure. En vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par notre équipement, s'ils résultent de réparations inadaptées.



Protection de l'environnement

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle. Veuillez remettre votre appareil usagé à votre point de collecte local. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre revendeur ou à l'entreprise de recyclage.






④ Instrucciones de uso de SolarMax 600/1000



Con estas instrucciones de uso recibe información importante, que es útil para la puesta en servicio de la bomba para fuente SolarMax 600/1000. Lea por favor minuciosamente las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio de la unidad solar y guárdelas en un lugar seguro.

Volumen de suministro

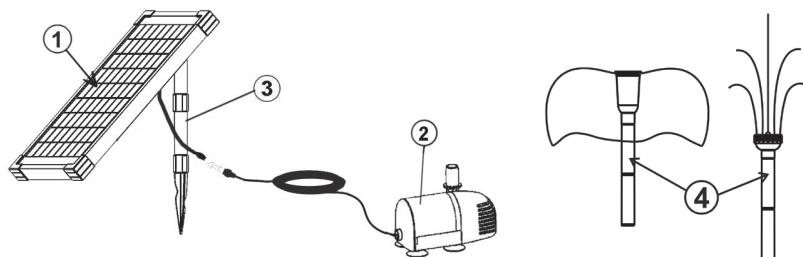

Módulo solar (1) con estaca (3)

Bomba solar con cable de conexión de 5 m (2)

4 tubos ascendentes y 2 toberas de agua (4)

Número de artículo	1351181	1351186	Bomba	Solarmax 600	Solarmax 1000
Módulo solar			Bomba	Solarmax 600	Solarmax 1000
Potencia nominal	10 W	20 W	Tensión de servicio	DC 18 V	
Tensión nominal	18 V	18 V	Intensidad de servicio	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Intensidad nominal	579 mA	1157 mA	Caudal máx. (Qmáx)	610 l/h	1350 l/h
Clase de protección	III		Máx. altura de elevación (Hmáx)	1,7 m	2,1 m
Tipo de protección	IP65		Clase de protección	III	
Margen de temperaturas	-30°C to +75°C		Tipo de protección	IP68	
			Temperatura de servicio	+5°C to +40°C	
			Protección contra el funcionamiento en seco	No	
			Cable de conexión	5 m	



Indicaciones de seguridad

- La bomba ha sido construida para el funcionamiento con corriente continua (CC). No conecte la bomba bajo ninguna circunstancia a una red de alimentación con corriente alterna (CA).
- No golpee el módulo solar con las manos, con herramientas u otros objetos. Un módulo solar dañado no puede volver a repararse y debe ser eliminado de forma respetuosa con el medio ambiente.
- No abra nunca la carcasa del aparato ni sus piezas correspondientes, si esto no es indicado expresamente en las instrucciones de uso.
- La bomba no debe ser utilizada sin agua, se podrían producir daños irreparables.
- Este aparato es apropiado para el bombeo de agua con una temperatura de min. 5°C a máx. 40°C.
- La bomba no está prevista para el funcionamiento en agua salada y tampoco para el bombeo de agua potable.
- El aparato no es apropiado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que estas hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones con respecto al uso del aparato. Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no juegan con el aparato.
- Si se coloca el módulo solar sin la sujeción del módulo debe prestarse atención a que exista una suficiente estabilidad para evitar daños en el módulo solar.
- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas y del material de embalaje. ¡Existe peligro de asfixia!

Empleo previsto

Este producto ha sido concebido exclusivamente para el uso privado en pequeños estanques de jardín. Para el funcionamiento de la bomba es necesaria la incidencia directa de la radiación solar. En cuanto la bomba y el módulo solar estén conectados entre sí la bomba puede comenzar a trabajar (siempre que exista incidencia de radiación solar). La bomba no tiene ningún interruptor de encendido y apagado. Para interrumpir el funcionamiento de la bomba debe desconectarse el cable entre el módulo solar y la bomba.



Montaje y puesta en servicio

- Desenrolle completamente el cable de conexión de la bomba.
- Encage los tubos ascendentes en la bomba y fije a continuación una de las toberas de fuente.
- Coloque la bomba en el estanque. Evite un lugar de colocación directamente en el fondo del estanque, debido a que aquí es aspirada excesiva suciedad por la bomba y esta se ensuciará entonces rápidamente.
- Ensamble la sujeción del módulo (tubos, tuercas de unión y estaca) y fíjela en la parte trasera del módulo solar.
- Conecte ahora el enchufe de la bomba con la toma del módulo solar y enrosque el conector. ¡Atención! El enchufe está protegido contra la polaridad invertida, no aplique por lo tanto ninguna fuerza al encajarlo.
- Coloque el módulo solar en un lugar soleado y sin sombras.



④ Instrucciones de uso de SolarMax 600/1000



Cuidado y mantenimiento

Módulo solar

En el módulo solar pueden formarse depósitos de polvo, suciedad o follaje. Puede eliminarlos con un paño de microfibra y con un producto limpiacristales.

Bomba solar

Si la bomba pierde capacidad de bombeo o deja de funcionar después de un tiempo determinado, límpie entonces la bomba de la siguiente manera.



- 1) Desconecte el cable de la bomba del módulo solar.
- 2) Desmonte la carcasa del filtro de la bomba.
- 3) Presione la placa de fondo y aleje esta de la bomba.
- 4) Abra la cubierta del rotor girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 5) Extraiga el rotor de su alojamiento.
- 6) Limpie y lave cada una de las piezas.
- 7) Monte la bomba en orden inverso.

¡Atención! En los trabajos de limpieza tenga por favor cuidado con el eje de cerámica. Este puede romperse con facilidad.

¡Proteger la bomba para fuente contra heladas!

En los fríos meses invernales debería ponerse la bomba fuera de servicio. Limpie la bomba con agua tibia y guarde todo el sistema en un lugar protegido contra heladas.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
La bomba no funciona	Sin conexión con el módulo solar	Comprobar la conexión eléctrica entre la bomba y el módulo solar.
	Rueda motriz bloqueada	Limpiar la bomba de la forma descrita en "Limpieza y mantenimiento".
La bomba funciona, pero no sale agua	Salida de la bomba o tobera de la fuente atascada	Limpiar la salida de la bomba, los tubos ascendentes y la tobera de fuente.



Garantía

Ofrecemos una garantía de 2 años en materiales y defectos de fabricación para este producto, a partir de la fecha de compra. Si desea realizar alguna reclamación durante el período de validez de esta garantía, se debe enviar la factura original como comprobante de compra. Esta garantía no cubre las reclamaciones efectuadas por utilización o instalación incorrectos, mantenimiento inadecuado, efectos del hielo, intentos de reparación por parte de personas no cualificadas para tal efecto, el uso de la fuerza, acciones erróneas por parte de otras empresas, sobrecarga y objetos extraños, así como por daños a las piezas como resultado del desgaste. En virtud del Acta de responsabilidad de productos, no nos hacemos responsables de los daños causados por nuestro equipo, si es el resultado de reparaciones por parte de personas inexpertas.



Protección del medio ambiente

Aparatos eléctricos viejos no deben echarse a la basura normal. Lleve, por favor, el aparato viejo al lugar existente en su localidad para deponer tales aparatos. Más informaciones al respecto se las facilita la tienda donde haya comprado el aparato o las empresas de reciclaje.






ⓘ Manual de instruções SolarMax 600/1000



Este manual de instruções fornece informações importantes úteis para a colocação em funcionamento da bomba para fontes ornamentais SolarMax 600/1000. Leia atentamente o manual de instruções antes da colocação em funcionamento da unidade solar e conserve-o em local seguro e acessível.

Volume de fornecimento

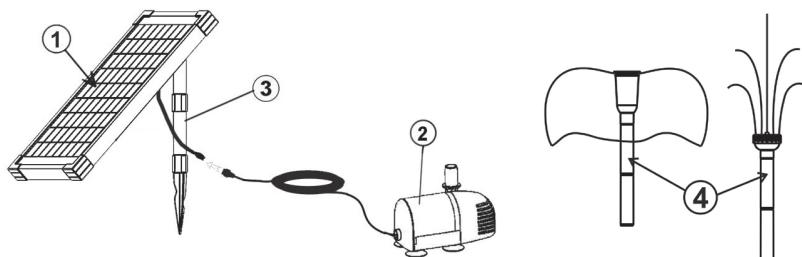

Módulo solar (1) com estaca (3)

Bomba solar com cabo de ligação de 5 m (2)

4 tubos de imersão e 2 jatos de água (4)

Artigo n.º	1351181	1351186	Bomba	Solarmax 600	Solarmax 1000
Módulo solar			Bomba	Solarmax 600	Solarmax 1000
Potência nominal	10 W	20 W	Tensão de funcionamento	DC 18 V	
Tensão nominal	18 V	18 V	Corrente de funcionamento	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Corrente nominal	579 mA	1157 mA	Caudal de ar máx. (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Classe de proteção		III	Altura de alimentação (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Tipo de proteção		IP65	Classe de proteção	III	
Gama de temperaturas		-30°C to +75°C	Tipo de proteção	IP68	
			Temperatura de funcionamento	+5°C to +40°C	
			Proteção contra funcionamento a seco	No	
			Cabo de ligação	5 m	



Indicações de segurança

- A bomba foi concebida para o fornecimento com corrente contínua (DC). Nunca, em circunstância alguma, ligue a bomba a uma alimentação de corrente de rede com corrente alterna (AC).
- Não bata no módulo solar com as mãos, com ferramentas ou outros objetos. Não é possível reparar um módulo solar danificado e deve ser eliminado de forma ambientalmente correta.
- Nunca abra a caixa do aparelho ou as respectivas peças se tal não estiver expressamente indicado no manual de utilização.
- A bomba não pode ser operada sem água, o que pode causar danos irreparáveis.
- Este aparelho é indicado para a bombagem de água com temperaturas de 5°C mín. a 40°C máx.
- A bomba não é indicada para funcionamento em água salgada ou para o fornecimento de água potável.
- O aparelho não é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam monitorizadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou recebam instruções relativas à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- Caso o módulo solar seja montado sem suporte, deve garantir estabilidade suficiente para evitar danos.
- Mantenha as crianças afastadas de peças pequenas e do material da embalagem. Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

Este produto foi concebido exclusivamente para uso pessoal em pequenos lagos ornamentais. A exposição direta ao sol é necessária para o funcionamento da bomba. Assim que a bomba e o módulo solar estiverem ligados entre si, a bomba pode bombear água (presupõe exposição ao sol).

A bomba não possui interruptor para ligar e desligar. Para interromper o funcionamento da bomba, é necessário desligar o cabo entre o módulo solar e a bomba.



Montagem e colocação em funcionamento

- Desenrole completamente o cabo de ligação da bomba.
- Encaixe os tubos de imersão na bomba e fixe um dos jatos de água para fontes ornamentais.
- Coloque a bomba no lago. Evite um local diretamente no fundo do lago, visto que aqui a bomba aspira particularmente bastante sujidade e fica rapidamente suja.
- Monte o suporte do módulo (tubos, porca de capa e estaca) e fixe-o à traseira do módulo solar.
- Ligue agora a ficha da bomba à tomada do módulo solar e enrosque o anel de retenção. Atenção! A ficha está protegida contra inversão de polaridade, não usar força ao encaixar.
- Coloque o módulo solar em local exposto ao sol sem sombras.



ⓘ Manual de instruções SolarMax 600/1000



Cuidado e manutenção

Módulo solar

O módulo solar está sujeito a acumulações de pó, sujidade ou folhas. Estas podem ser limpas com um pano de limpeza de microfibras e produto para limpeza de vidros.

Bomba solar

Se a bomba perder a potência ou deixar de funcionar após um determinado período de tempo, limpe-a da seguinte forma.



- 1) Desligue o cabo da bomba do módulo solar.
- 2) Retire a caixa do filtro da bomba
- 3) Pressione a placa base e afaste-a da bomba
- 4) Abra a cobertura do rotor, rodando-a para a esquerda
- 5) Retire o rotor do eixo
- 6) Limpe e lave as peças individuais.
- 7) Monte a bomba na sequência inversa

Atenção! Cuidado com o veio de cerâmica durante os trabalhos de limpeza. Este pode partir facilmente.

Proteger a bomba para fontes ornamentais da geada!

Nos meses frios de inverno, a bomba de ventilação deve ser desligada. Limpe a bomba com água morna e conserve todo o sistema num local protegido da geada.



RESOLUÇÃO DE FALHAS

Problema	Causa possível	Solução
A bomba não funciona	Não existe ligação ao módulo solar	Verificar a ligação elétrica entre a bomba e o módulo solar.
	Impulsor bloqueado	Limpar a bomba como descrito em "Limpeza e manutenção"
A bomba funciona, mas não sai água	Saída da bomba ou jato de água obstruído	Limpar a saída da bomba, os tubos de imersão e o jato de água



Garantia

Oferecemos uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição, para defeitos de material e de fabrico deste produto. Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, a factura original deve ser enviada como prova de compra. As reclamações apresentadas devido a instalação ou funcionamento incorrecto, manutenção inadequada, efeitos de geada, tentativas de reparação efectuadas por pessoas inexperientes, utilização de força, actos prejudiciais cometidos por terceiros, sobrecarga e objectos estranhos, bem como os danos nos componentes resultantes da utilização ou de acidentes, não estão cobertas por esta garantia. Em virtude do Acto de Responsabilidade do Produto, não nos responsabilizamos por danos causados pelo nosso equipamento, se estes forem resultado de reparações efectuadas por pessoas inexperientes.



Protecção do ambiente

Aparelhos eléctricos usados não devem ser deitados ao lixo doméstico. Por favor, conduza-os aos ecopontos locais. Para mais informações, consulte o seu distribuidor ou o centro de reciclagem da sua zona.







ⓘ Istruzioni per l'uso SolarMax 600/1000



Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti e utili per la messa in funzione della pompa per fontana SolarMax 600/1000. Leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione il modulo a energia solare e conservarlo al sicuro.

Contenuto della fornitura

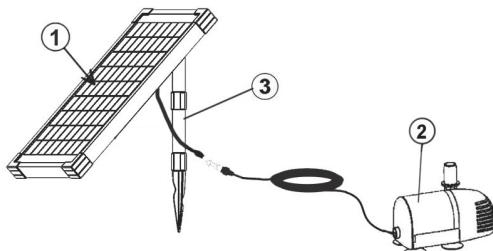

Modulo a energia solare (1) con picchetto (1)
Pompa solare con cavo di alimentazione da 5 m (2)
4 pescanti e 2 spruzzatori (4)

Cod. prod.	1351181	1351186	Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Modulo a energia solare			Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Potenza nominale	10 W	20 W	Tensione di esercizio	DC 18 V	
Tensione nominale	18 V	18 V	Corrente di esercizio	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Corrente nominale	579 mA	1157 mA	Portata max. (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Classe di protezione	III		Prevalenza max. (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Tipo di protezione	IP65		Classe di protezione	III	
Campo di temperatura	-30°C to +75°C		Tipo di protezione	IP68	
			Temperatura di esercizio	+5°C to +40°C	
			Protezione dal funzionamento a secco	No	
			Cavo di alimentazione	5 m	



Avvertenze di sicurezza

- La pompa è stata costruita per il funzionamento a corrente continua (DC). Non collegare mai la pompa a un'alimentazione elettrica a corrente alternata (AC).
- Non colpire il modulo a energia solare con le mani, né con attrezzi o altri oggetti. Un modulo a energia solare danneggiato non si può più riparare e va smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo o dei relativi componenti se non viene esplicitamente indicato nelle istruzioni per l'uso.
- La pompa non deve mai funzionare senza acqua, altrimenti si possono provocare danni irreparabili.
- Questo apparecchio è adatto per pompare l'acqua a una temperatura minima di 5°C e massima di 40°C.
- La pompa non è destinata al funzionamento in acqua salmastro né all'erogazione di acqua potabile.
- Il dispositivo è indicato per l'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o carenze di esperienza e conoscenze specifiche, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per impedire che giochino con il dispositivo.
- Se il modulo a energia solare viene installato senza il relativo supporto, ci si deve accertare che abbia una sufficiente stabilità in modo da evitare che venga danneggiato.
- Tenere i piccoli particolari e il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Uso conforme

Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'uso privato in piccole vasche da giardino. Per il funzionamento della pompa è necessaria la luce solare diretta. Non appena la pompa e il modulo a energia solare vengono collegati tra di loro, la pompa può iniziare a erogare l'acqua (a patto che vi sia la luce solare). La pompa non ha un interruttore di accensione e spegnimento. Per interrompere il funzionamento della pompa, si deve scollegare il cavo di alimentazione tra il modulo a energia solare e la pompa.



Montaggio e messa in funzione

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione della pompa.
- Calettare i pescanti sulla pompa e fissare quindi uno degli ugelli per fontane.
- Posizionare la pompa nella vasca. Evitare di installarla direttamente sul fondo della vasca poiché la pompa aspirerebbe una quantità eccessiva di sporco e quindi si intaserebbe velocemente.
- Assemblare il supporto del modulo (tubi, dado con risvolto e picchetto) e fissarlo sulla parte posteriore del modulo a energia solare.
- Inserire quindi il connettore della pompa nella presa del modulo a energia solare e avvitare il dado con risvolto. Attenzione! Il connettore è protetto dall'inversione di polarità, quindi non forzarlo nell'inserirlo.
- Posizionare il modulo a energia solare in un luogo soleggiato e senza ombre.



ⓘ Istruzioni per l'uso SolarMax 600/1000




Pulizia e manutenzione

Modulo a energia solare

Sul modulo a energia solare si possono formare dei depositi di polvere, sporco o fogliame. Questi depositi si possono rimuovere con un panno in microfibra e un detergente per vetri.

Pompa solare

Se la portata della pompa diminuisce o se la pompa non funziona più dopo un determinato tempo, la si deve pulire nel modo seguente.

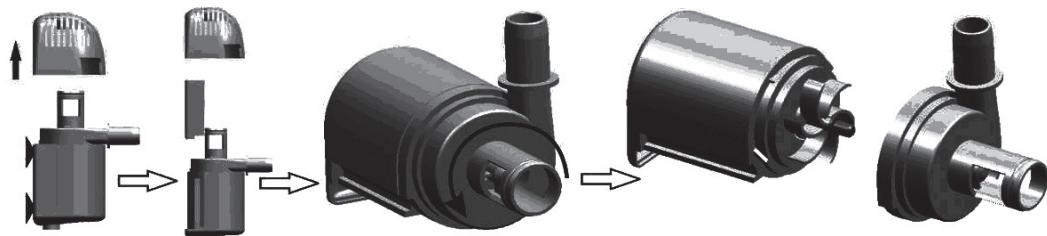

- 1) Scollegare il cavo della pompa dal modulo a energia solare.
- 2) Estrarre la scatola del filtro dalla pompa
- 3) Esercitare pressione sulla piastra di base e rimuoverla dalla pompa
- 4) Aprire la copertura del rotore ruotandola in senso antiorario
- 5) Estrarre il rotore dal vano rotore
- 6) Pulire e sciacquare i singoli componenti.
- 7) Montare la pompa procedendo nell'ordine inverso

Attenzione! Durante la pulizia si raccomanda di maneggiare l'albero in ceramica con cautela. Potrebbe rompersi facilmente.

Proteggere la pompa da fontana dal gelo!

Nei freddi mesi invernali si dovrebbe mettere la pompa fuori servizio. Pulire la pompa con acqua tiepida e conservare l'intero impianto in un luogo riparato dal gelo.



ELIMINAZIONE ANOMALIE

Problema	Causa possibile	Soluzione
La pompa non funziona	Nessun collegamento con il modulo a energia solare	Controllare la connessione elettrica tra la pompa e il modulo a energia solare.
	Girante bloccata	Pulire la pompa come descritto in "Pulizia e manutenzione"
La pompa funziona, ma non arriva acqua	Uscita della pompa o ugello della fontana intasati	Pulire l'uscita della pompa, il pescante e l'ugello.



Garanzia

Viene fornita una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto sui materiali e i difetti di fabbricazione del prodotto. Per inoltrare una richiesta a fronte di questa garanzia, è necessario presentare la fattura originale come prova di acquisto.

La presente garanzia non copre i danni derivanti da installazione o uso errati, manutenzione inadeguata, effetti del gelo, tentativi non autorizzati di riparazione, applicazione di forza eccessiva, azioni illecite da parte di terzi, applicazione di pesi eccessivi, inserimento di oggetti estranei, deterioramento dovuto all'uso.
In forza del PLA (Product Liability Act, legge sulla responsabilità per danno da prodotti), è esclusa ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'apparecchio in conseguenza di riparazioni eseguite da personale non autorizzato.



Tutela ambientale

Le apparecchiature elettriche vecchie non devono essere smaltite nei normali rifiuti urbani. Si prega di smaltire l'apparecchio vecchio presso un centro di raccolta locale. Potrete richiedere maggiori informazioni al vostro rivenditore specializzato o impresa di smaltimento.






GR Οδηγίες χειρισμού SolarMax 600/1000



Μ' αυτές τις οδηγίες χρήσεως λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες που εξυπηρετούν κατά τη θέση σε λειτουργία τής αντλίας συντριβανιού SolarMax 600/1000. Παρακαλούμε, πριν να θέσετε την ηλιακή μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά και φυλάξτε αυτές καλά.

Παραδοτέος εξοπλισμός

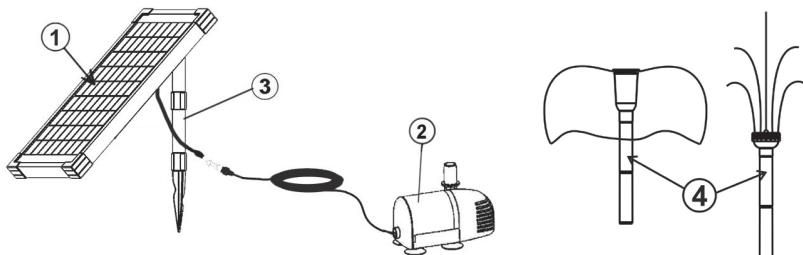

Ηλιακή μονάδα (1) με πάσασαλο (3)

Ηλιακή αντλία με 5 μ καλώδιο σύνδεσης (2)

4 καταθλιπτικοί αγωγοί και 2 ακροφύσια νερού (4)

Κωδικός προϊόντος	1351181	1351186	Αντλία	1351181	1351186
Ηλιακή μονάδα			Antlía	Solarmax 600	Solarmax 1000
Ονομαστική ισχύς	10 W	20 W	Τάση λειτουργίας		DC 18 V
Ονομαστική τάση	18 V	18 V	Ρεύμα λειτουργίας	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Διαβαθμισμένο ρεύμα	579 mA	1157 mA	Μέγ. απόδοση ποροχής (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Κλάση προστασίας		III	Μέγ. ύψος παροχής (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Είδος προστασίας		IP65	Κλάση προστασίας		III
Διακύμανση θερμοκρασίας	-30°C έως +75°C		Είδος προστασίας		IP68
			Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C έως +40°C	
			Προστασία από έλλειψη νερού		No
			Καλώδιο σύνδεσης		5 m



Υποδείξεις ασφαλείας

- Η αντλία έχει κατασκευαστεί για τη λειτουργία με συνεχές ρεύμα (DC). Μη συνδέτε την αντλία σε ένα τροφοδοτικό ισχύος με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε καμία περίπτωση.
- Μη χρηστάποντε πάνω στην ηλιακή μονάδα με τα χέρια, εργαλεία ή άλλα αντικείμενα. Μια ηλιακή μονάδα που υπεστη ζημιά, δεν μπορεί να επισκευαστεί και πρέπει να απορρίπτεται περιβαλλοντικά κατά αποδεκτό τρόπο.
- Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της, εάν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες χρήσεως.
- Η λειτουργία της αντλίας δίνεις νέρο δεν επιτρέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες ζημιές.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για την άντληση νερού με μια θερμοκρασία από τουλ. 5°C έως το πολύ 40°C.
- Η αντλία δεν έχει περιβλεπτεί για τη λειτουργία σε αλατόνερο και την τροφοδότηση πόσιμου νερού.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, οργανοληπτικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός κι αν αυτά επιβέβαινται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλεια άτομου ή κατατοπίζονται, όσον αφορά στη χρήση της συσκευής. Προς έξασφάλιση ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή, πρέπει αυτά να επιβλέπονται.
- Τοποθετείται η ηλιακή μονάδα δίνεις στήριγμα, πρέπει να διέταση προσοχή για επαρκή ευστάθεια, ώστε να αποτρέπονται ζημιές στην ηλιακή μονάδα.
- Μικροέξαρτήματα και υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την ιδιωτική χρήση σε μικρές λίμνες κήπου. Για τη λειτουργία τής αντλίας απαιτείται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μόλις γίνει η σύνδεση της αντλίας με την ηλιακή μονάδα, μπορεί να αρχίσει η αντλία την τροφοδόσια με νέρο (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία).

Η αντλία δεν έχει διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Για τη διακοπή της λειτουργίας της αντλίας πρέπει να φαιρείται το καλώδιο που συνδέει την ηλιακή μονάδα με την αντλία.



Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

- Ξετυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης της αντλίας εξ ολοκλήρου.
- Χόστε τους καταθλιπτικούς αγωγούς στην αντλία και στερεώστε έπειτα από τα ακροφύσια συντριβανιού.
- Τοποθετήστε την αντλία στη λιμνούλα. Αποφύγευτε έναν τόπο εγκατάστασης κοντά στον πυθμένα της λιμνούλας, επειδή εδώ αναρροφώνται πολλές ακαθαρσίες από την αντλία και αυτή ρυπαίνεται γρήγορα.
- Συναρμολογήστε το στήριγμα μονάδας (σωλήνες, κοκκιωτό πώμα και πάσασαλος) και στερεώστε αυτό στο πίσω μέρος τής ηλιακής μονάδας.
- Συνδέστε τώρα το βύσμα της αντλίας με την υποδοχή τής ηλιακής μονάδας και βιδώστε το δακτύλιο στήριξης. Προσοχή! Το βύσμα προστατεύεται από ανάστροφη τάση, γι' αυτό μην το βάζετε με βία.
- Τοποθετήστε την ηλιακή μονάδα σε μια ηλιόλουστη θέση χωρίς σκιές.



GR Οδηγίες χειρισμού SolarMax 600/1000



Φροντίδα και συντήρηση

Ηλιακή μονάδα

Πάνω στην ηλιακή μονάδα μπορεί να δημιουργούνται εναποθέσεις σκόνης, ρύπανσης ή φύλλων. Αυτές μπορούν να απομακρύνονται με ένα πανί μικρονημάτων και ουσία καθαρισμού τάφιμων.

Ηλιακή αντλία

Εάν πέφτει η απόδοση παροχής τής αντλίας ή μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί πλέον, τότε σας παρακαλούμε να καθαρίσετε την αντλία ως εξής.



- 1) Αφαιρέστε το καλώδιο της αντλίας από την ηλιακή μονάδα.
- 2) Αφαιρέστε το περιβλήμα φίλτρου από την αντλία
- 3) Πλέστε την πλάκα βάσης και ωθήστε την από την αντλία
- 4) Ανοίξτε το κάλυμμα του ρότορα μέσω αριστερόστροφης περιστροφής
- 5) Βγάλτε το ρότορα έξω από το χώρο του
- 6) Καθαρίστε και πλύντε τα μεμονωμένα εξαρτήματα.
- 7) Συναρμολογήστε την αντλία σε αντίστροφη σειρά

Προσοχή! Κατά τις εργασίες καθαρισμού προσέξτε τον κεραμικό άξονα, παρακαλ. Αυτός σπάει εύκολα.

Προστατεύτε την αντλία συντριβανιού από την παγωνιά!

Κατά τους κρύους χειμερινούς μήνες θα έπρεπε να τίθεται η αντλία εκτός λειτουργίας. Καθαρίστε την αντλία με χλιαρό νερό και φυλάξτε ολόκληρο το σύστημα σε χώρο δίχως παγωνιά.



ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η αντλία δεν λειτουργεί	Διακοπή τής σύνδεσης με την ηλιακή μονάδα	Ελέγχετε την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ αντλίας και ηλιακής μονάδας.
	Η φτερωτή μπλοκάρει	Καθαρίστε την αντλία, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση»
Η αντλία εργάζεται, αλλά δεν έρχεται νερό	Αντικατάσταση αντλίας ή βουλωμένο ακροφύσιο συντριβανιού	Καθαρίστε ξέδο άντλιας, καταθλιπτικούς αγωγούς και ακροφύσιο συντριβανιού.



Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος αυτού. Για τη διεκδίκηση αποζημιώσης στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, είναι απαραίτητη η κατάθεση του πρωτότυπου τιμολογίου ως απόδειξης αγοράς. Οι διεκδικήσεις αποζημιώσης που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή λειτουργία, ανεπαρκή συντήρηση, επιπλέον λόγω παγετού, προσπάθεια επισκευής από μη ειδικευμένο άτομο, βίαιη χρήση, λανθασμένες ενέργειες από άλλον κατασκευαστή, υπερφόρτωση και ζένα αντικείμενα, καθώς και σε καταστροφή εξαρτημάτων από φθορά λόγω χρήσης, δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση.

Βάσει του νόμου για ευθύνη εξαιτίας του προϊόντος, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τον εξοπλισμό μας, εάν αυτές είναι αποτέλεσμα επισκευών από αναρμόδια άτομα.



Προστασία Περιβάλλοντος

Να μην πετούνται οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά σκουπίδια. Παρακαλούμε, να παραδίδετε τις παλιές σας συσκευές στις τοπικές Υπηρεσίες Συλλογής Απορριμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από τον έμπορο οας ή την Επηγέρηση Απόσυρσης.




OK Betjeningsvejledning SolarMax 600/1000



Med denne brugsanvisning får du vigtige informationer, som er nyttige for ibrugtagningen af SolarMax 600/1000 springvandspumpen. Læs brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning af solarenheden, og opbevar den godt.

Leveringsomfang

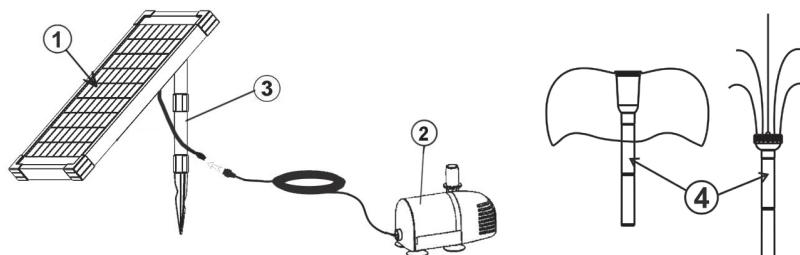

Solarmodul (1) med jordspyd (3)

Solarpumpe med 5 m tilslutningsledning (2)

4 stigrør og 2 vanddyser (4)

Vare-nr.	1351181	1351186	Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solarmodul			Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Mærkeeffekt	10 W	20 W	Driftsspænding	DC 18 V	DC 18 V
Mærkespænding	18 V	18 V	Driftsstrom	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Mærkestrom	579 mA	1157 mA	Maks. kapacitet (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Beskyttelseskasse		III	Maks. løftehøjde (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Beskyttelsestype		IP65	Beskyttelseskasse	III	III
Temperaturområde		-30°C til +75°C	Beskyttelsestype	IP68	IP68
			Driftstemperatur	+5°C til +40°C	+5°C til +40°C
			Tørlobsbeskyttelse	No	No
			Tilslutningskabel	5 m	5 m



Sikkerhedshenvisninger

- Pumpen er konstrueret til jævnstrøm (DC). Tilslut under ingen omstændigheder pumpen til en netstrømforsyning med vekselstrøm (AC).
- Slå ikke med hænder, værktojer eller andre genstande på solarmodulet. Et beskadiget solarmodul kan ikke repareres og skal bortskaffes miljøvenligt.
- Åbn aldrig enhedens hus eller tilhørende dele, hvis der ikke udtrykkeligt henvises til dette i brugsanvisningen.
- Pumpen må ikke køre uden vand, da dette kan medføre ikke reparerbare skader.
- Denne enhed er egnet til pumpning af vand med en temperatur fra min. 5°C til maks. 40°C.
- Pumpen er ikke beregnet til saltvand og ikke til pumping af drikkevand.
- Enheden er ikke egnet til bruk av personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, undtagen, hvis de bliver overvåget af en for deres sikkerhed ansvarlig person eller er blevet instrueret i bruk af enheden. Børn skal holdes under opsyn for at være sikker på, at de ikke leger med enheden.
- Hvis solarmodulet stilles op uden modulholder, skal man være opmærksom på tilstrækkelig stabilitet for at undgå beskadigelser på solarmodulet.
- Hold børn væk fra smådele og emballage. Der er fare for kvælning!

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er udelukkende konstrueret til privat brug i små havedamme. Der kræves direkte sollys til drift af pumpen. Så snart pumpen og solarmodulet er forbundet med hinanden, kan pumpen pumpe vand (hvis solen skinner).

Pumpen har ingen tænd- og sluk-kontakt. For at afbryde pumpen, skal kabelforbindelsen mellem solarmodul og pumpe adskilles.



Montering og ibrugtagning

- Rul pumpens tilslutningsledning helt ud.
- Sæt stigrørene på pumpen og monter en af springvandsdyserne.
- Placer pumpen i havedammen. Stil ikke pumpen direkte på bunden af dammen, da der her suges særligt meget snavs ind, som så hurtigt tilstopper pumpen.
- Sæml modulholderen (rør, omlobermøtrik og jordspyd) og fastgør den på bagsiden af solarmodulet.
- Tilslut pumpens stik til solarmodulets bøsnøg og skru omlobermøtrikken fast. OBS! Stikket har en polaritetsbeskyttelse, brug derfor ikke vold når stikket sættes i enheden.
- Opstil solarmodulet på et solrigt, skygefræjt sted.



OK Betjeningsvejledning SolarMax 600/1000



Pleje og vedligeholdelse

Solarmodul

Der kan samle sig støv, snavs og blade på solarmodulet. Du kan fjerne disse med en mikrofiberklud og glasrens.

Solarpumpe

Hvis pumpens ydelse aftager eller ikke fungerer mere efter nogen tid, skal du rengøre pumpen på følgende måde.



- 1) Adskil pumpledningen fra solarmodulet.
- 2) Træk filterhuset af pumpen
- 3) Tryk bundpladen af pumpen
- 4) Åbn rotorafdækkningen ved at dreje denne mod uret
- 5) Træk rotoren ud af rotorhuset
- 6) Rengør og vask de enkelte dele.
- 7) Saml pumpen i omvendt rækkefølge

OBS! Vær ved rengøringsarbejde meget forsigtig med keramikskslen. Denne kan meget let brække.

Beskyttelse af springvandspumper mod frost!

Man bør ikke bruge pumpen i de kolde vintermåneder. Rengør pumpen med lunkent vand og opbevar hele systemet på et frostfrit sted.



FEJLAFHJÆLPNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Pumpen kører ikke	Ingen forbindelse til solarmodul	Kontrollér den elektriske forbindelse mellem pumpe og solarmodul.
	Løbehjul blokeret	Rengør pumpen som beskrevet i "Rengøring og vedligeholdelse"
Pumpen kører, men der kommer ikke vand	Pumpeudgang eller springvandsdyse tilstoppet	Rengør pumpeudgang, stigrør og springvandsdyse.



Garanti

Vi yder 2 års garanti fra købsdatoen på materiale- og produktionsdefekter for dette produkt. For at kunne benytte denne garanti skal den originale faktura indsendes som bevis for kobet. Skader, som skyldes forkert installation eller betjening, utilstrækkelig vedligeholdelse, effekterne af frost, ukyndiges forsøg på reparation, anvendelse af vold, tredjemanns ondsindede handlinger, overbelastning og fremmedlegemer samt enhver skade på komponenter, der skyldes slitage, er ikke omfattet af denne garanti. I henhold til Produktansvarsloven kan vi ikke holdes ansvarlig for skader, der er forårsaget af vores produkter, hvis sådanne skader skyldes reparationer foretaget af ukyndige.



Miljøbeskyttelse

Gamle elektroapparater bør ikke bortslettes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever venligst det gamle apparat på dit lokale samlested. Yderligere oplysninger får du hos din forhandler eller renovationsselskab.






⌚ Bruksanvisning SolarMax 600/1000



Den här bruksanvisningen innehåller viktig information för användning av springbrunnspumpen SolarMax 600/1000. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda solenheten. Spara bruksanvisningen för framtida användning.

Ingår i leveransen

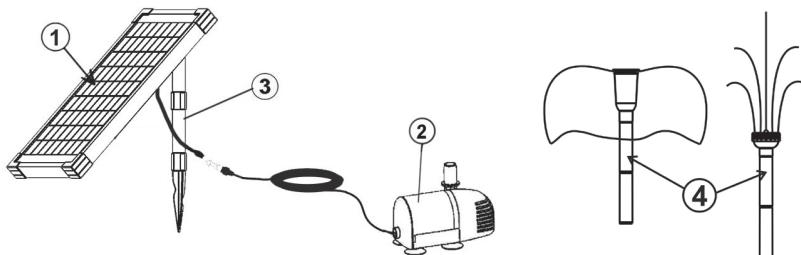

Solmodul (1) med jordspett (3)

Solpump med 5 m anslutningsledning (2)

4 stigrör och 2 vattenmunstycken (4)

Artikel-nr	1351181	1351186	Pump	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solmodul			Pump	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nominell effekt	10 W	20 W	Driftspänning	DC 18 V	DC 18 V
Nominell spänning	18 V	18 V	Driftström	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Nominell ström	579 mA	1157 mA	Max pumpkapacitet (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Skyddsklass	III		Max pumphöjd (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Skyddstyp	IP65		Skyddsklass	III	
Temperaturområde	-30°C till +75°C		Skyddstyp	IP68	
			Driftstemperatur	+5°C till +40°C	
			Torrörningsskydd	No	
			Anslutningskabel	5 m	



Säkerhetsanvisningar

- Pumpen arbetar med likström (DC). Anslut aldrig pumpen till ett nät med växelström (AC).
- Slå inte med händerna, verktyg eller andra föremål på solmodulen. Om solmodulen skadas går den inte att reparera utan måste kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Öppna aldrig enheten ytterhöje eller tillhörande delar, såvida inte detta uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- Pumpen får aldrig arbeta utan vatten eftersom detta kan leda till beständiga skador.
- Pumpen är avsedd för pumpning av vatten med en temperatur på minst 5 °C och upp till max 40 °C.
- Pumpen är inte konstruerad för drift med saltvatten och inte heller avsedd för pumpning av dricksvatten.
- Enheten är inte avsedd att användas av personer, i synnerhet barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar kunskap om enheten, såvida de inte hålls under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet och ger instruktioner om hur enheten ska användas. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med enheten.
- Om solmodulen ställs upp utan modulhållare är det viktigt att den står tillräckligt stabilt så att den inte skadas.
- Smådelar och förpackningsmaterial ska hållas utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

Avsedd användning

Den här produkten är avsedd att användas endast för privat bruk i små trädgårdsdammar. Pumpen arbetar med direkt solstrålning. När pumpen anslutits med solmodulen kan pumpen börja pumpa vatten (under förutsättning att solen skiner).

Pumpen har ingen strömbrytare. För att stanna pumpen måste man koppla från kabeln mellan solmodulen och pumpen.



Montering och driftsättning

- Rulla ut pumpens anslutningskabel helt.
- Sätt fast stigrör på pumpen och montera därefter ett av springbrunnsmunstyckena.
- Placer pumpen i dammen. Undvik att placera pumpen direkt på dammens botten, eftersom det samlas mycket smuts här som pumpen suger in. Detta leder till att pumpen smutsas ned snabbt.
- Sätt ihop modulhållaren (rör, läsmutter och jordspett) och fast den på baksidan av solmodulen.
- Koppla nu in pumpens stickkontakt i uttaget på solmodulen och skruva fast läsringen. Observera! Kontakten är skyddad mot polfel, försök därför inte att koppla in den med våld.
- Placer solmodulen på en solig, skuggfri plats.



⌚ Bruksanvisning SolarMax 600/1000



Rengöring och underhåll

Solmodul

På solmodulen kan det bildas avlagringar eller ansamlas damm och smuts. Rengör modulen med en mikrofiberduk och fönsterputs.

Solpump

Om batteriets pumpkapacitet avtar eller om pumpen inte fungerar som den ska efter en tids användning ska du rengöra pumpen på följande sätt:



- 1) Koppla pumpens kabel från solmodulen.
- 2) Dra av filterhuset från pumpen.
- 3) Tryck på bottenplattan och skjut den från pumpen.
- 4) Öppna rotorkäpan genom att vrida moturs.
- 5) Dra ut rotorn ur rotorschakten.
- 6) Rengör och tvätta de enskilda komponenterna.
- 7) Sätt samman pumpen i omvänt ordning.

Observera! Rengör den keramiska axeln försiktigt. Den kan lätt gå sönder.

Skydda springbrunnspumpen mot frost!

Pumpen bör tas ur drift under vintern. Rengör pumpen med ljummet vatten och förvara hela systemet på en frostfri plats.



FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Pumpen arbetar inte.	Ingen anslutning med solmodulen.	Kontrollera den elektriska anslutningen mellan pump och solmodul.
	Pumphjulet har låst sig.	Rengör pumpen enligt anvisningarna i "Rengöring och underhåll".
Pumpen arbetar, men det kommer inget vatten.	Pumploppet eller springbrunnsmunstycket är tilltäppt.	Rengör pumplopp, stigrör och springbrunnsmunstycke.



Garanti

Vi har en 2-års garanti från inköpsdatumet för material- och tillverkningsfel för produkten. Om du vill göra anspråk på den här garantin, måste du skicka originalfakturan som inköpsbevis. Anspråk som görs om felaktig installation eller operation, bristfälligt underhåll, frostefekter, felaktig reparation, användning av våld, orätvisa handlingar av tredje part, överbelastning och främmande objekt, samt all skada på delar som uppstår på grund av väder och vind, täcks inte av den här garantin. Vi ansvarar inte för skador som orsakats med vår utrustning, om det är ett resultat av felaktiga reparationer.



Miljöskydd

Släng inte uttjänt elektrisk apparatur i hushållssoporna, utan lämna den till återvinningscentral. För mer information, kontakta återförsäljaren eller kommunen.






Bruksanvisning SolarMax 600/1000



Med denne bruksanvisningen får du viktige informasjoner som hjelper med igangsetting av springbrønnpumpen SolarMax 600/1000. Les grundig gjennom bruksanvisningen før solarenheten tas i bruk, og oppbevar denne for senere bruk.

Inkludert i leveringen

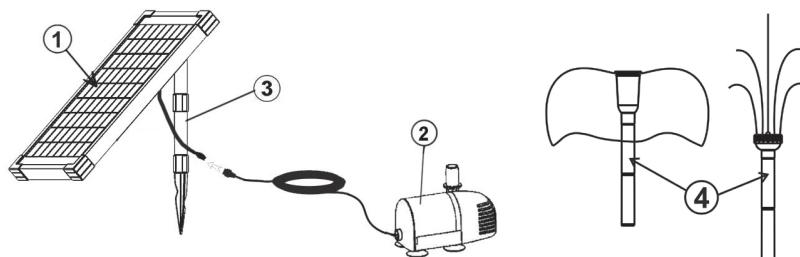

Solarmodul (1) med jordspyd (3)

Solarpumpe med 5 m forbindelsesledning (2)

4 stigerør og 2 vanndyser (4)

Artikkel nr.	1351181	1351186	Pumpe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solmodul			Pumpe	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nominell effekt	10 W	20 W	Driftsspenning	DC 18 V	DC 18 V
Nominell spenning	18 V	18 V	Driftsstrom	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Nominell strøm	579 mA	1157 mA	Maks. transportmengde (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Verneklasse	III		Maks. transporthøyde (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Beskyttelsesklasse	IP65		Verneklasse	III	
Temperaturområde	-30°C til +75°C		Beskyttelsesklasse	IP68	
			Driftstemperatur	+5°C til +40°C	
			Tørrkjøringsbeskyttelse	No	
			Forbindelseskabel	5 m	



Sikkerhetshenvisninger

- Pumpen er utviklet for drift med likestrøm (DC). Du må aldri forbinde pumpen med en nettstrøm med vekselstrøm (AC).
- Ikke slå med hender, verktøy eller andre gjenstander på solarmodulen. En skadet solarmodul kan ikke repareres og må avhendes miljøvennlig.
- Du må aldri åpne kapselen til apparatet eller tilhørende deler, dersom det ikke henvises uttrykkelig om dette i bruksanvisningen.
- Pumpen må ikke brukes uten vann, dette kan føre til skader som ikke kan repareres.
- Dette apparatet er egnet til pumping av vann med en temperatur på minst 5 °C til maksimalt 40°C.
- Pumpen er ikke egnet for bruk i saltvann og ikke til transport av drikkevann.
- Apparatet skal ikke brukes av personer (heller ikke barn) med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskaper, med mindre det finnes en annen person til stede som er ansvarlig for bruken av apparatet. Pass på at barn ikke leker med utstyret.
- Stilles solarmodulen opp uten modulholder, så må man se til at en har nok stabilitet for å unngå skader på solarmodulen.
- Hold barn borte fra små deler og emballasjen. Det består fare for kvelning!

Forskriftsmessig bruk

Dette produktet er kun utviklet for privat bruk i små hagedammer. Solstråling er nødvendig for drift av pumpen. Med en gang pumpen og solarmodulen er forbundet med hverandre kan pumpen transportere vann (solstråling kreves).

Pumpen har ingen på/av bryter. For å avbryte pumpedriften må kabelforbindelsen mellom solarmodul og pumpe skilles.



Montering og igangsetting

- Rull forbindelseskabelen til pumpen helt ut.
- Sett stigerørene på pumpen og fest så en av springbrønn-dysene.
- Sett pumpen i dammen. Unngå å sette den direkte på dampmens bunn, for her finnes det spesielt mye smuss som suges opp av pumpen og denne blir da raskt tilsmusset.
- Sett modulholderen (rør, overfalsmutter og jordspyd) sammen og fest disse på baksiden av solarmodulen.
- Forbind nå kontakten til pumpen med bøssingen til solarmodulen og skru fast overfalsringen. OBS! Kontakten er polbeskyttet, ikke bruk vold når den settes inn.
- Sett solarmodulen på en solfylt plass uten skygge.



(N) Bruksanvisning SolarMax 600/1000



Pleie og vedlikehold

Solarmodul

Det kan dannes avleiringer av støv, smuss eller løv på solarmodulen. Dette kan fjernes med en mikrofiberduk og rengjøringsmiddel for glass.

Solarpumpe

Når pumpen mister transporteffekten eller ikke fungerer etter en viss tid, så rengjøres pumpen på følgende måte.



- 1) Pumpekabel separeres fra solarmodul.
- 2) Trekk filterhuset av pumpen
- 3) Trykk på bunnplaten og skyv denne av pumpen
- 4) Åpne rotortidekningen ved å døye mot klokken
- 5) Trekk rotoren ut fra rotorsjakten
- 6) Rengjør og vask de enkelte delene
- 7) Monter pumpen i omvendt rekkefølge

OBS! Vær forsiktig med keramikkakselen under rengjøring. Denne kan lett knække.

Springbrønnpumpen må beskyttes mot frost!

I de kalde vintermånedene bør pumpen tas ut av drift. Rengjør pumpen med lunket vann og oppbevar hele systemet på et frostfritt sted.



FEILRETNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Pumpen går ikke	Ingen forbindelse med solarmodul	Kontroller den elektriske forbindelsen mellom pumpe og solarmodul.
	Løpehjul blokkert	Rengjør pumpen som beskrevet under "Rengjøring og vedlikehold"
Pumpen går, men det kommer ikke ut vann	Pumpeutgang eller springbrønn-dyse tilstoppet	Rengjør pumpeutgang, stigerør og springbrønn-dyse.



Garanti

Vi gir 2 års garanti fra kjøpsdatoen på materialer og produksjonsfeil for dette produktet. Ved eventuelle krav under denne garantien, må originalfakturaen legges fram som kjøpsbevis. Krav som reises på grunn av feil installasjon eller bruk, utilstrekkelig vedlikehold, følger av kulde, ukyndige forsøk på reparasjon, bruk av makt, en tredjeparts ulovlige handlinger, overbelastning og fremmedlegemer, samt all skade som oppstår på deler på grunn av slitasje, dekkes ikke av denne garantien. Kraft av produktansvarsloven står vi ikke ansvarlig for skade som vårt utstyr har forårsaket, hvis skaden er et resultat av ukyndige reparasjoner.



Miljøvern

Gamle elektroapparater bør ikke kastes i husholdningssøppellet. Lever vennligst inn det gamle apparatet på ditt lokale samlested. Ytterligere informasjoner får du hos din forhandler eller ditt avfallsforetak.






FIN Käyttöohje SolarMax 600/1000



Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä SolarMax 600/1000 suihkulähteent pumpun käyttöönnottoon liittyviä tietoja. Lue käyttöohje perusteellisesti läpi ennen aurinkokysikön käyttöönottoa ja säilytä se huolellisesti.

Toimituksen sisältö

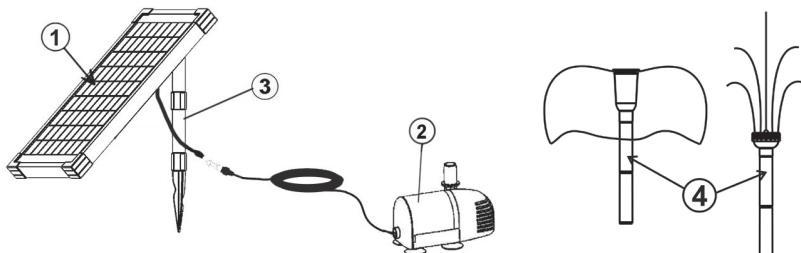

Aurinkomoduuli (1) maakärjellä (3)

Aurinkopumppu 5 m liitosjohdolla (2)

4 nousuputkea ja 2 vesisuojatinta (4)

Tuotenero	1351181	1351186	Pumppu	Solarmax 600	Solarmax 1000
Aurinkomoduuli			Käyttöjännite		
Nimellisteho	10 W	20 W	Käyttövirta	DC 18 V	
Nimellisjännite	18 V	18 V	Maks. nostomäärä (Qmax)	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Nimellisvirta	579 mA	1157 mA	Maks. nostokorkeus (Hmax)	610 l/h	1350 l/h
Suojausluokka		III		1.7 m	2.1 m
Kotelointiluokka		IP65	Suojausluokka		III
Lämpötila-alue		-30°C - +75°C	Kotelointiluokka		IP68
			Käytölämpötila	+5°C - +40°C	
			Kuivakäyntisuoja		No
			Liitintäjohdo		5 m



Turvallisuusohjeet

- Pumppu on suunniteltu käytettäväksi tasavirralla (DC). Älä missään tapauksessa kytke pumppua verkkosyöttöön vaihtovirralla (AC).
- Älä työ käsilä, työkalulla tai muilla esineillä aurinkomoduulia. Vaurioitunutta aurinkomoduulia ei voi enää korjata ja se pitää hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä koskaan avaa laitteent keteloita tai siihen kuuluvia osia, ellei sitä ole erikseen mainittu käytööhjeessä.
- Pumppua ei saa käyttää ilman vettä, se voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita.
- Tätä laitetta voi käyttää vedellä, jonka lämpötila on vähintään 5 °C ja enintään 40 °C.
- Pumppua ei ole tarkoitettu suolaveden eikä juomaveden pumppaamiseen.
- Laitetta ei vältä saa käyttää henkilöt (lapsit mukaan lukien), joilla on fysiisiä, psykisiä tai aistirajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoja, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Jos aurinkomoduuli asennetaan ilman pidikettä, on varmistettava riittävä vakuus aurinkomoduulin vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä päästä lapsia pienoisien tai pakkausmateriaalien läheisyyteen. Ne aiheuttavat tukeutumisvaaran!

Määräysten mukainen käyttö

Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön pienissä puutarhalammissa. Pumpun käyttöön tarvitaan suora auringonsäteily. Heti kun pumppu ja aurinkomoduuli on liitetty toisiinsa, pumppu voi nostaa vettä (edellyttää auringonsäteilyä).

Pumpussa ei ole pääle-/poiskytkintä. Pumpun toiminnan keskeyttämiseksi pitää irrottaa aurinkomoduulin ja pumpun välinen johtoliitintä.



Asennus ja käyttöönnotto

- Kelaa pumppun liitintäjohdo kokonaan ulos.
- Sijoita nousupuket pumppuun ja kiinnitä sen jälkeen suihkulähdesuuttimet.
- Sijoita pumppu lampeneen. Älä sijoita pumppua suoraan lammen pohjaan, koska siellä on erittäin paljon likaa, jonka pumppu imkee ja sen vuoksi likaantuu nopeasti.
- Liitä moduulin pidike (putket, hattumutteri ja maakärki) ja kiinnitä ne aurinkomoduuliin taustapuolelle.
- Liitä nyt pumppun pistoke aurinkomoduulin liitintään ja ruuvaa se kiinni kiinnitysrenkaalla. Huomio! Pistoke on suojuettu napojen vaihtumiselta, joten älä työnnä sitä liian voimakkaasti.
- Sijoita aurinkomoduuli aurinkoiseen ja varjottomaan paikkaan.



FIN Käyttöohje SolarMax 600/1000



Hoito ja huolto

Aurinkomoduuli

Aurinkomoduuliin voi kertyä pölyä, likaa tai lehtiä. Voit poistaa ne mikrokuituina ja lasipuhdistusaineella.

Aurinkopumppu

Kun pumpun nostoteho heikkenee tai se ei enää jonkin ajan kuluttua toimi, puhdista pumppu seuraavalla tavalla.



- 1) Irrota pumppun johto aurinkomoduulista.
- 2) Vedä suodatinkotelo irti pumppusta.
- 3) Paina pohjalevyä ja työnnä se irti pumppasta.
- 4) Avaa roottorin kanssi kiertämällä sitä vastapäivään.
- 5) Vedä roottori ulos roottorisyvennyksestä.
- 6) Puhdista ja pese yksittäiset osat.
- 7) Kokoa pumppu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio! Varo puhdistustöiden yhteydessä keramiikka-akselia. Se voi helposti katketa.



HÄIRIÖIDEN KORJAUS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pumppu ei toimi	Ei liitätä aurinkomoduuliin	Tarkasta pumppun ja aurinkomoduulin välinen sähköliitäntä.
	Juoksupyörä on jumittunut	Puhdista pumppu alla olevan "Puhdistus ja huolto" kuvauksen mukaisesti.
Pumppu toimii, mutta ei tule vettä	Pumpun ulostulo tai suihkulähdesuutin tukkeutunut	Puhdista pumppun ulostulo ja suihkulähdesuutin.



Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien materiaali- ja valmistusvikojen osalta. Takuuta koskevien vaatimusten yhteydessä on esitetvä alkuperäinen ostokuitti tai -tulitus. Takuu ei katta seuraavaa: virheellinen asennus tai käyttö, puutteellinen kunnossapito, pakkasvariot, virheelliset korjauskset, voimankäyttö, asiaankuulumattonat korjaustoimenpiteet, ylikuormitus tai vieraat esineet sekä osien normaalista kulumisesta aiheutuneet vauriot. Valmistaja ei tuotevastuulain perusteella vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiaankuulumattonista tai taitamattomista korjausyrityksistä.



Ympäristösuojelu

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Vie vanha laite paikalliseen keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kauppialtaasi tai kodinkoneiden keräyspisteistä.






PL Instrukcja obsługi SolarMax 600/1000



Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ważne informacje, pomocne w uruchomieniu pompy fontannowej SolarMax 600/1000. Przed uruchomieniem urządzenia solarnego należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania i przechować ją w bezpiecznym miejscu.

Zakres dostawy

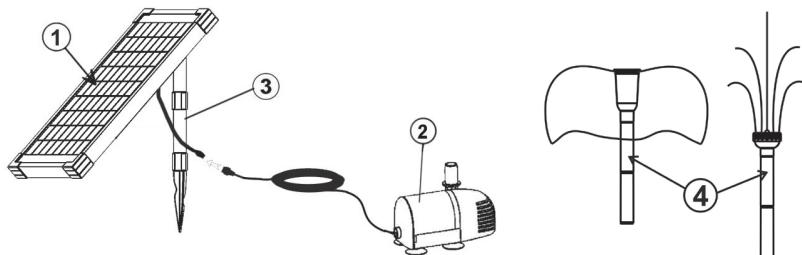

Moduł solarny (1) ze szpikulem doziemnym (3)
Pompa solarna z przewodem przyłączeniowym 5 m (2)
4 rury zgłębowe i 2 dysze wodne (4)

Nr artykułu	1351181	1351186	Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Moduł solarny			Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Moc znamionowa	10 W	20 W	Napięcie robocze	DC 18 V	
Napięcie znamionowe	18 V	18 V	Prąd roboczy	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Prąd znamionowy	579 mA	1157 mA	Maks. ilość tłoczenia (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Klasa ochrony		III	Maks. wysokość tłoczenia (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Rodzaj ochrony		IP65	Klasa ochrony	III	
Zakres temperatury		-30°C do +75°C	Rodzaj ochrony	IP68	
			Temperatura robocza	+5°C do +40°C	
			Ochrona przed pracą jałową	nie	
			Kabel przyłączeniowy	5 m	



Zasady bezpieczeństwa

- Pompa jest skonstruowana do eksploatacji z prądem stałym (DC). Niemal nie wolno podłączać pomp do zasilania z prądem przemiennym (AC).
- Nie uderzać rękami, narzędziami lub innymi przedmiotami w moduł solarny. Uszkodzonego modułu solarnego nie można naprawiać, należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia lub należących do niego części, jeżeli w instrukcji użytkowania nie znajduje się jednoznaczna informacja na ten temat.
- Nie można użytkować pompy bez wody, może to spowodować nieodwracalne szkody.
- To urządzenie jest przystosowane do pompowania wody w temperaturze od min. 5°C do maks. 40°C.
- Pompa nie jest przeznaczona do użytku w wodzie słonej ani do tłoczenia wody pitnej.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną bądź nieposiadającymi doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeżeli moduł solarny będzie roztwarzany bez uchwytu, należy zwrócić uwagę na odpowiednią stabilność, aby uniknąć jego uszkodzeń.
- Części drobne i materiały opakowaniowe przechowywać z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo zadławienia!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w małych ogrodowych oczkach wodnych. Do eksploatacji pompy wymagane jest bezpośrednie nasłonecznienie. Po połączeniu pompy i modułu solarnego pompa może tłoczyć wodę (warunkiem jest nasłonecznienie).

Pompa nie posiada włącznika ani wyłącznika. Aby przerwać działanie pompy, należy rozłączyć kabel między modułem solarnym a pompą.



Montaż i uruchomienie

- Całkowicie rozwiniąć kabel przyłączeniowy pompy.
- Założyć rury zgłębowe na pompę i zamocować jedną z dysz fontannowych.
- Ustawić pompu w oczku. Unikać ustawiania bezpośrednio na dnie oczka, ponieważ w takim miejscu pompa zasysa bardzo dużo zanieczyszczeń i sama szybko się brudzi.
- Złożyć pompę w oczku, nakreślą złączkową i szpikulem doziemnym) i zamocować go z tyłu modułu solarnego.
- Podłączyć wtyczkę pompy do gniazdka modułu solarnego i przykroić pierścień złączkowy. Uwaga! Wtyczka posiada zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością, dlatego podczas wkładania nie używać siły.
- Ustawić moduł solarny w miejscu słonecznym, bez cienia.



PL Instrukcja obsługi SolarMax 600/1000



Utrzymywanie i konserwacja

Moduł solarny

Na module solarnym mogą powstawać osady kurzu, brudu lub liści. Można je usuwać ścierką z mikrofibry i środkiem do czyszczenia szkła.

Pompa solarna

Jeżeli pompa straci moc tłoczenia lub po pewnym czasie przestanie działać, należy wyczyścić ją tak jak opisano poniżej.



- 1) Odłączyć kabel pompy od modułu solarnego.
- 2) Zdjąć obudowę filtra z pompy.
- 3) Dociśnąć płytę spodnią i zsunąć ją z pompy.
- 4) Otworzyć osłonę wirnika, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara .
- 5) Zdjąć wirnik z wału.
- 6) Wyczyścić i umyć poszczególne części.
- 7) Zamontować pompę w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Podczas czyszczenia postępować ostrożnie z wałem ceramicznym. Może się łatwo złamać.

Chronić pompę fontannową przed mrozem!

W chłodnych miesiącach zimowych pompę należy wyłączać z użytkowania. Wyczyścić pompę letnią wodą i przechować cały system w miejscu, w którym nie występuje mróz.



USUWANIE BŁĘDÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Pompa nie działa	Brak połączenia z modułem solarnym	Sprawdzić połączenie elektryczne między pompą a modułem solarnym.
	Wirnik zablokowany	Wyczyścić pompę zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”.
Pompa działa, ale nie tłoczy wody	Wyjście pompy lub dysza fontanna zapchana	Wyczyścić wyjście pompy, rury zgłębne i dyszę fontannową.



Gwarancja

Producent udziela na ten produkt 2letniej gwarancji, obejmującej wady materiałowe i wadliwą roboczną, licząc od daty nabycia produktu. Aby roszczenia gwarancyjne zostały uwzględnione, należy przedstawić oryginał faktury stanowiącej dowód nabycia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażem lub użytkowaniem, nieodpowiedniej konserwacji, działania mrozu, niefachowych czynności naprawczych, użycia siły, nieprzyjaznego działania osób trzecich, przeciążenia oraz ciał obcych, jak również wszelkich uszkodzeń części wynikających z normalnego użytku. Zgodnie z Ustawą o Odpowiedzialności Producenta, producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez nasze urządzenia, jeśli są one skutkiem niefachowych napraw.



Ochrona środowiska

Urządzeń elektrycznych nie należy usuwać z odpadami domowymi. Prosimy o dostarczenie zużytego urządzenia do lokalnego punktu zbiorczego. Bliższe informacje uzyskasz w Twoim punkcie handlowym lub w firmie recyklingowej.






RUS Руководство по эксплуатации SolarMax 600/1000



В данном руководстве по эксплуатации вы найдете важную информацию, которая будет полезна при запуске насоса для фонтана на солнечной батарее SolarMax 600/1000. Перед первым запуском солнечного модуля внимательно ознакомьтесь с данным руководством, после чего храните его в надежном месте.

Комплект поставки

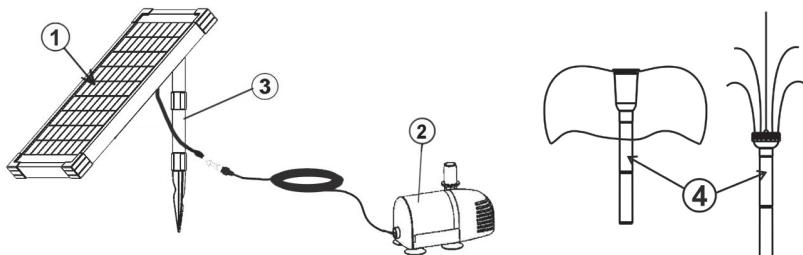

Солнечный модуль (1) с колышком для крепления в грунт (3)
Насос на солнечной батарее с соединительным проводом 5 м (2)
4 напорные трубы и 2 водораспылительные насадки (4)

Арт. номер	1351181	1351186	Насос	Solarmax 600	Solarmax 1000
Солнечный модуль			Насос	Solarmax 600	Solarmax 1000
Номинальная мощность	10 Вт	20 Вт	Рабочее напряжение	DC 18 В	DC 18 В
Номинальное напряжение	18 В	18 В	Рабочий ток	310 мА (18V) - 5,6 Вт	580 мА (18V) - 10,5 Вт
Номинальный ток	579 мА	1157 мА	Макс. расход (Qмакс)	610 л/ч	1350 л/ч
Класс защиты	III		Макс. высота подъема (Hмакс)	1,7 м	2,1 м
Степень защиты	IP65		Класс защиты	III	III
Диапазон температур	-30°C до +75°C		Степень защиты	IP68	IP68
			Рабочая температура	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
			Защита от сухого хода	нет	нет
			Соединительный провод	5 м	5 м



Указания по технике безопасности

- Насос рассчитан на работу от сети постоянного тока (DC). Ни в коем случае не подключайте насос к сети электроснабжения с переменным током (AC).
- Не наносите удары руками, инструментом или иными предметами по солнечному модулю. Поврежденный солнечный модуль ремонту не подлежит и должен быть утилизирован в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.
- Ни в коем случае не вскрывайте корпус прибора и относящихся к нему компонентов, если явные указания об этом не содержатся в инструкции по эксплуатации.
- Не допускается эксплуатация насоса без воды, это может привести к повреждению, не подлежащим ремонту.
- Данное устройство предназначено для перекачивания воды с температурой от мин. 5°C до макс. 40°C.
- Насос не предназначен для эксплуатации в соленой воде, а также для перекачивания питьевой воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, кроме тех случаев, когда они находятся под наблюдением ответственного лица либо прошли инструктаж по обращению с изделием. Необходимо осуществлять присмотр за детьми и контролировать, чтобы они не играли с прибором.
- При установке солнечного модуля без модульного крепления необходимо обратить внимание на его достаточную устойчивость, чтобы не допустить повреждений солнечного модуля.
- Обеспечьте отсутствие доступа детей к мелким деталям и упаковке, которые являются источником опасности удушья у детей!

Использование по назначению

Данное изделие предназначено исключительно для использования в личных целях в небольших садовых прудах. Для работы насоса необходимо наличие прямого солнечного света. К процессу перекачки воды можно приступить сразу же после того, как вы соединили насос и солнечный модуль между собой (при условии наличия солнечного излучения).

В насосе отсутствует кнопка ВКЛ/ВКЛ. Для остановки работы насоса необходимо разъединить кабельное соединение между солнечным модулем и насосом.



Установка и запуск

- Полностью размотайте соединительный провод насоса.
- Вставьте напорные трубы в насос и затем установите одну из водораспылительных насадок.
- Разместите насос в пруду. Избегайте установки непосредственно на грунте пруда, так как в этом месте происходит особенно активное всасывание грязи насосом, что приводит к его быстрому засорению.
- Выполните сборку модульного крепления (трубки, накидные гайки и колышки) и закрепите их на обратной стороне солнечного модуля.
- Подсоедините штекер аккумуляторного блока к солнечному модулю и закрутите накидную гайку. Внимание! В штекере установлена защита от переполюсовки, поэтому выполняйте подключение без применения грубой силы.
- Установите солнечный модуль в бесшениевом солнечном месте.



RUS Руководство по эксплуатации SolarMax 600/1000




Уход и обслуживание

Солнечный модуль

На солнечном модуле могут образовываться отложения пыли, грязи или листьев. Их очистку можно выполнять с помощью микрофибровой салфетки и моющей жидкости для стекла.

Насос на солнечной батарее

При потере производительности насоса, либо в случае, если через определенное время насос прекращает работать, выполните чистку насоса, соблюдая следующие указания.

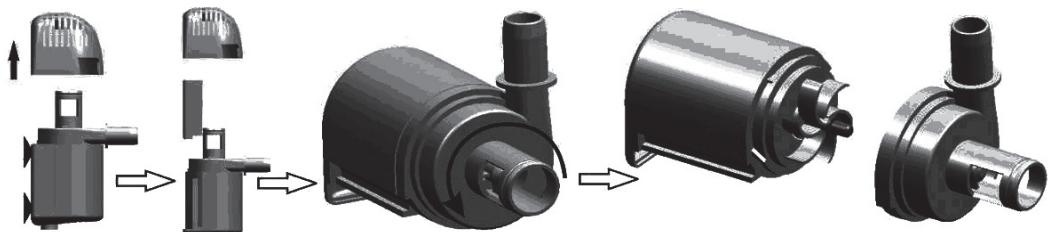

- 1) Отсоедините провод насоса от солнечного модуля.
- 2) Снимите с насоса корпус фильтра.
- 3) Нажмите на пластину основания насоса и снимите ее с насоса.
- 4) Поверните крышку ротора в направлении против часовой стрелки и откройте ее.
- 5) Извлеките ротор из отсека.
- 6) Почистите и вымойте компоненты.
- 7) Выполните сборку насоса в обратной последовательности.

Внимание! При выполнении чистки будьте осторожны с керамическим валом. Он легко может сломаться.

Не допускайте замерзания насоса!

При наступлении зимних холода эксплуатация насоса должна быть прекращена. Промойте насос умеренно теплой водой и разместите всю систему на хранение в недоступном для заморозков месте.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение
Насос не работает	Отсутствует связь с солнечным модулем	Проверьте электрическое соединение между насосом и солнечным модулем.
	Заблокировано рабочее колесо	Выполните чистку насоса согласно инструкции в разделе «Уход и обслуживание»
Насос работает, но вода не поступает	Закупорено выходное отверстие насоса или водораспылительная насадка	Выполните чистку выходного отверстия, напорных трубок и водораспылительных насадок.



Гарантия

Гарантия на качество материалов и производственные дефекты действует в течение 2 лет со дня приобретения товара. Чтобы выполнить запрос на покрытие гарантии, необходимо предоставить счет-фактуру, свидетельствующую о покупке товара. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой или работы, ненадлежащего обслуживания, работы при заморозках, непредвиденных последствий ремонта, применения силы, перегрузки и использования иностранных предметов, а также вследствие износа или разрыва деталей. На основании акта об ответственности за товар компания несет ответственность за ущерб, причиненный предоставленным оборудованием в результате неквалифицированного ремонта.



Охрана окружающей среды

Электроприборы нельзя выбрасывать в мусор вместе с домашними отходами. Просьба сдавать старую аппаратуру на Вашем местном сборном пункте. Дополнительную информацию Вы можете получить в специализированном магазине или на предприятии по утилизации отходов.






HR Upute za uporabu SolarMax 600/1000



U ovim uputama za uporabu nači ćete važne informacije koje će vam pomoći pri puštanju pumpe za vodoskok SolarMax 600/1000 u pogon. Molimo vas da prije puštanja solarne jedinice u pogon pažljivo pročitate ove upute za uporabu i sačuvate ih.

Opseg isporuke

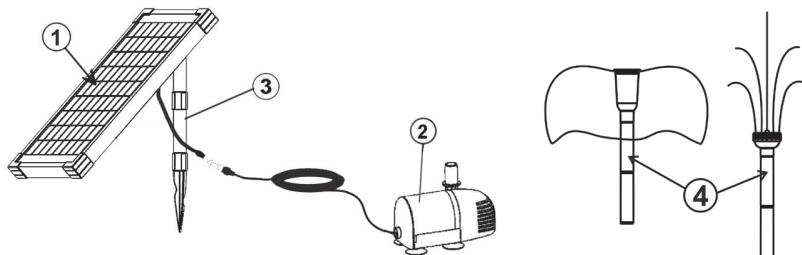

Solarni modul (1) sa šiljkom za zemlju (3)

Solarna pumpa s priključnim vodom duljine 5 m (2)

4 okomite cijevi i 2 vodene mlaznici (4)

Art. br.	1351181	1351186	Pumpa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solarni modul					
Nazivna snaga	10 W	20 W	Radni napon	DC 18 V	
Nazivni napon	18 V	18 V	Radna struja	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nazivna struja	579 mA	1157 mA	Maks. količina prijenosa (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Razred zaštite		III	Maks. visina prijenosa (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Vrsta zaštite		IP65	Razred zaštite		III
Temperaturno područje		-30°C do +75°C	Vrsta zaštite		IP68
			Radna temperatura	+5°C do +40°C	
			Zaštita od rada na suho		Ne
			Priklučni kabel		5 m



Sigurnosne upute

- Pumpa je konstruirana za pogon s istosmjernom strujom (DC). Pumpu nemojte nikako spajati na opskribu mrežnom izmjeničnom strujom (AC).
- Ne udarajte rukama, alatima ili drugim predmetima o solarni modul. Ostećeni solarni modul ne može se više popraviti i treba ga ekološki prihvativljivo zbrinuti.
- Nikada ne otvarajte kućište uređaja ili njegove pripadajuće dijelove ako to nije izričito zatraženo u uputama za uporabu.
- Pumpa se nikada ne smije upotrebljavati bez vode jer to može dovesti do nepopravljivih šteta.
- Ovaj je uređaj namijenjen za ispuštanje vode s temperaturom od min. 5 °C do maks. 40 °C.
- Pumpa nije namijenjena za uporabu u slanoj vodi i za transport pitke vode.
- Uređaj nije namijenjen za to da ga koriste osoba (uključujući djeca) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ni znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od dotične osobe dobili upute o uporabi uređaja. Djecu treba nadzirati kako biste osigurali da se ne igraju s uređajem.
- Ako se solarni modul postavlja bez držaća modula, trebate priopoziti na dovoljnu stabilnost kako biste izbjegli oštećenja na solarnom modulu.
- Djecu držite podalje od sitnih dijelova i materijala pakiranja. Postoji opasnost od gušenja!

Namjenska uporaba

Ovaj je proizvod konstruiran isključivo za privatnu uporabu na malim vrtnim jezerima. Za pogon pumpe potrebna je izravna izloženost sunčevim zrakama. Čim se pumpa i solarni modul međusobno spoje, pumpa može transportirati vodu (pod uvjetom da ima sunca).

Pumpa nema sklopku za uključivanje i isključivanje. Da biste prekinuli rad pumpe, treba odvojiti kabelski spoj između solarnog modula i pumpe.



Montaža i puštanje u pogon

- U potpunosti odmotajte priključni kabel pumpe.
- Nataknite okomitu cijev na pumpu, a zatim pricvrstite mlaznicu za vodoskok.
- Stavite pumpu u jezerce. Izbjegavajte lokaciju izravno na dnu vrtnog jezera jer bi tu pumpa usisavala posebno puno prljavštine i brzo se začepila.
- Utaknite zajedno držać modula (cijev, spojna matica i šiljak za zemlju) i pricvrstite ih na stražnju stranu solarnog modula.
- Sada spojite utikač pumpe s utičnicom solarnog modula i zavijte spojnu maticu. Pozor! Utikač je zaštićen od zamjene polova, stoga pri uticanju ne primjenjujte silu.
- Postavite solarni modul na sunčano mjesto na kojem nema sjene.



HR Upute za uporabu SolarMax 600/1000



Njega i održavanje

Solarni modul

Na solarnom modulu mogu se nataložiti naslage prašine, prljavštine i lišća. Možete ih očistiti krpom od mikrovlakana i sredstvom za čišćenje stakla.

Solarna pumpa

Kada pumpa izgubi snagu prijenosa ili nakon određenog vremena više ne radi, očistite pumpu na sljedeći način.



- 1) Odvojite kabel pumpe od solarnog modula.
- 2) Skinite kućište filtra s pumpe.
- 3) Pritisnite podnu ploču i skinite je s pumpe.
- 4) Otvorite poklopac rotora okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu.
- 5) Izvucite rotor iz otvora za rotor.
- 6) Očistite i operite pojedinačne dijelove.
- 7) Montirajte pumpu obrnutim redoslijedom.

Pozor! Tijekom radova čišćenja budite oprezni s keramičkim vratilom jer može lako puknuti.

Zaštite pumpu za vodoskok od mraza!

Tijekom hladnih zimskih mjeseci pumpu bi trebalo staviti van pogona. Mlakom vodom očistite pumpu, a cijeli sustav spremite na mjesto zaštićeno od mraza.



UKLANJANJE GREŠAKA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pumpa ne radi.	Nema spoja sa solarnim modulom.	Provjerite električni spoj između pumpe i solarnog modula.
	Rotor je blokiran.	Očistite pumpu kao što je opisano pod „Čišćenje i održavanje.“
Pumpa radi, ali voda ne izlazi.	Izlaz pumpe ili mlaznica za vodoskok su začepljeni.	Očistite izlaz pumpe, okomitu cijev i mlaznicu za vodoskok.



Jamstvo

Za ovaj proizvod dajemo dvogodišnje jamstvo koje vrijedi od dana kupovine, a odnosi se na materijale i pogreške u proizvodnji. Ako želite uvažiti pravo na jamstvo, morate priložiti originalni račun kao dokaz o kupovini. Oštećenja nastala kao posljedica nepravilne ugradnje ili rukovanja, neodgovarajućeg načina održavanja, utjecaja mraza, nestručnih pokušaja popravljanja, upotrebe sile, neodgovarajućih zahvata trećih osoba, preopterećivanja ili prisutnosti stranih objekata, kao i sva oštećenja dijelova zbog normalne upotrebe i istrošenosti isključena su iz ovog jamstva. Na temelju propisa o odgovornosti za proizvod nismo odgovorni za oštećenja koja prouzrokuje naša oprema, ako su ta oštećenja posljedica nestručnih popravaka.



Zaštita okoliša

Stare elektroaparate ne trebate izbacivati zajedno sa đubretom iz Vaših domova. Molimo Vas da Vaš stari aparat odnesete do mjesnog sabirnog centra. Dalje obavijesti Vam može pružiti Vaš prodavac ili poduzeće za deponovanje otpada.






cz Návod k použití SolarMax 600/1000



Pomocí tohoto návodu k použití získáte důležité informace, které vám pomohou při uvedení fontánového čerpadla SolarMax 600/1000 do provozu. Před uvedením solární jednotky do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a důkladně jej uschověte.

Rozsah dodávky

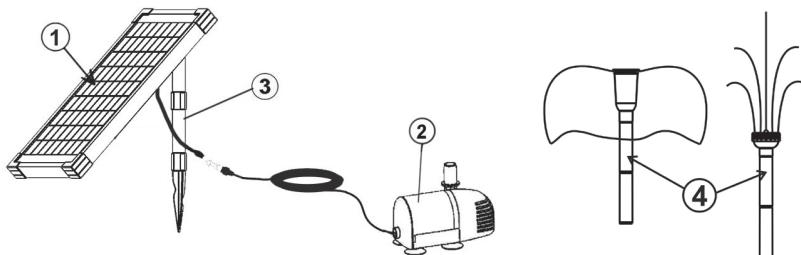

Solární modul (1) se zemním hrotom (3)

Solární čerpadlo s 5 m připojovacím vedením (2)

4 výtlakové trubice a 2 vodní trysky (4)

Č. výrobku	1351181	1351186	Čerpadlo	1351181	1351186
Solární modul			Solarmax 600	Solarmax 1000	
Jmenovitý výkon	10 W	20 W	Provozní napětí	DC 18 V	
Jmenovité napětí	18 V	18 V	Provozní proud	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Jmenovitý proud	579 mA	1157 mA	Max. dopravované množství (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Třída ochrany	III		Max. dopravní výška (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Ochrana	IP65		Třída ochrany	III	
Rozsah teplot	-30°C až +75°C		Ochrana	IP68	
			Provozní teplota	+5°C až +40°C	
			Ochrana proti chodu na sucho	Ne	
			Připojovací kabel	5 m	



Bezpečnostní upozornění

- Čerpadlo je konstruováno pro provoz s jednosměrným proudem (DC). Čerpadlo v žádném případě nepřipojujte na napájení síťovým proudem se střídavým proudem (AC).
- Nebouchejte rukama, nástroji ani jinými předměty na solární modul. Poškozený solární modul nelze opravit a musí se ekologicky zlikvidovat.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje nebo jeho příslušných součástí, pokud na to není výslovně upozorněno v návodu k použití.
- Čerpadlo se nesmí provozovat bez vody, může to vést k neoprávněným škodám.
- Tento přístroj je vhodný pro čerpání vody s teplotou min. 5 °C až max. 40 °C.
- Čerpadlo není určeno pro provoz ve slané vodě a čerpání pitné vody.
- Přístroj není vhodný pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byly pro jejich bezpečnost pod doložené zadověděné osoby nebo byly poučeny o používání přístroje. Děti by mely být pod dozorem, aby se zajistilo, že si neboudou s přístrojem hrát.
- Pokud je solární modul instalován bez držáku modulu, musí se dbát na dostatečnou stabilitu, aby se zabránilo poškození na solárním modulu.
- Obejte, aby děti byly mimo dosah malých dílů a obalového materiálu. Hrozí nebezpečí zadušení!

Použití v souladu s určením

Tento produkt je koncipován pouze pro soukromé použití na malých zahradních jezírkách. Pro provoz čerpadla je zapotřebí přímé sluneční záření. Jakmile jsou čerpadlo a solární modul vzájemně propojeny, může čerpadlo začít čerpat vodu (za předpokladu slunečního záření).

Čerpadlo nemá žádný zapínací a vypínač. Pro přerušení provozu čerpadla se musí odpojit kabelové spojení mezi solárním modulem a čerpadlem.



Montáž a uvedení do provozu

- Připojovací kabel čerpadla úplně rozvříte.
- Zastrčte výtlakovou trubici na čerpadlo a upevněte potom jednu z fontánových trysek.
- Umísteče čerpadlo v jezírku. Čerpadlo nepokládejte přímo na dno jezírka, protože zde čerpadlo nasává obzvláště hodně nečistot a tím se rychle znečistí.
- Zastrčte držák modulu (trubice, pívlečná matici a zemní hrot) do sebe a upevněte je na zadní straně solárního modulu.
- Spojte nyní zástrčku čerpadla se zdírkou solárního modulu a našroubujte pívlečný kroužek. Pozor! Zástrčka je chráněná proti přepólování, proto při zastrčení neaplikujte násilí.
- Postavte solární modul na slunném, nestíněném místě.



cz Návod k použití SolarMax 600/1000



Ošetřování a údržba

Solární modul

Na solárním modulu se mohou vytvářet usazeniny prachu, nečistot nebo listí. Lze je odstranit utěrkou z mikrovlnka a čisticím prostředkem na sklo.

Solární čerpadlo

Pokud se u čerpadla projeví snížení čerpacího výkonu nebo po určité době nefunguje, vyčistěte čerpadlo nasledovně:



- 1) Odpojte kabel čerpadla od solárního modulu.
- 2) Stáhněte těleso filtru z čerpadla.
- 3) Zatlačte na podstavcovou desku a odsuňte ji z čerpadla.
- 4) Otevřete kryt rotoru otocením proti směru hodinových ručiček.
- 5) Vytáhněte rotor ze šátky rotoru.
- 6) Vyčistěte a umyjte jednotlivé díly.
- 7) Čerpadlo namontujte v opačném pořadí.

Pozor! Při čištění buděte opatrní při zacházení s keramickým hřidelem. Může se snadno rozbit.

Fontánové čerpadlo chráňte před mrazem!

V chladných zimních měsících by se mělo čerpadlo odstavit z provozu. Čerpadlo vyčistěte vlažnou vodou a celý systém uschovejte na místě chráněném před mrazem.



ODSTRANĚNÍ PORUCH

Problém	Možná příčina	Náprava
Čerpadlo neběží.	Žádné spojení se solárním modulem.	Zkontrolujte elektrické spojení mezi čerpadlem a solárním modulem.
	Zablokované oběžné kolo.	Vyčistěte čerpadlo, jak je uvedeno v odstavci „Čištění a údržba“.
Čerpadlo běží, ale nevychází žádna voda.	Ucpaný výstup čerpadla nebo fontánové trysky.	Vyčistěte výstup čerpadla, vylakové trubky a fontánovou trysku.



Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku na materiál a zpracování v délce dvou let od data nákupu. Chcete-li v rámci této záruky podat reklamací, musíte jako potvrzení o nákupu pořídit původní fakturu. Tato záruka se nevztahuje na reklamace způsobené nesprávnou instalací nebo provozem, neodpovídající údržbou, učinky mrazu, neodbornými pokusy o opravu, použití sily, nezákonnémi činy tretí strany, poškození a cizími tilesy, stejně jako jakýmkoli poškozením součástí v důsledku normálního oplotěbení. Na základě Zákona o odpovědnosti za výrobky nenese naše společnost odpovědnost za škody způsobené naším zařízením, dojde-li k nim v důsledku neodborných oprav.



Ochrana životního prostředí

Elektrotechnické přístroje se nemají odstraňovat spolu s domácím odpadem. Dopravte prosím starý nepotřebný přístroj do místní sběrnny. Další informace obdržíte od Vašeho prodeje anebo od podniku pro odstraňování odpadů.






SK Návod na použitie SolarMax 600/1000



Prostredníctvom tohto návodu na použitie získate dôležité informácie, ktoré vám budú nápmocné pre uvedenie do prevádzky čerpadla do fontány SolarMax 600/1000. Pred uvedením solárnej jednotky do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a dôkladne ho uschovajte.

Obsah dodávky

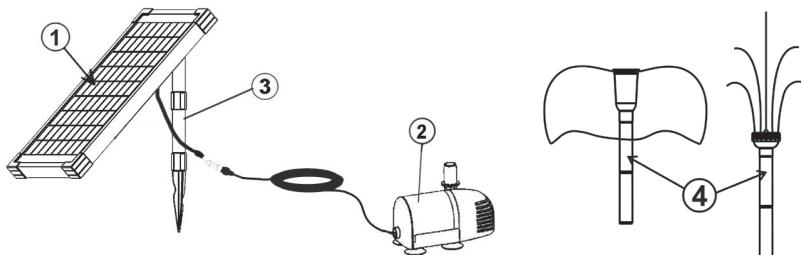

Solárny modul (1) so zemným hrotom (3)

Soláre čerpadlo s 5 m pripojovacím vedením (2)

4 stúpacie rúry a 2 vodné dýzy (4)

Č. artikla	1351181	1351186	Čerpadlo	1351181	1351186
Solárny modul			Solarmax 600	Solarmax 1000	
Menovitý výkon	10 W	20 W	Prevádzkové napätie	DC 18 V	
Menovité napätie	18 V	18 V	Prevádzkový príť	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5W
Menovitý príť	579 mA	1157 mA	Max. dopravované množstvo (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Trieda ochrany	III		Max. dopravná výška (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Krytie	IP65		Trieda ochrany	III	
Rozsah teplôt	-30°C až +75°C		Krytie	IP68	
			Prevádzková teplota	+5°C až +40°C	
			Ochrana proti chodu nasucho	Nie	
			Pripojovaci kábel	5 m	



Bezpečnostné pokyny

- Čerpadlo je skonštruované pre prevádzku s jednosmerným príťom (DC).
- Čerpadlo v žiadnom prípade nepriprájajte na napájanie sieťovým príťom so striedavým príťom (AC).
- Neudierajte rukami, nástrojmi ani inými predmetmi na solárny modul. Poškodený solárny modul sa nedá opraviť a musí sa ekologicky zlikvidovať.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja alebo jeho príslušných súčasti, ak sa na to výslovne neupozorňuje v návode na použitie.
- Čerpadlo sa nesmie prevádzkovať bez vody, môže to viesť k nezvratným škodám.
- Tento prístroj je vhodný na čerpánie vody s teplotou min. 5 °C až max. 40 °C.
- Čerpadlo nie je určené na prevádzku v slanej vode a na čerpanie pitnej vody.
- Prístroj nie je vhodný na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba vtedy áno, ak boli pre ich bezpečnosť kontrolované zodpovednou osobou alebo dostali poučenia ohľadom používania prístroja. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Ak je inštalovaný solárny modul bez držiaka modulu, musí sa davať pozor na dosťatočnú stabilitu, aby sa zabránilo poškodeniam na solárnom module.
- Udržujte deti mimo dosahu malých dielov a obalového materiálu. Existuje nebezpečenstvo zadusenia!

Používanie podľa určenia

Tento produkt je koncipovaný výhradne pre súkromné použitie na malých záhradných jazierkach. Na prevádzku čerpadla je potrebné priame slnečné žiarenie. Hned'ako čerpadlo a solárny modul sú vzájomne prepojené, môže čerpadlo čerpať voda (za predpokladu slnečného žiarenia).

Čerpadlo nemá žiadny zapínac a vypínač. Na prerušenie prevádzky čerpadla sa musí odpojiť káble spojenie medzi solárnym modulom a čerpadlom.



Montáž a uvedenie do prevádzky

- Pripojovací kábel čerpadla celkom rozvíte.
- Zastrčte stúpacie rúry na čerpadlo a upevnite potom jednu zo fontánových dýz.
- Umiestnite čerpadlo v jazierku. Vyvarujte sa umiestnenia priamo na dne rybníka, pretože tu sa čerpadlom nasáva zvlášť veľa špinav a tým sa rýchlo znečisti.
- Zastrčte držiak modulu (rúry, prevlečná matica a zemný hrot) spolu a upevnite ich na zadnej strane solárneho modulu.
- Spojte teraz zastrčku čerpadla so zdrojom solárneho modulu a naskrutkujte prevlečný kružok. Pozor! Zástrčka je chránená proti prepôlovaniu, preto pri zastrčení neaplujte násilie.
- Postavte solárny modul na slnečnom, netieneneom mieste.



SK Návod na použitie SolarMax 600/1000



Ošetrovanie a údržba

Solárny modul

Na solárom module sa môžu vytvárať usadeniny prachu, špinie alebo lístia. Tieto sa môžu odstrániť handrou z mikrovŕakna a čistiacim prostriedkom na sklo.

Solárne čerpadlo

Ked čerpadlo stráca čerpací výkon alebo po určitom čase viac nefunguje, vyčistite potom, prosím, čerpadlo nasledovne.



- 1) Odpojte kábel čerpadla od solárneho modulu.
- 2) Stiahnite teleso filtra z čerpadla.
- 3) Zatlačte na podstavcovú platňu a zosuňte ju z čerpadla.
- 4) Otvorte kryt rotora otocením proti smeru hodinových ručičiek.
- 5) Vyťahnite rotor zo šafty rotora.
- 6) Vyčistie a umyte jednotlivé diely.
- 7) Čerpadlo namontujte v opačnom poradí.

Pozor! Pri čistiacich práciach prosíme o opatrnosť pri keramickom hriadele. Tento sa môže ľahko rozbiti.

Čerpadlo do fontány chráňte pred mrazom!

V studených zimných mesiacoch by sa malo čerpadlo odstať z prevádzky. Čerpadlo vyčistite vlažnou vodou a celý systém uschovajte na mieste chránenom pred mrazom.



ODSTRAŇOVANIE CHÝ

Problém	Možné príčiny	Náprava
Čerpadlo nebeží.	Žiadne spojenie so solárnym modulom.	Skontrolujte elektrické spojenie medzi čerpadlom a solárnym modulom.
	Zablokované obežné koleso.	Vyčistite čerpadlo, ako je popísané v odseku „Čistenie a údržba“.
Čerpadlo beží, ale nevychádza žiadna voda.	Upchaný výstup čerpadla alebo dýza fontány.	Vyčistite výstup čerpadla, stúpacie rúrky a dýzu fontány.



Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku na materiál a zpracování v dĺžke dvou let od data nákupu. Chcete-li v rámci této záruky podať reklamaciu, musíte jasno potvrdiť o nákupu poipožit pôvodnú fakturu. Táto záruka sa nevzťahuje na reklamace zpôsobené nesprávnou instaláciu alebo provozom, neodpovedajúci údržbu, učinky mrazu, neodbornými pokusy o opravu, použití sily, nezákonými ďiry tohto strany, poetízení a cizími tilesy, stejne ako jakýmkoľvi poškozením současťí v dôsledku normálneho opotrebenia. Na základe Zákona o odpovidnosti za výrobky nenešme našu spoločnosť odpovidnosť za škody zpôsobené naším zařízením, dojde-li k nim v dôsledku neodborných oprav.



Ochrana životného prostredia

Elektrotechnické prístroje sa nemajú odstraňovať spolu s domácim odpadom. Dopravte prosím starý nepotrebný prístroj do miestnej zberne. Ďalšie informácie obdržíte od Vášho predavača alebo od podniku pre odstraňovanie odpadov.






SLO Navodila za uporabo SolarMax 600/1000



V navodilih za uporabo so pomembne informacije, ki jih potrebujete za montažo in uporabo črpalke za vodomet SolarMax 600/1000. Prosimo, da pred uporabo solarne enote navodila za uporabo skrbno preberete in jih dobro shranite.

Vsebina kompleta

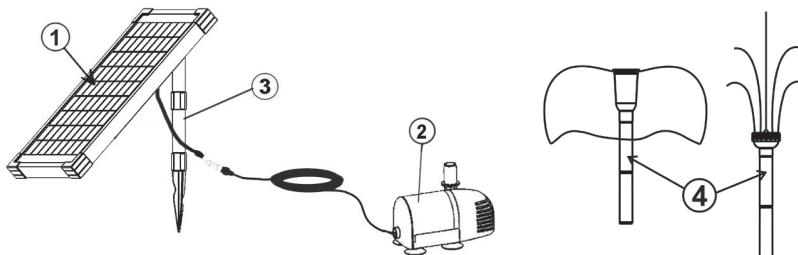

Solarni modul (1) z zemeljskim klinom (3)

Solarna črpalka s 5 m priključnim vodom (2)

4 dvižne cevi in 2 vodni šobi (4)

Št. artikla	1351181	1351186	Črpalka	1351181	1351186
Solarni modul			Solarmax 600	Solarmax 1000	
Nazivna moč	10 W	20 W	Delovna napetost	DC 18 V	
Nazivna napetost	18 V	18 V	Delovni tok	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nazivni tok	579 mA	1157 mA	Maks. kapaciteta črpalke (Qmaks)	610 l/h	1350 l/h
Varnostni razred	III		Maks. črpalna višina (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Vrsta zaščite	IP65		Varnostni razred	III	
Temperaturno območje	-30°C do +75°C		Vrsta zaščite	IP68	
			Delovna temperatura	+5°C do +40°C	
			Zaščita pred suhim tekom	ne	
			Priključni kabel	5 m	



Varnostna navodila

- Črpalka je zasnovana za delovanje z enosmernim tokom (DC). Črpalke ne smete nikoli priključiti na napajanje z omrežnim izmeničnim tokom (AC).
- Na solarni modul ne udarjajte z rokami, orodjem ali drugimi predmeti. Poškodovanega solarnega modula se ne da popraviti in ga je treba okolju prijazno odstraniti.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali njenih pripadajočih delov, če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
- Črpalke se ne smejo uporabljati brez vode; to lahko povzroči nepopravljivo škodo.
- Ta naprava je primerena le za izčrpavanje vode s temperaturo min. 5°C do maks. 40°C.
- Črpalka ni namenjena za uporabo v slani vodi niti za črpjanje pitne vode.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in brez znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je takšna oseba poučila, kako se napravo uporablja. Otroke je treba nadzorovati, da bi zagotovili, da se z napravo ne igrajo.
- Če se solarni modul postavi brez držala za modul, je treba paziti na zadostno stabilnost, da se preprečijo poškodbe solarnega modula.
- Preprečite, da bi lahko otroci imeli dostop do drobnih delov in embalaže. Obstaja nevarnost zadušitve!

Predvidena uporaba

Ta izdelek je zasnovan izključno za zasebno rabo ob majhnih vrnih ribnikih. Za delovanje črpalke je potrebna neposredno sončna svetloba. Ko sta črpalka in solarni modul povezana, lahko črpalka črpa vodo (pod pogojem, da je na voljo sončna svetloba).

Črpalka nima stikala za vklop in izklop. Za prekinitev delovanja črpalke je treba ločiti kabelsko povezavo med solarnim modulom in črpalko.



Montaža in zagon

- Priklučni kabel črpalke v celoti odvijte.
- Dvižne cevi nataknite na črpalko, nato pa pritrdite eno od šob za vodomet.
- Črpalko namestite v ribnik. Po možnosti jе ne namestite neposredno na dno ribnika, ker se od tam v črpalko vsesa posebej veliko umazanje, zato se črpalka hitro umaze.
- Sestavite držalo modula (cevi, prekrivno matico in zemeljski klin) in ga pritrdite na hrbtno stran solarnega modula.
- Zdaj spojite vtic črpalke z vticnico solarnega modula in privijte prekrivni obroč. Pozor! Vtic je zaščiten proti zamenjavi polov, zato ga ne vstavljamte na silo.
- Solarni modul postavite na sončno mesto, kjer ni sence.



SLO Navodila za uporabo SolarMax 600/1000




Nega in vzdrževanje

Solarni modul

Na solarnem modulu se lahko pojavijo obloge zaradi prahu, umazanije ali listja. Odstranite jih lahko s kropo iz mikrovlačenja in čistilom za steklo.

Solarna črpalka

Če črpalka zgublja črpalno moč ali po določenem času ne deluje več, črpalko očistite, kot je opisano v nadaljevanju.

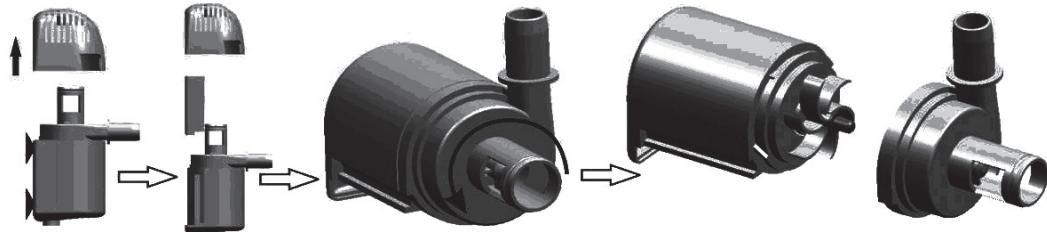

- 1) Ločite kabel črpalke od solarnega modula.
- 2) Iz črpalke izvlecite ohišje filtra.
- 3) Pritisnite na talno ploščo in jo potisnite pred črpalko.
- 4) Odprite pokrov rotorja, tako da ga odvijete v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 5) Rotor izvlecite iz jaška rotorja.
- 6) Očistite in operite posamezne dele.
- 7) Črpalko montirajte v obratnem vrstnem redu.

Pozor! Pri čiščenju bodite previdni s keramično gredjo. Lahko se hitro zlomi.

Črpalko za vodomet zaščitite pred zmrzljavo!

V hladnih zimskih mesecih je treba črpalko pospraviti. Črpalko očistite z mlačno vodo in celoten sistem shranite na mestu, zaščitenem pred zmrzljavo.



ODPRAVA NAPAK

Problém	Možné príčiny	Náprava
Čerpadlo nebeží.	Žiadne spojenie so solárnym modulom.	Skontrolujte elektrické spojenie medzi čerpadlom a solárnym modulom.
	Zablokované obežné koleso.	Vyčistite čerpadlo, ako je popísané v odseku „Čistenie a údržba“.
Čerpadlo beží, ale nevychádza žiadna voda.	Upchaný výstup čerpadla alebo dýza fontány.	Vyčistite výstup čerpadla, stúpacie rúrky a dýzu fontány.



Garancija

Za izdelek dajemo 36-mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Garancija pokriva okvare in napake v materialu ali izdelavi tega izdelka. Če želite uveljavljati zahtevek iz naslova garancija, potem morate priložiti izvirni računa, kot dokazilo o nakupu. Okvare nastale zaradi nepravilne vgradnje ali uporabe, neprimernega vzdrževanja, vpliva zmrzali, nestrokovnih poskusov popravil, uporabe sile, neustreznih posegov s strani tretjih oseb, preobremenitev in tujkov, kakor tudi vse okvare zaradi normalne uporabe in obrabe, so iz garancije izvzete. Upoštevajte predpise o odgovornosti za izdelek, proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki jih povzroči naša naprava, kot posledica nestrokovnih popravil.



Zaščita okolja

Stare električne naprave se ne smejo odlagati skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Prinesite staro napravo na Vam najbliže zbiralno mesto. Podrobnejše informacije dobite v Vaši trgovini ali v podjetju za zbiranje in odlaganje nevarnih in posebnih odpadkov.






ⓘ SolarMax 600/1000 üzemeltetési útmutató



Jelen használati útmutató fontos információkat tartalmaz, melyek segítenek a SolarMax 600/1000 szőkőkútszivattyú üzembe helyezése során. Kérjük, a napelemes egység üzembe helyezése előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót és órizze meg jól azt.

A kiszállítás tartalma

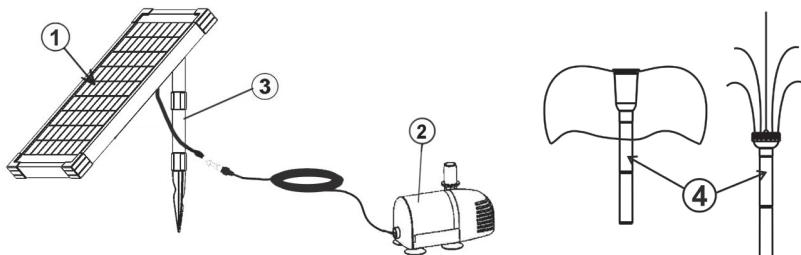

Napelemes modul (1) leszűrőpálcával (3)

Napelemes szivattyú 5 m-es csatlakozóvezetékkel (2)

4 emelőcső és 2 vízfűvöka (4)

Cikkszám	1351181	1351186	Szivattyú	1351181	1351186
Napelemes modul			Solarmax 600	Solarmax 1000	
Névleges teljesítmény	10 W	20 W	Üzemi feszültség		DC 18 V
Névleges feszültség	18 V	18 V	Üzemi áram		310 mA (18V) - 5,6W
Névleges áram	579 mA	1157 mA	Max. áramátatlátsási mennyisége (Qmx)		580mA (18V) - 10,5 W
Védeottség		III	Max. szállítási magasság (Hmax)		1350 l/h
Védeottség fajtája		IP65	Védeottség		2,1 m
Hőmérsékleti tartomány	-30°C és +75°C között		Védeottség fajtája		IP68
	Üzemi hőmérséklet		+5°C és +40°C között		
	Szárazmeneti védelem		ne		
	Csatlakozókábel		5 m		



Biztonsági felhívások

- A szivattyú egyenárammal (DC) való üzemhez köszül. A szivattyút semmiképp ne csatlakoztassák váltóáramú (AC) hálózatához.
- Ne üssön készél, szerszámokkal vagy más tárgyakkal a napelemes modulra. A károsodott napelemes modul nem javítható és azt környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
- Soha ne nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó akatrészek foglalatát, kivéve, ha a használati útmutató erre kifejezett utasítást nem ad.
- A szivattyú nem üzemelhető víz nélkül. Ez visszafordíthatatlan károkhoz vezethet.
- Jelen készülék min. 5°C és max. 40°C közötti hőmérsékletű víz szivattyúzására alkalmas.
- A szivattyú nem alkalmás sós vízen való használatra és nem alkalmás ivóvíz szállítására.
- A készülék nem használható korlátozott fizikai, szennyezőanyag vagy szellőmi képességekkel rendelkező személyek által (ide értve a gyermekek is), aik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel, kivéve, ha egy a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kapnak a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell és biztosítani kell, hogy nem játszanak a készülékkel.
- Ha a napelemes modult modulartól nélkül állítják fel, úgy ügyelni kell a megfelelő stabilitásra, a napelemes modul károsodásának elkerülése érdekében.
- A gyermekeket tartásuk távol a kis alkatrészektől és csomagolóanyaguktól. Fulladásveszély áll fenn.

Rendeltetésszerű használat

Jelen termék kizárolag magánélmű használatra alkalmas kis kerti tavakban. A szivattyú üzemeltetéséhez közvetlen napsütés szükséges. Amint összekötik a szivattyút és a napelemes modult, a szivattyú elkezdi a víz szállítását (a napsütést feltételezve).

A szivattyú nem rendelkezik be- és kikapcsoló gombbal. A szivattyú üzemének megszakításához a napelemes modul és a szivattyú közötti kábeles csatlakozást le kell választani.



Összeszerelés és üzembe helyezés

- Görgesse ki teljesen a szivattyún lévő csatlakozókábelt.
- Csatlakoztassa az emelőcsöveget a szivattyúra és rögzítse az egyik szőkőkútfűvököt.
- Helyezze el a szivattyut a tóban. Ne helyezzék azt közvetlenül a tó aljára, mivel itt a szivattyú különösen sok szennyeződést szív fel és gyorsan szennyeződik.
- Állítsa össze a modultartót (csövek, rögzítőanyák és leszűrőpálca) és rögzítse azokat a napelemes modul hátoldalán.
- Köss össze a szivattyú csatlakozóját a napelemes modul csatlakozóperelyével és csavarozza fel a rögzítőgyűrűt. Figyelem! A csatlakozó védett póluscsere ellen, ezért a csatlakoztatáskor ne alkalmazzon erőt.
- A napelemes modult napos, árnyéktól mentes helyen állítsa fel.



(H) SolarMax 600/1000 üzemeltetési útmutató



Ápolás és karbantartás

Napelemes modul

A napelemes modulon por, szennyeződések vagy száraz levelek rakóhatnak le. Ezek mikroszálas törlökendővel és üvegtisztítóval távolíthatók el.

Napelemes szívattyú

Ha a szívattyú szállítási teljesítménye csökken vagy egy adott idő után már nem működik, úgy kérjük, tisztítja meg a szívattyút az alábbiak szerint.



- 1) Válassza le a szívattyúkábelt a napelemes modulról.
- 2) Húzza le a szűrőfoglalatot a szívattyúról.
- 3) Nyomja meg a padlólemezt és tolja azt le a szívattyúról.
- 4) Nyissa fel a rotorborítást annak az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával.
- 5) Húzza le a rotort a rotoraknáról.
- 6) Tisztítja meg és mosza ki az egyes elemeket.
- 7) A szívattyú összeszerelése a szétszerelési lépések fordított sorrendben való elvégzésével történik.

Figyelem! A tisztítási munkálatak során legyen óvatos a kerámiatengellyel. Ez könnyen eltörhet.

A szöökütszívattyú fagyottol védeni!

A hideg téli hónapokban a szívattyút mindenkorán kívül kell helyezni. A szívattyút langyos vízzel tisztítás meg. A teljes rendszert fagymentes helyen tárolják.



HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A szívattyú nem működik.	Nincs kapcsolat a napelemes modulhoz.	Ellenőrizzé a szívattyú és napelemes modul közötti csatlakozást.
	A járókerék blokkolva.	Tisztítás meg a szívattyú a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetben leírtak szerint.
A szívattyú működik, de nem jön víz.	A szívattyú kimenete vagy a szöökütfűvőká eltömödött.	A szívattyú kimenete, az emelőcsők és a szöökütfűvőká tisztítása.



Garancia

Erre a termékre egy, a vásárlási dátumtól érvényes, 2 éves garanciát nyújtunk Önnek, bizonyítható anyag- és gyártási hiba felmutatása esetén. A garancia igénybevételéhez vásárlási bizonyítékként be kell mutatni az eredeti vásárlási bizonylatot. Nem esik garancia alá semmiféle olyan reklamáció, amelynek oka szerelési- és/vagy kezelési hibára, hiányos ápolásra, fagyhatásra, szakszerűtlen javítási kísérletekre, erőszak alkalmazására, idegen hibára, túlterhelésre, mechanikus rongálásokra vagy idegen testek behatásaira vezethető vissza. Hasonlóképpen ki van zárva a garanciából valamennyi olyan részkárra és/vagy problémára vonatkozó reklamáció, melyeknek okai kopásra vezethetők vissza.



Környezetvédelem

Régi villamos készülékeket ne dobjon el a háztartási szemettel. Kérjük vigye a régi készüléket az Ön helyi gyűjtőhelyére. További információkat kereskedőjétől vagy a hulladékot eltávolító vállalattól kaphat.






EST Kasutusjuhend SolarMax 600/1000



Sellest kasutusjuhidist leiate olulist teavet, mis on abiks purskkaevupumba SolarMax 600/1000 kasutuselevõtul. Lugege kasutusjuhend enne päikeseenergial töötava seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Tarnepakend

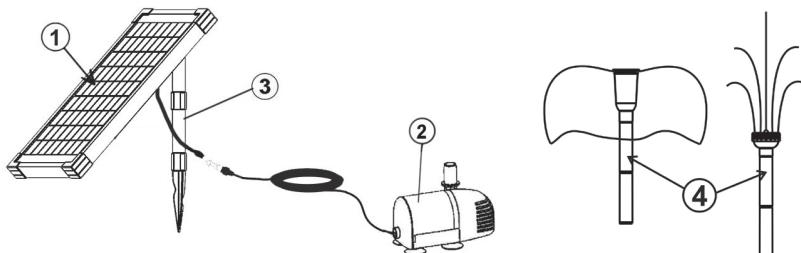

Päikesepatarei (1) koos maasse kinnitamise vahiga (3)

Päikeseenergial töötav pump 5 m pikkuse ühenduskaabliga (2)

4 ühendustoru ja 2 veedüüs (4)

Artikli nr	1351181	1351186		1351181	1351186
Päikesepatarei			Pump	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nimivoimsus	10 W	20 W	Tööpinge		DC 18 V
Nimipinge	18 V	18 V	Tööpinge	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nimivoolutugevus	579 mA	1157 mA	Maks. pumpamiskogus (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Kaitseklass		III	Maks. pumpamiskõrgus (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Kaitseliik		IP65	Kaitseklass		III
Temperatuurivahemik	-30°C kuni +75°C		Kaitseliik		IP68
			Töötemperatuur	+5°C kuni +40°C	
			Tühjakvooluksite		ne
			Ühenduskaabel		5 m



Ohutusjuhised

- Pump on konstrueeritud töötama analisvooluga (DC). Ärge mingil juhul lülitage pumpa vahelduvvooluga (AC) toitevõrku.
- Ärge lõöge päikesepatareid käte, tööriistade või muude esemetega. Kahjustada saanud päikesepatareid ei saa parandada ning see tuleb kõrvaldada keskkonnasäästlikult.
- Seadme korpus ega selle juurde kuuluvaid osi ei tohi kunagi avada, kui kasutusjuhendis pole sellele selge sõnaga viidatud.
- Pumpa ei tohi käitada ilma veeta, sellega võivad kaasneva paramadamatud kahjustused.
- See seade sobib vee pumpamiseks temperatuuridel min 5 °C kuni maks. 40 °C.
- Pump ei ole ette nähtud soolases vees töötamiseks ega joogivee pumpamiseks.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud fuusiliste võimeteega, piiratud taju ja vaimsete võimeteega, puudulike kogemuste ja teadmistega isikutele (k.a lastele), välja arvatud juhul, kui neid abistab kasutamise käigus nende turvalisuse eest vastutav tugiisik või kui nad on saanud tugiisikult asjakohe koolitus. Lapsi tuleb valvata tagamaks, et nad ei mängiks seadmega.
- Kui päikesepatarei paigaldatakse ilma mooduli hoidikuta, tuleb päikesepaneeli kahjustuste vältimiseks jälgida, et see asuks kindlal pinnal.
- Hoidke lapsi pisiidetaidest ja pakkematerjalist eemal. Lämbumisoht!

Sihtotstarbekohane kasutamine

See toode on mõeldud üksnes erakasutuseks väikestes aiatüükides. Pumba kasutamiseks on vaja otsest päikesevalgust. Niipea kui pump ja päikesepatarei on omavahel ühendatud, võib vee pumpamine alata (eedlusel, et päike paistab).

Pumbal pole sisse- ja väljalülitusnuppu. Pumba töötamise katkestamiseks tuleb pumba ja päikesepatarei vaheline kaabel lahti ühendada.



Paigaldus ja kasutuselevõtt

- Kerige pumba küljedes olev ühenduskaabel täiesti lahti.
- Paigaldage pumbale ühendustorud ja kinnitage seejärel üks purskkaevu düüsistest.
- Asetage pump tiiki. Vältige pumba paigutamist otse tiigi põhja, kuna sealset imab pump endasse eriti palju mustust ning see läheb siis kiiresti mustaks.
- Pange mooduli hoidik (torud, kübarmutrid ja maasse kinnitamise vai) kokku ja kinnitage see päikesepatarei tagumisele küljele.
- Ühendage nüüd pumba pistik päikesepatarei pistikupesaga ja kruvige kinnitusrõngas kinni. Tähelepanu! Kuna pistik on varustatud vale polaarsuse kaitsegaga, siis ärge kasutage selle pistikupessa surumisel jõudu.
- Paigutage päikesepaneeli päikesepatarelisse ilma varjuta kohta.



EST Kasutusjuhend SolarMax 600/1000



Hooldamine ja tehnohooldus

Päikesepatarei

Päikesepaneelile võib ladestuda tolmu, mustust ja langenud lehti. Need võite eemaldada mikrokiudlapi ja klaasipuhastusvedeliku abil.

Päikeseenergial töötav pump

Kui pumba pumpamisjõudlus kahaneb või kui see möne aja möödudes enam ei tööta, puhastage pumba alljärgnevalt:



- 1) ühendage pumba kaabel päikesepatarei küljest lahti;
- 2) tömmake filtri korpus pumba küljest lahti;
- 3) vajutage põhjaplaadile ja lükake see pumbast eemale;
- 4) avage rootori kate, keerates seda vastupäeva;
- 5) tömmake rootor rootorisahist välja;
- 6) puhastage ja peske üksikud osad;
- 7) pange pump vastupidises järjekorras uesti kokku.

Tähelepanu! Olge puhastustöödel keraamilise välgiga ettevaatlik. See võib kergelt puruneda.

Kaitske purskkaevupumba külmumise eest!

Külmadel talvekuudel tuleks pump välja lülitada. Puhastage pumba leige veega ning hoiustage tervet süsteemi kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispíiri.



RIKETE KÖRVALDAMINE

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pump ei tööta.	Puudub ühendus päikesepatareiga.	Kontrollige pumba ja päikesepatarei vahelist elektrühendust.
	Juhtratas on blokeerunud.	Puhastage pumba peatükis „Puhastamine ja hooldus“ esitatud juhendite järgi.
Pump töötab, kuid vett ei tule.	Pumba väljavool või purskkaevu düüs on ummistunud.	Puhastage pumba väljavoolu, ühendustorusid ja purskkaevu düüsi.



Garantii

Anname selle toote materjalidele ja tootmisdefektidele 2-aastase garantii alates ostu sooritamise kuupäevast. Garantiiperioodil pretensiooni sisse andes peate ostu tööstusena esitama sellekohase täskripti. Garantii ei kehti, kui kaebuse esitamine on tingitud toote ebakorrektset paigaldamisest või käsitsemisest, puudulikust hooldusest, külmakahjustustest, asjatundmatust parandamisest, jõu kasutamisest, kolmanda osapoolte seadusvastastest tegudest, ülekoormusest või võörkehadest, samuti osade kulumisest tingitud kahjustustest puhul. Tootestavatuse seaduse kohaselt ei vastuta me oma seadmete poolt põhjustatud vigastuste eest, kui see on tingitud asjatundmatustest parandustöödest.



Keskonnakaitse

Vanu elektriseadmeid ei tohi körvaldada koos olmejäätmeteega. Palun viige ana seade lähimasse kogumispunkti. Täiendavat teavet saate turustajalt või jäätmeäitlusestevõttest.






LV SolarMax 600/1000 lietošanas instrukcija



Šī lietošanas instrukcija Jums sniegs svarīgu informāciju, kas būs noderīga Jūsu iegādātā strūklaku sūkņa SolarMax 600/1000 ievadei ekspluatācijā. Pirms solārās enerģijas sistēmas uztādīšanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un glabājet to rūpīgi.

Piegādes komplekts

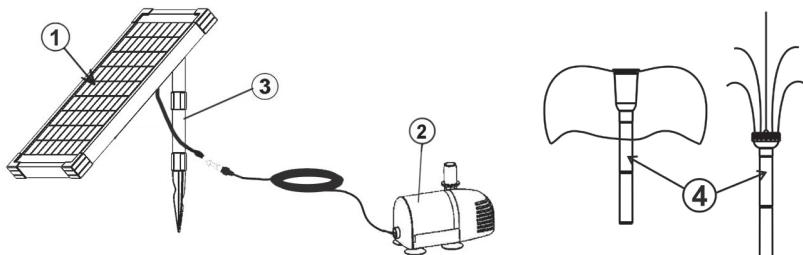

Solārais modulis (1) ar piķi iespraušanai zemē (3)
 Solārais sūknis ar 5 m garu pieslēguma vadu (2)
 4 padeves caurules un 2 ūdens smidzināšanas sprauslas (4)

Artikula Nr.	1351181	1351186	Sūknis	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solārais modulis					
Nominālā jauda	10 W	20 W	Darba spriegums	DC 18 V	
Nominālais spriegums	18 V	18 V	Darba strāva	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nominālā strāva	579 mA	1157 mA	Maks. padeves daudzums (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Aizsardzības klase		III	Maks. padeves augstums (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Aizsardzības veids		IP65	Aizsardzības klase		III
Temperatūras intervāls	-30°C kuni +75°C		Aizsardzības veids		IP68
			Darba temperatūra	+5°C kuni +40°C	
			Aizsardzība pret darbību sausumā		Nē
			Pieslēguma kabelis		5 m



Drošības norādījumi

- Sūknis ir konstruēts lietošanai ar lidzstrāvu (DC). Nekādā gadījumā nepievienojet sūknī tīkla barošanai ar maiņstrāvu (AC).
- Nesitiet par solāro moduli ar rokām, instrumentiem vai jebkādiem priekšmetiem. Bojātu solāro moduli nevar saremontēt, un tas jāutilizē videi draudzīgā veidā.
- Nekad neatveriet ierīces korpusu vai tās daļas, ja vien tas nav nepārpotriņi norādīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Sūknī nedrīkst ekspluatāt bez ūdens, tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Šī ierīce ir piemērota, lai ar to sūknētu ūdeni, kura minimālā temperatūru ir no 5°C līdz maks. 40°C.
- Sūknis nav paredzēts lietošanai sālsūdeni, kā arī dzermā ūdens sūknēšanai.
- Ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām un/vai personas, kurām trūkst pieredzes un/vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad tās strādā citas personas uzraudzībā, kas ir atbildīga par viņu drošību; vai no šīs personas saņēmušas norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlejas ar ierīci.
- Ja solārais modulis tiek uzstādīts bez modula turētāju, jārāugās, lai tiek nodrošināta pietiekama stabilitāte, lai nepielāgatu solārā modula bojājumus.
- Sārgāt no bērniem, lai nodrošinātu, ka tie nespēlejas ar sīkajām detaļām un iepakojuma materiālu. Pastāv nosmakšanas risks!

Paredzētais pielietojums

Šīs rāzījums ir paredzēts vienīgi privātai lietošanai nelielos dārza dīkos. Lai nodrošinātu sūkņa ekspluatāciju, ir nepieciešams tiešs saules starojums. Tīklīz sūknis un solārais modulis ir savienoti viens ar otru, sūknis var sākt ūdens sūknēšanu (priekšnoteikums - jābūt pieejamam saules starojumam).

Sūknim nav ieslēgšanas un izslēgšanas slēdziņa. Lai pārtrauktu sūkņa lietošanu, jāpārtrauc kabelis savienojums starp solāro moduli un sūknī.



Montāža un ievade ekspluatācijā

- Izritiniet līdz galam visu sūkņa pieslēguma kabeli.
- Uzspraudiet padeves caurules uz sūkņu un pēc tam nostipriniet vienu no strūklakas sprauslām.
- Novietojiet sūknī dīki. Neizvēlēties sūkņa atrašanās vietu tieši dīka dibena, jo tieši tur sūknis var iesukt īpaši daudz netīrumu un ātri kļūt netīrs.
- Sapspraudiet modula turētāju (caurules, atmaluzgriezni un piķi iespraušanai zemē) un nostipriniet tos solārā modula aizmugurē.
- Savienojiet sūkņa kontaktdakšu ar solārā modula ieliktni un uzskrūvējiet ieliktni gredzenu. Uzmanību! Kontaktligzda ir apriktota ar aizsardzības sistēmu pret polaritātes inversiju, tādēļ iespraušanas laikā nepielietojiet spēku.
- Novietojiet solāro moduli Saulainā vietā, kur nav ēnas.



LV SolarMax 600/1000 lietošanas instrukcija



Kopšana un apkope

Solārais modulis

Uz solārā modula var veidoties putekļu, netīrumu vai lapu nosēdumi. Tos var notīrīt mikrošķiedras drāniņu un stikla tīrišanas līdzekli.

Solārais sūknis

Jā sūknis zaudē padeves jaudu vai pēc noteikta laika vairs nedarbojas, iztīriet sūknī, kā aprakstīts turpmāk.



- 1) Atvienojiet sūkņa kabeli no solārā modula.
- 2) Nopiemiet filtra korpusu no sūkņa.
- 3) Uzsriegiet uz pamatnes plāksni un nobīdiet to no sūkņa.
- 4) Atveriet rotora pārsegu, griēzot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- 5) Izvelciet rotoru no rotora šahtas.
- 6) Notīriet un nomazgājiet atsevišķas sūkņa daļas.
- 7) Sūkņa montāžu veiciet apgrizetā secībā.

Uzmanību! Ejet piesardzīgi, veicot keramiskās vārpstas tīrišanas darbus. Tā var viegli salūst.

Sargājiet strūklaku sūknī no sala!

Aukstajos ziemas mēnešos sūkņa lietošana ir jāpārtrauc. Izmazgājiet sūknī ar remdenu ūdeni un uzglabājiet visu sistēmu vietā, kur tā nevar sasalt.



BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Sūknis nedarbojas	Nav savienojuma ar solāro moduli	Pārbaudiet elektrisko savienojumu starp sūknī un solāro moduli
	Darbrats ir bloķēts	Iztīriet sūknī kā aprakstīts nodalā „Tīrišana un apkope”
Sūknis darbojas, bet no tā netek ūdens	Nosprostojušies sūkņa izeja vai strūklakas sprausla	Iztīriet sūkņa izeju, padeves caurules un strūklakas sprauslu.



Garantija

Šī izstrādājuma materiāliem un ražošanas defektiem ir noteikta 2 gadu garantija no izstrādājuma pirkšanas dienas. Lai iesniegtu prasibu uz šīs garantijas pamata, jāpievieno oriģinālais reķins, kas ir pirkuma fakta pierādījums.

Šī garantija neatkarīgas uz pretenzijām sakarā ar nepareizu uzstādīšanu vai darbību, neadekvātu tehnisko apkopi, sala iedarbību, nespeciālistu veiktiem remontdarbiem, spēka lietošanu, trešās puses prettiesisku rīcību, pārlādēšanu un svešķermeniem, kā arī visiem detaļu bojājumiem nodiluma vai nolietojuma dēļ.
Saskaņā ar izstrādājuma saistību aktu mēs neuzņemamies atbildību par mūsu aprīkojuma izraisaītu bojājumu, ja tas ir radies nespeciālista veiktu remontdarbu rezultātā.



Gamtos apsauga

Seni elektros prietaisai negali būti išmesti į būtinies atliekas. Senus elektros prietaisus prašome perduoti vietiniam surinkējams. Visā kitā informāciju Jums suteiks Jūs pardavejās arba atliekų surinkimo ļmonēs.






LT „SolarMax 600/1000“ naudojimo instrukcija



Šioje naudojimo instrukcijoje rasite svarbios informacijos, kuri padės naudoti fontanų siurblį „SolarMax 600/1000“. Prieš pradédami naudoti saulės bateriją įdėmė perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite.

Pristatymo apimtis

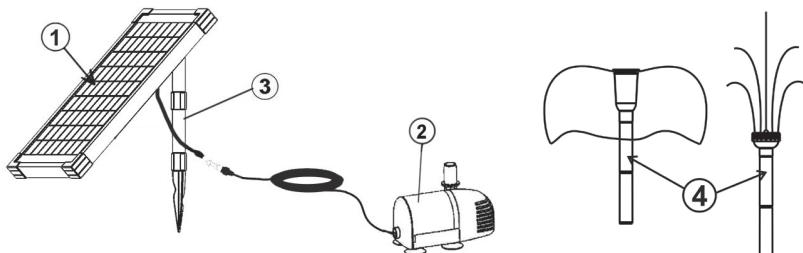

Saulės energijos modulis (1) su i žemę įsmeigiamu kotu (3)
Siurblys su saulės baterija ir 5 m prijungiamuoju kabeliu (2)
4 kompresoriai vamzdžiai ir 2 vandens purkštukai (4)

Prekės Nr.	1351181	1351186	Siurblys	1351181	1351186
Saulės baterijos modulis			Solarmax 600	Solarmax 1000	
Vardinė galia	10 W	20 W	Eksplotacinė įtampa	DC 18 V	
Vardinė įtampa	18 V	18 V	Eksplotacinė srovė	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Vardinė srovė	579 mA	1157 mA	Didž. padavimo kiekis (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Apsaugos klasė	III		Didž. padavimo aukštis (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Apsaugos rūšis	IP65		Apsaugos klasė	III	
Temperatūros sritis	-30°C iki +75°C		Apsaugos rūšis	IP68	
			Eksplotacinė temperatūra	+5°C iki +40°C	
			Apsauga nuo sausojo veikimo	Nėra	
			Prijungiamasis kabelis	5 m	



Saugos nurodymai

- Siurblys sukonstruotas naudoti esant nuolatinei elektros srovei (DC). Jokiui būdu neunkite siurblio į elektros tinklą su kintama elektros srove (AC).
- Netrenkite rankomis, įrankiais ar kitaip daiktais per saulės energijos modulį. Sugadintas saulės energijos modulis neremontuojamas ir turės būti utilizuojamas taip, kad nekenktų aplinkai.
- Niekada neatidarinėkite prietaiso ar jam priklausančių dalių korpuso, jei apie tai nėra aiškiai nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Niekada negalima naudoti bändantis, nes tai gali nepataisomiai iš sugadinti.
- Siurblio negalima naudoti bändantis, nes tai gali nepataisomiai iš sugadinti.
- Šis prietaisas skirtas pumpuoti vandenį, kurio temperatūra nuo maž. 5 °C iki daug. 40 °C.
- Siurblys nėra skirtas pumpuoti sūry ar tiekti geriamajį vandenį.
- Prietaiso negali naudoti asmenys (skaitant vaikus), turintys silpnėsnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų arba jei jiems trūksta patirties ir žinių, net jei jie prizūrimi už jų sauga atsakningi asmenys arba jei jie buvo instruktuoti kaip naudotis prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kad nežaistų su prietaisu.
- Jei saulės energijos modulis tvirtinamas be modulio laikiklio, reikia užtikrinti pakankamą stabilumą, kad būtų išvengta saulės energijos modulio pažeidimų.
- Laikykite vaikus toliau nuo smulkinių dalių ir pakuocių. Užduisimo pavojus!

Naudojimas pagal paskirtį

Šis produktas skirtas naudoti tik privačiame sektoruje, mažuose sodo tvenkiniuose. Pavyzdžiu, siurbliai reikalingi tiesioginiai saulės spinduliai. Kai tik siurblys sujungiamas su saulės energijos moduliu, jis gali tiekti vandenį (su salyga, kad šviečia saulė).

Siurblys turi ijjungimo ir išjungimo mygtukus. Norint nutraukti siurblio veikimą, reikia tarp saulės energijos modulio ir siurblio atjungti kabelį.



Montavimas ir eksplotacijos pradžia

- Pilnai išvyniokite siurblio prijungimo kabelį.
- Ant siurblio užmaukite kompresoriinius vamzdžius ir pritrivinkite vieną fontano purkštuką.
- Padėkite siurblių į tvenkinįje jam skirtą vietą. Venkite statyti tiesias ant tvenkinio dugno, nes šioje vietoje siurblys jisurbia ypatingai daug purvo, kuris jį gali labai greitai užtersti.
- Sujunkite modulio laikiklį (vamzdžius, užmetamą veržlę ir i žemę įsmeigiamą kotą) ir pritrivinkite jį kitose saulės energijos modulio pusėje.
- Siurblio kištuką sujunkite su saulės energijos moduliu ir priveržkite užmetamą žiedą. Dėmesio! Kištukas apsaugotas nuo neteisingo poliškumo, todėl jkišdami nenaudokite jégos.
- Pastatykite saulės energijos modulį saulėtoje vietoje, kuriuo nebūtų šešėlio.



LT „SolarMax 600/1000“ naudojimo instrukcija




Paprasta ir techninė priežiūra

Saulės baterijos modulis

Ant saulės energijos modulio gali susikaupti dulkių, purvo ar nukritusių lapų nuosėdų. Jas galite nuvalyti mikropluošto šluoste ir langų valikliu.

Saulės energijos siurblys

Jei sumažėja siurblio galimumas arba po tam tikro laiko jis nebeveikia, tuomet valykite siurblių taip, kaip nurodyta toliau.

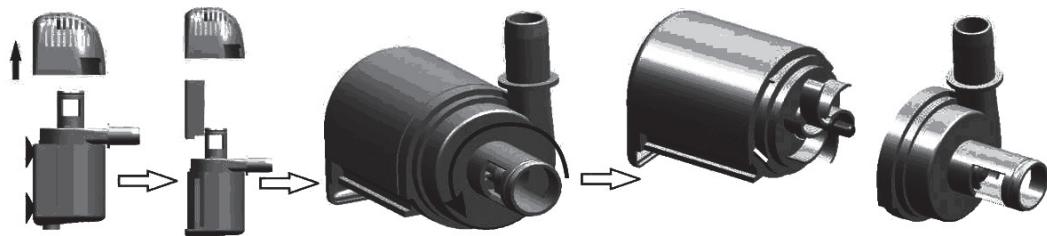

- 1) Nu saulės energijos modulio atjunkite siurblio kabelį.
- 2) Nuo siurblio nutraukite filtro korpusą.
- 3) Paspauskite atraminę plokštę ir nustumkite ją nuo siurblio.
- 4) Sukdami prieš laikrodžio rodykle atidarykite rotorius dangčių.
- 5) Iš rotorius Sachtos ištraukite rotorius.
- 6) Išvalykite ir nuplaukite pavienes dalis.
- 7) Sureinkite siurblių atvirktinė eilės tvarka.

Dėmesio! Valydami elkitės atsargiai su keraminiu velenu. Jis gali lengvai sulūžti.

Saugokite fontano siurblių nuo šalčio!

Šaltaisiais žiemos mėnesiais siurblys neturėtų būti naudojamas. Nuvalykite siurblių drungnu vandeniu ir visą sistemą laikykite šalčio neveikiamoje vietoje.



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys neveikia	Nesujungta su saulės energijos moduliu.	Patikrinkite elektros jungtį tarp siurblio ir saulės energijos modulio.
	Užblokuotas eigos ratas.	Išvalykite siurblių taip, kaip nurodyta skyriuje „Paprasta ir techninė priežiūra“.
Siurblys veikia, bet neteka vanduo.	Užsikimšo siurblio ištekėjimo ertmė arba fontano purkštukas.	Išvalykite siurblio ištekėjimo ertmę, kompresorinius vamzdžius ir fontano purkštuką.



Garantija

Ši izstrādājuma materiāliem un ražošanas defektiem ir noteikta 2 gadu garantija no izstrādājuma pirkšanas dienas. Lai iesniegtu prasibu uz šīs garantijas pamata, jāpielievo oriģinālais rēķins, kas ir pirkuma fakta pierādījums. Ši garantija neatitecas uz pretenzijām sakarā ar nepareizu uzstādīšanu vai darbību, neadekvātu tehnisko apkopi, sala jedarbību, nespecialistu veiktiem remontdarbiem, spēka lietošanu, trešās pusės prettiesisku rīčibu, pārlādēšanu un sveskermeņiem, kā arī visiem detalų bojājumiem nodiluma vai nolietojuma dēļ. Saskaņā ar izstrādājuma saistību aktu mēs neuzņemamies atbildību par mūsu aprīkojuma izraisītu bojājumu, ja tas ir radies nespeciālista veiku remontdarbu rezultātā.



Vides aizsardzība

Nolietotās elektroierices nedrīkst nodot savākšanai kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lüdzdu, nododiet nolietoto ierīci vietējā savākšanas punktā. Lai saņemtu sikāku informāciju, grāzieties pie tirgotāja vai atkritumu savākšanas uzņēmuma.






® Упътване за обслужване SolarMax 600/1000



С настоящото упътване за употреба получавате важна информация, която може да е полезна за пускането в експлоатация на шадраванната помпа SolarMax 600/1000. Прочетете внимателно упътването за употреба преди пускането в експлоатация на соларния модул и го пазете добре.

Обем на доставка

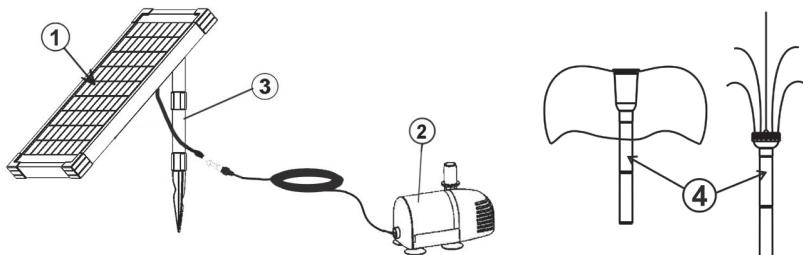

Соларен модул (1) с острие за забиване в земята (3)

Соларна помпа с 3 м захранващ кабел (2)

4 подемни тръби и 2 водни дюзи (4)

Артикулен №	1351181	1351186		1351181	1351186
Соларен модул			Помпа	Solarmax 600	Solarmax 1000
Номинална мощност	10 W	20 W	Работно напрежение	DC 18 V	
Номинално напрежение	18 V	18 V	Работен ток	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Номинален ток	579 mA	1157 mA	Макс. дебит (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Клас защита		III	Макс. напорна височина (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Вид защита		IP65	Клас защита		III
Температурен диапазон	-30°C до +75°C		Вид защита		IP68
			Работна температура	+5°C до +40°C	
			Зашита против работа на сухо	Не	
			Захранващ кабел		5 m



Инструкции за безопасност

- Помпата е конструирана за работа с постоянен ток (DC). В никакъв случай не свързвайте помпата с мрежово електрозахранване с променлив ток (AC).
- Не удрайте с ръце, инструменти или други предмети по соларния модул. Повреденият соларен модул не може повече да се ремонтира и трябва да се изхвърли, без да се вреди на околната среда.
- Никога не отваряйте корпуса на уреда или неговите прилежащи части, ако това не е изрично указано в упътването за употреба.
- Помпата не бива да работи без вода, това може да доведе до необратими повреди.
- Уредът е подходящ за изломпване на вода с температура от мин. 5°C до макс. 40°C.
- Помпата не е предназначена за работа в солена вода и за изломпване на питейна вода.
- Уредът не е подходящ за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или недостатъчен опит и знания, освен ако те са под контрола на лице, отговорно за тяхната безопасност или са получили указания за употребата на уреда. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Ако соларният модул се монтира без модулен държач, трябва да се внимава за достатъчна стабилност, за да се избегнат повреди на соларния модул.
- Пазете децата от дребни части и опаковъчен материал. Има опасност от задушаване!

Правилна употреба

Продуктът е предвиден само за частна употреба на малки градински езера. За работата на помпата е необходимо директно огряване от слънцето. Щом помпата и соларният модул се свържат един с друг, помпата може да изломпва вода (при условие, че има огряване от слънцето). Помпата има превключвател за включване и изключване. За да се прекъсне работата на помпата, трябва да се разедини кабелната връзка между соларния модул и помпата.



Монтаж и пускане в експлоатация

1. Развийте напълно захранващия кабел на помпата.
2. Вкарайте подемните тръби в помпата и след това закрепете един от накрайниците за шадраван.
3. Поставете помпата в езерото. Избягайте място директно на дъното на езерото, тъй като тук помпата засмуква особено много замърсявания и след това тя бързо се замърсява.
4. Сглобете модулния държач (тръби, съединителна гайка и острие за забиване в земята) и ги закрепете на обратната страна на соларния модул.
5. Сега свържете щекера на помпата с буксата на соларния модул и завинете съединителния пръстен. Внимание! Щекерът е със защита против размяна на полюсите, затова при включване не прилагайте сила.
7. Монтирайте соларния модул на слънчево, несенчесто място.



® Упътване за обслужване SolarMax 600/1000



Поддръжка и техническо обслужване

Соларен модул

На соларния модул могат да се образуват отлагания от прах, замърсявания или шума. Можете да ги отстраниТЕ с микрофибрна кърпа и препарат за почистване на прозорци.

Соларна помпа

Ако помпата загуби изпомпваща мощност или след определено време престане да работи, почистете помпата по следния начин.



- 1) Разединете кабела на помпата от соларния модул.
- 2) Издърпайте филтриращия корпус от помпата
- 3) Натиснете подовата плоча и я избутайте от помпата
- 4) Отворете роторния капак чрез завъртане в посока обратна на часовниковата стрелка
- 5) Издърпайте ротора от роторната шахта
- 6) Почистете и измийте отделните части.
- 7) Монтирайте помпата в обратна последователност

Внимание! При почистването внимавайте с керамичния вал. Той може лесно да се счупи.

Пазете шадравната помпа от замръзване!

В студените зимни месеци помпата трябва да се спре. Почистете помпата с хладка вода и съхранявайте цялата система на незамръзнато място.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Помпата не работи	Няма връзка със соларния модул	Да се провери електрическото свързване между помпата и соларния модул.
	Работното колело е блокирано	Помпата да се почисти, както е описано в "Почистване и техническа поддръжка"
Помпата работи, но не излиза вода	Изходът на помпата или накрайникът за шадраван е запущен	Да се почистят изходът на помпата, подемните тръби и накрайникът за шадраван.



Гаранция

Гаранционни разпоредби за този продукт даваме гаранция от 2 години срещу материални производствени повреди, която важи от датата на закупуване. За да се използва гарантията, като удостоверение за покупката трябва да се представи оригиналната касова бележка. Гаранцията не покрива счупването на стъклото на лампата и кварцовото стъкло и всички възражения, дължащи се на неправилен монтаж и обслужване, заледяване, неправилни опити за ремонт, претоварване, приложение на сила, чужда вина, недостатъчна оддръжка, механични повреди или въздействие на чужди тела.



Зашита на околната среда

Старите електрически уреди не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, занесете старите уреди до вашия събирателен пункт на място. Допълнителна информация ще получите от местните инстанции или фирмите за рециклиране.






® Instrucțiuni de utilizare pentru SolarMax 600/1000



Prin aceste instrucțiuni de utilizare vă oferim informații importante, care vă vor fi de ajutor pentru punerea în funcțiune a pompei pentru fântâni arteziene SolarMax 600/1000. Vă rugăm să cățări cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității solare și să le păstrați în siguranță.

Pachetul de livrare

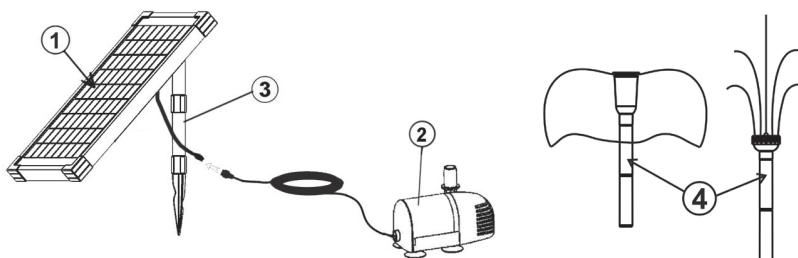

Modul solar (1) cu târuș (3)

Pompă solară cu cablu de alimentare (2) de 5 m

4 țevi ascendențe și 2 duze de apă (4)

Cod articol	1351181	1351186		1351181	1351186
Modul solar			Pompă	Solarmax 600	Solarmax 1000
Puterea nominală	10 W	20 W	Tensiunea de lucru	DC 18V	
Tensiune nominală	18 V	18 V	Intensitate de funcționare	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Intensitate nominală	579 mA	1157 mA	Debit max. (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Clasa de protecție	III		Înălțime max. de pompare (Hmax)	1.7 m	2.1 m
Grad de protecție	IP65		Clasa de protecție	III	
Domeniu de temperatură	-30°C până la +75°C		Grad de protecție	IP68	
			Temperatură de funcționare	+5°C până la +40°C	
			Protecție contra funcționării la lipsă de apă	He	
			Cablu de alimentare	5 m	



Instrucțiuni de siguranță

- Pompa este proiectată pentru funcționarea cu curent continuu (c. c.). Nu conectați în niciun caz pompa la o rețea de alimentare cu curent alternativ (c. a.).
- Nu loviti modulul solar cu mâinile, cu unelele sau cu alte obiecte. Un modul solar deteriorat nu mai poate fi reparat și trebuie eliminat la deșeu, în mod ecologic.
- Nu deschideți niciodată carcasa echipamentului sau carcasele pieselor aferente, dacă acest lucru nu este indicat explicit în instrucțiunile de utilizare.
- Nu este permisă funcționarea pompei fără apă, acest lucru putând provoca avarii iremediable.
- Acest echipament este adecvat pentru pomparea apelor cu o temperatură de la min. 5°C până la max. 40°C.
- Pompa nu este destinată pentru utilizarea în apă sărată și nici pentru pomparea apei potabile.
- Echipamentul nu este adecvat pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau psihice reduse sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințele necesare, cu excepția situației în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau au primit de la această instrucțiune pentru utilizarea echipamentului. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu echipamentul.
- În cazul în care modulul solar va fi instalat fără suportul modulului, trebuie să se acorde atenție unei stabilități suficiente, pentru a se evita deteriorări ale modulului solar.
- Nu permiteți accesului copiilor la piesele mici și la materialele de ambalare. Pericol de asfixiere!

Utilizarea conform destinației

Acest produs este conceput exclusiv pentru utilizarea particulară, la iazuri mici de grădină. Pentru funcționarea pompei este necesară acțiunea directă a radiațiilor solare. În momentul în care pompa și modulul solar sunt conectate între ele, pompa poate debita apă (cu condiția prezenței radiațiilor solare).

Pompa nu dispune de un intrerupător de pornire/oprire. Pentru întreruperea funcționării pompei, trebuie întreruptă conexiunea prin cablu dintre modulul solar și pompă.



Montajul și punerea în funcțiune

- Derulați complet cablul de alimentare al pompei.
- Cuplați țevile ascendențe pe pompă și apoi fixați una dintre duzele fântâni arteziene.
- Positionați pompa în iaz. Evitați un loc de amplasare direct pe fundul iazuului, pentru că acolo pompa va aspira deosebit de multe impurități și se va murdări repede.
- Asamblați suportul modulului (țevile, piulița olandează și târușul) și fixați-l pe partea din spate a modulului solar.
- Introduceți acum ștecherul pompei în mușa modulului solar și însurubați inelul de strângere. Atenție! Ștecherul este protejat împotriva inversării polarității, de aceea nu este necesar să utilizați forță la introducerea acestuia.
- Amplasați modulul solar într-un loc însoțit, fără umbră.



® Instrucțiuni de utilizare pentru SolarMax 600/1000




Întreținerea și revizia

Modul solar

Pe modulul solar se poate depune praf, murdărie sau frunze. Acestea pot fi îndepărtate cu o lavetă din microfibru și cu soluție pentru curățarea geamurilor.

Pompa solară

În cazul în care pompa își reduce mult debitul sau nu mai funcționează după un anumit timp, vă rugăm să curățați pompa aşa cum este prezentat în cele ce urmează.

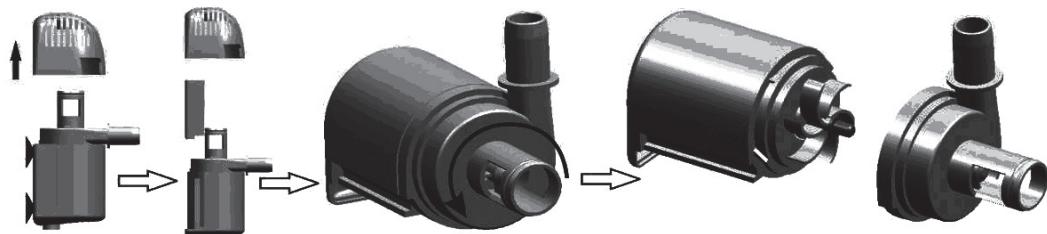

- 1) Scoateți cablul pompei de la modulul solar.
- 2) Extrageți carcasa filtrului de la pompă
- 3) Apăsați pe placă de bază și îndepărtați-o de la pompă
- 4) Deschideți capacul rotorului prin rotere în sens invers acelor de ceasornic
- 5) Scoateți rotorul din canalul său
- 6) Curățați și spălați piesele individuale.
- 7) Montați pompa în ordine inversă

Atenție! În timpul lucrărilor de curățare, vă rugăm să acordați atenție arborelui ceramic. Acesta se poate sparge ușor.

Protejați pompa fântânii arteziene împotriva înghețului!

În luniile reci de iarnă este recomandabil ca pompa să fie scoasă din funcțiune. Curățați pompa cu apă căldată și depozitați întregul sistem într-un loc ferit de îngheț.



DEPANARE

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Pompa nu funcționează	Nu există legătură la modulul solar	Verificați conexiunea electrică dintre pompă și modulul solar.
	Rotorul cu palete este blocat	Curățați pompa aşa cum este descris în secțiunea "Curățare și întreținere"
Pompa funcționează, însă nu primește apă	Orificiul de aspirare al pompei sau duza fântânii arteziene sunt infundate	Curățați orificiul de aspirare al pompei, țevile ascendente și duza fântânii arteziene.



Garanție

Dispozitivul garantial Pentru acest produs acordăm garanție de 2 ani în cazul defectiunilor materialului și din fabricație, care este valabilă de la data achiziționării. Pentru exercitarea garanției se va prezenta drept dovadă a cumpărării chitanță originală de cumpărare. Nu cad sub incidența garanției spargerea sticlei lămpii și sticlei de cuart, precum nici reclamațiile bazate pe greșeli de montare-exploatare, efect de îngheț, încercări neprofesionale de reparare, suprasolicitate, utilizare forțată, vină străină, întreținere lipsă, deteriorări mecanice sau efectul unor corpuși strâni.



Protecția mediului înconjurător

Aparatele electronice uzate nu se vor arunca la gunoiul menajer. Vă rugăm, duceti-le la centrele locale de reciclare. Alte informații puteți obține de la dealerul sau punctul de reciclare din zona dumneavoastră.






TR SolarMax 600/1000 Kullanım Kılavuzu



Bu kullanım kılavuzu ile size SolarMax 600/1000 fiskiye pompasının çalıştırılması için önemli bilgiler sunulmaktadır. Lütfen solar cihazını çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu itinah bir şekilde okuyun ve iyi bir yerde muhafaza edin.

Teslimat kapsamı

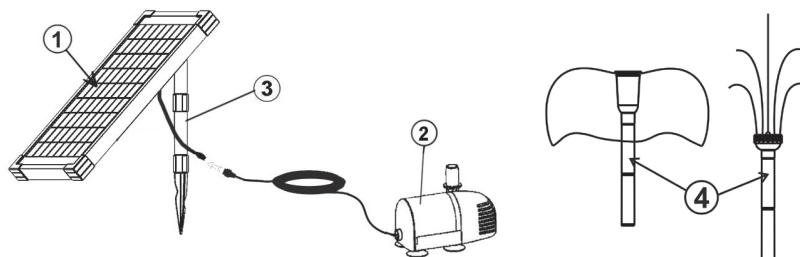

Toprağa sokma şısı (3) ile birlikte solar modülü (1)
5 m bağlantı kablosu (2) ile birlikte solar pompa
4 yükseltme borusu ve 2 su jıklörü (4)

Artikel-No.	1351181	1351186	Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Solar modül			Pompa	Solarmax 600	Solarmax 1000
Nominal güç	10 W	20 W	İşletim gerilimi	DC 18 V	
Nominal gerilim	18 V	18 V	İşletim akımı	310 mA (18V) - 5,6W	580mA (18V) - 10,5 W
Nominal elektrik	579 mA	1157 mA	Maks. Nakliye miktarı (Qmax)	610 l/h	1350 l/h
Koruma sınıfı	III		Maks. Nakliye yüksekliği (Hmax)	1,7 m	2,1 m
Koruma şekli	IP65		Koruma sınıfı	III	
İslanları	-30°C ile +75°C arasında		Koruma şekli	IP68	
			İşletim ısısı	+5°C ile +40°C arasında	
			Koruma çalışma koruması	Nera	
			Bağlantı kablosu	5 m	



Güvenlik talimatları

- Pompa doğru akım (DC) ile çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Pompayı asla dalgıç akım (AC) bulunan bir şebeke beslemesine bağlamayın.
- Solar modülü üzerinde elleriniz, alet veya başka bir madde ile vurmayın. Hasarlanmış olan bir solar modülünün tamir edilmesi mümkün değildir ve kurallara uygun bir şekilde bertaraf edilmek zorundadır.
- Kullanım talimatında açıkça belirtilmemiş ise cihazın mahfazasını veya cihaza ait olan parçaları asla açmayın.
- Pompayı asla susuz olarak çalıştırmayın, bu durum tamir edilmesi mümkün olmayan hasarlarla yol açabilir.
- Bu cihaz ısısı en az 5°C ile maksimum 40°C arasındaki olan suda kullanılmak için uygun.
- Bu pompa tuzlu suda çalıştırılmak ve içme suyu nakli için uygun değildir.
- Güvenliği için sorumlular şahıslar tarafından refakat edilmelidiler veya cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmelidiler takdirde bu cihazın (çocuklar da dahil olarak) fiziki, duysal veya zihinsel engelli veya yeterli tecrübe bulunan şahıslar tarafından kullanılması yasaktır. Cihazla oyun oynamalarının önlenmesi için çocukların gözetim altında tutulması zorunludur.
- Solar modül tutturucu olmadan kurulduğu takdirde, solar modulede hasarlanmaların sakınlanması için yeterli derecede sağlam bir alt zemin üzerine kurulmasına dikkat edilmelidir.
- Çocukları ufak parçalardan ve ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi bulunmaktadır.

Amaçname uygun kullanımı

Bu cihaz sadece sahici kullanımda ufak süs havuzlarında kullanım için tasarlanmıştır. Pompanın çalışması için direkt güneş ışını gereklidir. Pompa solar modül ile bağlılığında su nakli yapılmaktadır (güneş ışığı bulunuşu ön şarttır). Havalandırma pompasında açma ve kapatma şalteri bulunmamaktadır. Havalandırmanın kesilmesi için solar modül ile pompa arasındaki elektrik akımının kesilmesi gerekmektedir.



Montaj ve çalışma

- Pompanın bağlantı kablosunu tamamen açın.
- Yükseltme borosunu pomپaya takın ve ondan sonra fiskiye jıklörlerinden birini sabitleyin.
- Pompayı havuz içine yerleştirin. Orada daha çok pislilik çekildiğinden ve bu nedenle pompa daha çabuk pislendiğinden direkt olarak havuzun zeminine yerleştirilmemesine dikkat edin.
- Modül tutturucuya (borular, başlık somunu ve toprağa sokma şısı) birleştirin ve bunu solar modülün arkası tarafında sabitleyin.
- Şimdi pompanın şifini solar modülün prizi ile bağlayın ve kapağını vidalayın. Dikkat! Priz yanlış şif bağlantısına karşı korunmuştur, bu nedenle bağlama esnasında zor kullanılmamalıdır.
- Solar modülü güneşli ve gölgé görmeyen bir yere yerleştirin.



TR SolarMax 600/1000 Kullanım Kılavuzu




Temizlik ve bakım

Solar modül

Solar modül üzerinde toz, pişlik veya kuru yaprak kalıntıları meydana gelebilir. Bunları bir mikro lifli bez ve cam temizleyici ile temizlenebilir.

Solar pompa

Eğer pompanın nakliye gücü düşer ise veya belirli bir süreden sonra çalışmaz ise, lütfen aşağıdaki şekilde temizleyin.

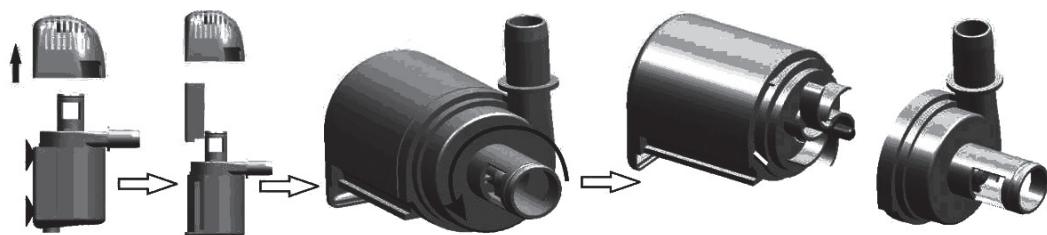

- 1) Pompa kablosunu solar modülünden çıkartın
- 2) Pompadaki filtre mahfazasını çıkartın
- 3) Zemin levhası üzerine bastırarak levhayı pompadan iterek çıkartın
- 4) Döner parça kapagini saat istikametinin aksine çevirecek açın
- 5) Döner parçayı yerinden çıkartın
- 6) Her bir parçayı temizleyin ve yıkayın.
- 7) Yukarıdaki adımları tersine uygulayarak pompayı monte edin.

Dikkat! Temizlik çalışmaları esnasında seramik mile dikkat edin. Bu mil kolayca kırılabilir.

Fiskiye pompasının don tutmaya karşı korunmalıdır!

Soğuk kuş aylarında pompa çalışmadan çıkartılmamalıdır. Pompayı ilk su ile temizlenerek don görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir.



HATALARI ORTADAN KALDIRMA

Problem	Olası neden	Çözüm
Pompa çalışmıyor	Solar modülü ile bağlantı yok	Pompa ile solar modülü arasındaki elektrik bağlantısını kontrol edin
	Döner tekerlek bloke	Pompayı "Temizlik ve bakım" altında açıklandığı şekilde temizleyin
Pompa çalışıyor fakat su gelmiyor	Pompa çıkışı veya fiskiye jıklörü tıkalı	Pompa çıkışını, yükseltme borularını ve fiskiye jıklörlerini temizleyin.



2 Garanti

Malzeme ve üretim hataları olması halinde bu ürüne, satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl garanti vermektedir. Garanti hakkından yararlanılabilmesi için satın alma makbuzunun orjinalinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Garanti kapsamına, montaj ve/veya kullanım hatasından, yetersiz bakımdan, cihazın donmaya maruz bırakılmasından, usulsüz tamirlerden, zorlamadan, üçüncü kişilerin suçundan, aşırı yüklenmeden, mekanik hasarlarından veya yabancı cisimler kullanımından doğan hasarlara ilişkin reklamasyonlar dahil değildir. Yine aynı şekilde, yıpranmadan dolayı meydana gelebilecek parça hasarları ile sorunlara ilişkin reklamasyonlar da garanti kapsamı dışındadır.



Çevreyi koruma

Eski elektrikli aletler ev çöpü ile imha edilmemelidir. Lütfen eski aleti yerel toplama yerine götürün. Daha ayrıntılı bilgileri satıcınızdan veya çöp imha etme şirketinden alabilirsiniz.






العناية والصيانة

وحدة الطاقة الشمسية

يمكن أن تتكون على وحدة الطاقة الشمسية تراكمات من الغبار والأوساخ وأوراق الشجر. وهذه التراكمات يمكن إزالتها بواسطة قطعة قماش دقيقة الألياف ومنتفع زجاج.

المضخة الشمسية

إذا فقدت المضخة قدرتها على التغذية أو لم تعد تعمل بعد وقت محدد، فيرجى أن تنظف المضخة بالطريقة الآتية.

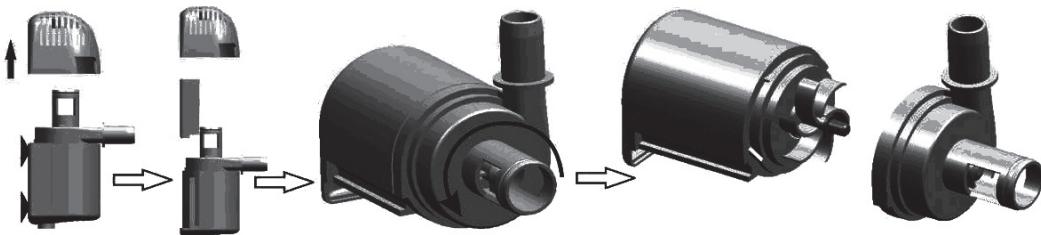

- (1) افصل كابل المضخة من وحدة الطاقة الشمسية.
- (2) انزع علىة تغطية المصفاة من المضخة.
- (3) اضغط على لوحة القاعدة واسحبها من المضخة.
- (4) افتح غطاء الغضو الدوار عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
- (5) اسحب الغضو الدوار من عمود ثبيته الدوار.
- (6) نظف كل جزء على حدة واسفلته جيداً.
- (7) ركي المضخة بترتيب عكسي لهذه الخطوات.

انتبه! كن حذراً وأنت تنظف العمود المصنوع من السيراميك؛ فهو قابل للكسر بسهولة.

يجب حماية مضخة فوهة النافورة من الصقير!
 يجب أن يُلْعَن تشغيل المضخة في أشهر الشتا الباردة. نظف المضخة بما فاتر، ثم احتفظُ بالنظام بكامله في موقع خالٍ من الصقير.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



الحل	السبب المحتمل	المشكلة
يجب التحقق من الاتصال الكهربائي بين المضخة ووحدة الطاقة الشمسية.	لا يوجد اتصال مع وحدة الطاقة الشمسية.	لا تدور المضخة.
نظف المضخة، بالطريقة المشرحة في جزء "العناية والصيانة".	اليكرا الدوارة بها ما يعيقها.	
يجب تنظيف مخرج المضخة ومنافذ التدفق الصاعدة وفراهات النافورة.	مخرج المضخة أو فراهات النافورة مسدودة.	المضخة تعمل، ولكن لا يخرج منها ماء.




الضمان
تضمن هذا المنتج لمدة 2 أعوام من تاريخ الشراء ضد عيوب الإنتاج وعيوب مواد التصنيع التي يتم إثباتها. وللمطالبة بحق الضمان يجب إحضار الإصالة الأصلية كدليل على الشراء. لا يدخل تحت الضمان جميع العيوب الناتجة عن خطأ في التركيب أو الاستخدام، أو قلة العناية، أو تأثير الصقيع، أو أسباب الإصلاح غير الموضوعية، أو استخدام القوة، أو الأسباب الخارجية، أو التحميل الزائد، أو الأضرار الميكانيكية أو التأثير باجسام غريبة. كما يستثنى من الضمان جميع العيوب الناتجة عن أصابة الأجزاء بالضرر وأو مشاكل الاستهلاك.




حماية البيئة

الرجاء أن تأخذوا الجهاز القديم إلى مكان جمعهم في منطقتكم. يمكنكم الحصول على معلومات إضافية من قبل وكيلكم أو مؤسسات عزل النفايات. لا ينبغي رمي الأجهزة الكهربائية القديمة مع النفايات المنزلية.



من خلال تعلميات الاستعمال هذه تحصل على بعض المعلومات المهمة المقيدة لمرحلة التشغيل الأولى لمضخة التأفورة العاملة بالطاقة الشمسية SolarMax 600. يرجى قراءة تعلميات الاستعمال بعناية قبل التشغيل الأولى لوحدة الطاقة الشمسية، وحافظ عليها جيداً.

نطاق التسليم

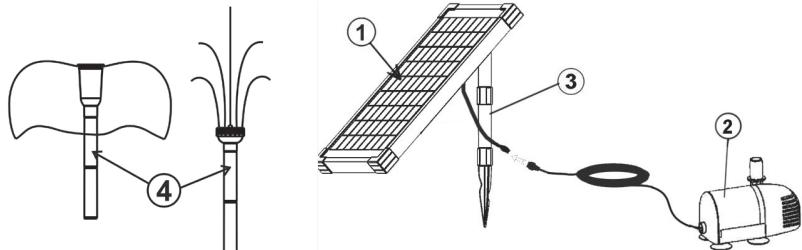

وحدة الطاقة الشمسية (1) مع سيخ التثبيت (3)
مضخة الطاقة الشمسية ذات كابل توصيل طوله 5 أمتار (2)
4 منافذ تدفق صاعدة و فوهةان للمياه (4)

رقم المنتج	1351181
المضخة	وحدة الطاقة الشمسية
جهد التشغيل	القدرة الاسمية 10اط
تيار مستمر 18 فول特	تيار مستمر 18 فولط
قدرة التشغيل 335 ميلي أمبير	المجهد الاسمي 579 ميلي أمبير
كمية التدفق القصوى (Qmax) 610 لتر/س	القدرة الأمبيرية III
ارتفاع التدفق الأقصى (Hmax) 1.7 م	ففة الحماية IP65
ففة الحماية III	نطاق درجة الحرارة 30°-75° م
نوع الحماية IP68	درجة حرارة التشغيل 40°+5° م حتى +40° م
درجة حرارة التشغيل 5° م حتى +40° م	الحماية من التشغيل الجاف لا يوجد
كابل التوصيل 5 م	

تعليمات السلامة

- **المضخة مصممة لتعمل بالتيار المستمر (DC).** فلا توصلها بأي حال من الأحوال بمصدر طاقة ذي تيار متزد (AC).
• لا تضرب وحيد الطاقة الشمسية باليدين، أو بآداة، أو بأي أشياء أخرى. فوجود أي ضرر أو تلف بوحدة الطاقة الشمسية من الممكن أن يتعدى إصلاحه، ويجب أن يتخلص من الوحدة بما يتوافق مع طرق التخلص البيئية.
- إياك أن تفتح علبة الجهاز أبداً ولا أجزاءاًها المرتبطة بها، إن لم يكن مشاراً إلى ذلك صراحةً في تعلميات الاستعمال.
- تشغيل المضخة بدون وجود مياه أمر منعوه، فهذا الأمر قد يؤدي إلى حوث أضرار لا يمكن إصلاحها.
- هذا الجهاز مناسب لمضخات المياه ذات درجة حرارة متراوحة بين 5° م كحد أدنى حتى 40° م كحد أقصى.
- ليست المضخة مخصصة للتشغيل في المياه الباردة ولا للتذرية ببياه الشرب.
- ليس الجهاز مناسباً لأن يستعمله أشخاص ذوو قدرات جسدية أو حسية أو عقلية مختلفة (ومن بينهم الأطفال)، أو لديهم قصور في الإدراك والمعروفة، إلا إذا كان ذلك في وجود شخص مسؤول عن سلامتهم وأمنهم، أو كانوا من تلقى تعليمات توظفهم لاستعمال الجهاز. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لن يعيشوا بالجهاز.
- إذاً وضعت وحدة الطاقة الشمسية بدون عمود التثبيت، فإنه يجب مراعاة أن تكون الوحدة مثبتةً ثبيتاً كافياً يمنع من أن تلتحق بوحدة الطاقة الشمسية أي أضرار أو تلفيات.
- أبعد الأطفال عن الأجزاء الصغيرة ومواد التعبئة، حفاظاً عليهم من خطر الاختناق!

الاستعمال المطابق للوائح

هذا المنتج مصمم خصيصاً للاستخدام الخاص في برك الحدائق الصغيرة، ولتشغيل المضخة لازم وجود شعاع مباشر من أشعة الشمس، وبمحرك أن تتصل المضخة بوحدة الطاقة الشمسية، يمكن للمضخة أن تخرج الماء (بشرط وجود أشعة الشمس أولًا).

ليس بالمضخة مفتاح تشغيل أو إيقاف، وقطع عملية تشغيل المضخة، يجب فصل سلك التوصيل الواصل بين وحدة الطاقة الشمسية والمضخة.

التركيب والتشغيل الأولي

1. فك كابل التوصيل الموجود في المضخة بالكامل.
2. وصل منافذ التدفق الصاعدة بالمضخة وثبت أحدي فوئات التأفورة بعد ذلك.
3. ضع المضخة في بركة المياه. تجنب وضع المضخة في موضع يكون ملاصقاً لقاع البركة، ففي هذا الموضع بالذات تكثر الأوساخ وتدخل إلى المضخة، مما يؤدي إلى سرعة تلفها.
4. ضع عمود تثبيت الوحدة (المناقد، وسامولة الاقتران، وسيخ التثبيت) وثبته على الجانب الخلفي من وحدة الطاقة الشمسية.
5. وصل الأنفاس المضخة مع مقبس وحدة الطاقة الشمسية واربط حلقة الاقتران. انتبه! القايس محمي من عكس القطبية، لذلك لا تلنجا إلى العنف عند توصيله.
6. ضع وحدة الطاقة الشمسية في مكان تستطيع فيه أشعة الشمس ويخلو من الظل.
7. ضع وحدة الطاقة الشمسية في مكان تستطيع فيه أشعة الشمس ويخلو من الظل.





Conformity Declaration

④ Declaration of Conformity

Declaration of Conformity - Products marked with this symbol meet all applicable community regulations of the European Economic Area.
Ubbink BV hereby declares that Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu complies with the basic requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU.
The full declaration of conformity can be obtained from the following address: www.outsideliving.com.

④ Konformitätserklärung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraumes.
Hiermit erklärt die Ubbink BV, dass sich Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30 befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der folgenden Adresse angefordert werden: www.outsideliving.com.

④ Conformiteitsverklaring

Producten die gemarkeerd zijn met dit symbool voldoen aan alle toegepaste communautaire voorwitten van de Europese Economische Ruimte.
Ubbink BV verklaart hierbij dat Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 2014/30/EU. De volledige conformiteitsverklaring vindt u terug op het volgende adres: www.outsideliving.com.

④ Déclaration de conformité

les produits marqués de ce symbole répondent à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.
Ubbink BV déclare par la présente que Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu est conforme aux exigences fondamentales et aux autres règlements pertinents de la directive 2014/30/UE.
L'entièreté de la déclaration de conformité peut être obtenue à partir de l'adresse suivante : www.outsideliving.com.

④ Declaración de conformidad

Los productos identificados con este símbolo cumplen con todas las normativas aplicables del Espacio Económico Europeo.
Por la presente, Ubbink BV declara que Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/UE. La declaración completa puede consultarse en la siguiente dirección: www.outsideliving.com.

④ Declaração de Conformidade

Os produtos marcados com este símbolo cumprem todos os regulamentos comunitários aplicáveis ao Espaço Económico Europeu.
A Ubbink BV declara pela presente que Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu cumpre os requisitos básicos e outros regulamentos relevantes da Diretiva 2014/30/UE.
A declaração de conformidade completa pode ser obtida no endereço seguinte: www.outsideliving.com.

④ Dichiarazioni di conformità

I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie dello Spazio economico europeo applicabili.
Ubbink BV dichiara con la presente che Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu è conforme ai requisiti di base e agli altri regolamenti pertinenti della Direttiva 2014/30/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo seguente: www.outsideliving.com.

④ Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κοινωνικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Με την παρούσα, η Ubbink BV δηλώνει ότι αυτός το Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu συμμορφώνεται με τις βασικές απαγόρευσις και όλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/30/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο ως λήπη από την ακόλουθη διεύθυνση: www.outsideliving.com.

④ Overensstemmelseserklæring

Produkter markeret med dette symbol overholder alle gældende fællesskabsbestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Ubbink BV erklærer hermed, at Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu overholder de grundlæggende krav og andre relevante regler i direktiv 2014/30/EU.
Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på følgende adresse: www.outsideliving.com.

④ Försäkra om överensstämmelse

Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ubbink BV intygar härmed att detta Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu efterlämnar grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
En komplett försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: www.outsideliving.com.

④ Samvarsverklaring

Produkter som er merket med dette symbolet tilfredsstiller alle relevante offentlige forskrifter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
Ubbink BV erklærer herved at denne Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU. Den fullstendige samsvarsverklæringen kan innehentes fra følgende adresse: www.outsideliving.com.

④ Väativuustemnukaisuusvaikutus

Tällä symbolilla merkitty tuote täyttää kaikki Sovellettavat Euroopan talousalueen yhteiset säännökset.
Ubbink BV vakuuttaa, että Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu on direktiivin 2014/30/EU perusvaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen. Täydellisen väativuustemnukaisuusvaikutuksen saa seuraavasta osoitteesta: www.outsideliving.com.

④ Deklaracija zgodnosti

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie odpowiednie przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Firma Ubbink BV niniejszym oznacza, że Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie regulacje Dyrektywy 2014/30/EU. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na następującej stronie: www.outsideliving.com.

④ Deklaracija o соответствии

Продукция, маркированная этим символом, соответствует всем примененным нормативам Европейской экономической зоны.
Компания Ubbink BV настоящим заявляет, что Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu соответствует основным требованиям и другим местным правилам Директивы 2014/30/EC. Полную декларацию о соответствии можно получить по адресу: www.outsideliving.com.

④ Izjava o skladnosti

Proizvodi označeni ovim simbolom ispunjavaju sve važeće propise Evropskog gospodarskog prostora.
Ubbink BV ovim izjavljuje da je Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/30/EU. Cjelovita izjava o skladnosti može se dobiti na sljedećoj adresi: www.outsideliving.com.

④ Prohlášení o shodě

Výrobky označené tímto symbolem splňují všecky platné nariadenia spoločenstva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
Spoločnosť Ubbink BV týmto vyhlasuje, že Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu splňuje požiadavky a ďalšie relevantné nariadenia stanovené v smerniciach 2014/30/EÚ. Celé znenie vyhlásenia o shode získate na nasledujúcej adrese: www.outsideliving.com.

④ Izjava o skladnosti

Izdelki s to oznako ustrezajo vsem uredskim skupnostim Evropskega gospodarskega prostora.
Podjetje Ubbink BV izjavlja, da Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu ustrezza temeljnimi zahtevam in drugim zadevnim uredbam direktiv 2014/30/EU. Celotna izjava o skladnosti je dosegljiva na naslednjem naslovu: www.outsideliving.com.

④ Megfelelőségi nyilatkozat

Az ezen szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térési minden vonatkozó közösségi szabályozásának megfelelnek.
Az Ubbink BV ezutón kijelenti, hogy Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu megfelel a 2014/30/EU irányelvkel alapvető követelményeinél és egyéb vonatkozó előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címről szerehető: www.outsideliving.com.

④ Vastavusdeklaratsioon

selle sümboliga tähistatud tooted vastavad kollektiivsete Euroopa Majandusühenduse ühismäärustele.
Ubbink BV kinnitab käesolevaga, et Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu direktiivi 2014/30/EL põhimõtetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni täisversioon asub aadressil www.outsideliving.com.

④ Attributības deklarācijas

Izstrādājumi, kas ir markēti ar šo simboli, atbilst visiem spēkā esošajiem Eiropas Ekonomiskās zonas noteikumiem.
Uzņēmums Ubbink BV ar šo pažīni, ka Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu atbilst visam pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem, kas ir noteikti direktīvas 2014/30/ES pilnībā.

④ Atītīties deklarācija

Šiuo simboliu pažymėti produkai atitinka visus galiojančius Europos ekonominės erdvės Bendrijos teisės aktus.
„Ubbink BV“ pareiškia, kad Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus Direktyvų 2014/30/ES reikalavimus. Visą atītīties deklaraciju galite gauti šiuo adresu: www.outsideliving.com.

④ Deklaracija за съответствие

Продуктите, маркирани с този символ, са в съответствие с всички приложими регламенти на Общността на Европейското икономическо пространство.
С настоящото Ubbink BV декларира, че Solarmax® 600/1000 , Solarmax® 600Accu/1000Accu в съответствие с основните изисквания и другите свързани разпоредби на Директива 2014/30/EU. Пълната версия на декларацията за съответствие можете да получите на следния адрес: www.outsideliving.com.




Declaratie de conformitate

Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările comunitare aplicabile în Spațiul Economic European.
Ubbink BV declară prin prezenta că Solarmax® 600/1000, Solarmax® 600Accu/1000Accu respectă cerințele de bază și alte reglementări relevante ale Directivelor 2014/30/UE. Puteți obține versiunea integrală a declarării de conformitate de la următoarea adresă: www.outsideliving.com.

Uygunluk Beyanı

Bu sembolle işaretli ürünler, Avrupa Ekonomik Alanının uygunlatabilir tüm topluluk yönetmeliklerine uygunudur.
Ubbink BV, Solarmax® 600/1000, Solarmax® 600Accu/1000Accu 2014/30/EU sayılı Direktiflerin temel gereklilikleri ve ilgili diğer yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamı şu adressten edinilebilir: www.outsideliving.com.



**F****Outside Living Industries France**

17, rue de la Baignerie
59000 Lille

Ø 0033 - (0) 320.17.93.93
FAX 0033 - (0) 320.17.93.94

D A**Outside Living Industries Deutschland GmbH**

Liebauweg 32,
D-46395 Bocholt

Ø 0049 (0)2871-29351-0
FAX 0049 (0)2871-29351-29

NL**Outside Living Industries Nederland B.V.**

Berenkoog 87
1822 BN Alkmaar

Ø 0031 - (0) 72 5671 604
FAX 0031 - (0) 72 5671 673

B**Outside Living Industries Belux BVNR**

Wondelgemkaai 10
9000 Gent

Ø 0032 - (0)9254.45.45
FAX 0032 - (0)9254.45.40

